


FICHA COMERCIAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Sistema de aislamiento térmico por el exterior orgánico con panel Dalmatiner® patentado de acabado con revoco texturado.

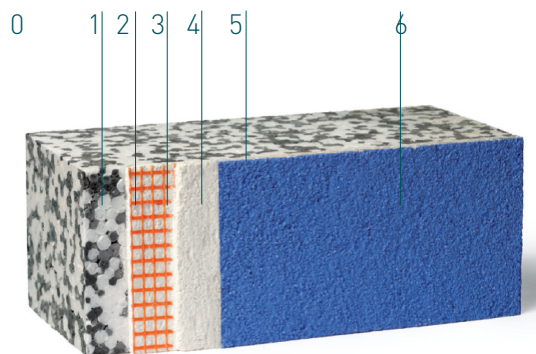

25. Capatect

Sistema EFICIENTE

DALMATINER® acabado

revoco texturado



¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Es un sistema en el que:

0. Para el pegado de placa se utiliza mortero de base mineral "Capatect Klebe 186M".
- 1.- Como placa aislante se utiliza "panel de aislamiento híbrido de espuma rígida de poliestireno blanco y neopor" de 80 mm. de espesor.
- 2,3 y 4.- Para la capa de armadura se utiliza mortero orgánico "ZF Spachtel 699" junto a la malla "Gewebe 650/110".
- 5.- Como imprimación previa al revoco de acabado se utiliza "Capatect Putzgrund 610" con partículas de cuarzo.
- 6.- Como acabado final liso se utiliza revoco "Amphisilan Fassadenputz, textura K-10" en base a resina de silicona.

¿Por qué lo recomendamos?

- **Fiabilidad del control de calidad** gracias a la apariencia inconfundible de panel híbrido Dalmatiner.
- Proporciona un **ahorro energético de un 50%**.
- El panel de aislamiento Dalmatiner garantiza un **12,5% más de aislamiento que un panel convencional**.
- Muy resistente a las temperaturas extremas. **No se deforma.**
- **Excelente resistencia mecánica y al cizallamiento.**
- Hidrorepelente, es totalmente **impermeable al agua de lluvia, y a su vez altamente permeable al vapor de agua.**
- **Máxima resistencia al envejecimiento y a la intemperie.**
- Acabado con una textura **altamente estética.**

Datos de interés

| | Producto | Ud. | Consumo/m2 |
|-----|---|------|------------|
| 0 | Pegado de placas: "Capatect Klebe 186 M" | kg. | 4,00 |
| 1 | Placa "Dalmatiner" (híbrido EPS blanco y Neopor) de e= 60 mm. | m2 | 1,00 |
| 2,4 | Mortero orgánico de armadura: "ZF Spachtel 699" | Kg. | 2,4 - 3,6 |
| 3 | Malla "Capatect Gewebe 650/110" | m.l. | 1,1 |
| 5 | Imprimación previa revoco "Capatect Putzgrund 610" | Kg. | 0,25 |
| 6 | Acabado revoco "Amphisilan Fassadenputz K-10" | Kg. | 2 |