


FICHA COMERCIAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Sistema de aislamiento térmico por el exterior reforzado con fibras de carbono

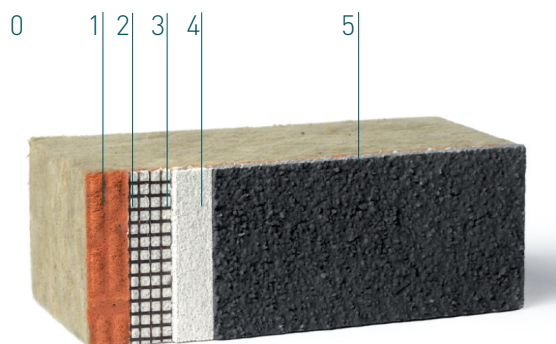

26. Capatect Sistema REFORZADO Carbon Darkside®



¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Es un sistema en el que:

- 0.- Para el pegado de placa se utiliza mortero de base mineral "Capatect Klebe 186M".
- 1.- Como placa aislante se utiliza paneles de lana mineral con corrección acústica "Capatect MW 149 Extra" de espesor 80 mm.
- 2,3 y 4.- Para la capa de armadura se utiliza mortero con fibras de carbono "Capatect OrCa Spachtel" junto a la malla reforzada "Capatect OrCa Gewebe 653".
- 5.- Como acabado de revoco se utiliza una capa de "Thermosan Fassadenputz NQG", textura K-15.

¿Por qué lo recomendamos?

- Su innovadora formulación con fibras de carbono, confiere a la fachada una **extraordinaria resistencia a los impactos**.
- Proporciona un **ahorro energético medio de un 55%**.
- **Extraordinaria estabilidad dimensional**.
- **Absorbe las variaciones térmicas y temperaturas máximas**.
- Sistema que permite aplicar **colores muy intensos y oscuros sobre fachadas aisladas térmicamente**.
- **Altamente resistente a la intemperie**.
- Ofrece unas **opciones cromáticas infinitas**.
- **Sistema no inflamable** según DIN EN 13501.
- Impide la adhesión de partículas de suciedad en la superficie., dejando la **fachada limpia al paso del tiempo**.

Datos de interés

	Producto	Ud.	Consumo/m2
0	Pegado de placas: "Capatect Klebe 186 M"	kg.	4,00
1	Panel aislamiento lana mineral "Capatect MW 149 Extra" 80 mm.	m2	1,00
2,4	Mortero orgánico de armadura: "Capatect OrCa Spachtel"	Kg.	5,6 – 8,4
3	Malla reforzada "Capatect OrCa Gewebe 653"	m.l.	1,1
5	Acabado revoco "Thermosan Fassadenputz NQG K-15"	Kg.	1,8