



BAIXENS

baixens.com

*Testing the
difference*

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

BAIXENS...

TESTING THE DIFFERENCE.

QUIÉNES SOMOS



PROFESIONALES

Baixens es una empresa familiar que nace en 1969 en el sector de la química aplicada a la construcción. Su permanencia en un sector que se presenta cada vez más exigente se debe a su afán de marcar las nuevas tendencias de un mercado en constante evolución y a los fundamentos de innovación, esfuerzo, constancia y versatilidad, cuyos principios son los que guían la actividad diaria de sus integrantes.



Un equipo de profesionales cualificados y una gama de productos sometidos a un riguroso control de calidad y de gestión, basados en las normativas [UNE-EN ISO 9001:2008](#), [UNE-EN ISO 14001:2004](#) E [ISO 45001:2007](#), son los fundamentos sobre los cuales nos basamos para cumplir con nuestros objetivos: la satisfacción del cliente, el desarrollo de la máxima eficacia y el respeto del medio ambiente.

La sede central de producción e investigación de Baixens se sitúa al este de España, sobre una extensión de más de 100.000 metros cuadrados.



APORTAMOS SOLUCIONES

Baixens es líder en el desarrollo de soluciones para la preparación, renovación y decoración de superficies en interior y exterior. Productos innovadores y de confianza, fruto del profundo conocimiento que otorgan más de 50 años de experiencia en el ámbito nacional e internacional, y sujetos a los más estrictos controles de calidad, son la base de nuestra propuesta para proporcionar al mercado soluciones sencillas y polivalentes, adaptadas a las necesidades y hábitos locales, con el fin de incrementar la eficacia y la productividad en obra.

La satisfacción del cliente es el objetivo prioritario de la empresa, siendo este el principio básico en el que basamos el desarrollo de nuestros productos, manteniendo la calidad como objetivo diferenciador y descriptivo de nuestras marcas, lo que nos permite ofrecer al mercado un conjunto de soluciones integrales para la rehabilitación y la reforma, sinónimos de calidad y siempre garantizados por la marca Baixens.



DÓNDE ESTAMOS



Baixens pone a la disposición de los profesionales y particulares una extensa red de distribución coordinada a través de las sedes localizadas en España, Francia, Portugal e Italia. La experiencia adquirida en estos mercados nos permite proporcionar productos adaptados a las necesidades locales, mientras garantizamos a nuestros distribuidores un servicio logístico de primer orden gracias a nuestros almacenes reguladores.

Un equipo de profesionales cualificados, productos formulados para mejorar la productividad y calidad en obra, un estricto seguimiento de las normativas exigibles y una estructura de apoyo enfocada hacia nuestros clientes y los usuarios finales de nuestros productos son la clave de nuestro éxito.





¿QUÉ ES ESTE PICTOGRAMA NUEVO?



EL SELLO PARA LOS PRODUCTOS QUE RESPETAN EL MEDIOAMBIENTE Y LA SALUD DE LAS PERSONAS

Desde hace décadas, Baixens ha implantado diferentes acciones con el objetivo de disminuir significativamente el impacto ambiental de nuestros productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde que se obtienen las materias primas hasta su fin de vida útil, pasando por la fabricación, distribución y uso.

De igual forma, desde nuestros inicios siempre hemos tenido muy claro que la salud es un aspecto social en el que podemos y debemos incidir como empresa. Nuestras acciones como parte de la sociedad influyen en la salud tanto de nuestros trabajadores, como en la de todas las personas, habida cuenta de que la salud medioambiental y la salud humana están íntimamente ligadas.

El sello ORIGEN engloba muchos de nuestros productos emblemáticos, que se consolidaron en el mercado gracias a su carácter innovador y/o eficaz, y que han ido mejorando su calidad y calificación medioambiental gracias a las nuevas tecnologías empleadas en nuestro departamento de I+D+i.

¿Qué aportaciones realiza el sello ORIGEN al planeta?

- Empleo de materias primas naturales en detrimento de las materias primas sintéticas
- Uso de tecnologías eficaces y eficientes
- Utilización de envases de plástico Post Consumer Recycled (PCR)
- Implantación de paneles fotovoltaicos
- Reducción del uso de combustibles fósiles

Confía en nosotros.

Nuestros certificados relativos a medioambiente y salud nos avalan.



Imagen en envases

ÍNDICE POR GAMAS

✓ NOVEDAD

PRESENTACIÓN CORPORATIVA 01

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

FIJADORES, IMPRIMACIONES Y PUENTES ADHERENTES

RX-500	Fijapren al agua	12
RX-501	Fijapren al disolvente	12
RX-509	Fijapren al agua coloreado	12
RX-534	Fijaplus	13
CX-36	Concrete Latexplast	13
CX-38	Concrete MarésFix	13
CX-39	Concrete MarésGuard	14
CX-44	Concrete ArenFix	14
CX-45	Concrete ArenGuard	14
CX-37	Concrete Acrylprimer	15
RX-503	Concrete Plasprimer	15
RX-504	Concrete Imprival	15
RX-517	Concrete Microprimer	16
RX-530	Isolxtrem Fixatherm	16
RX-531	Rualaix Stop-Oxid	16
RX-514	Concrete Tacprimer	17
RX-541	Concrete Tacprimer Pro	17 ✓

ANTIGRAFFITIS Y LIMPIADORES

PX-17	Repelex Antigraffiti al agua	20
PX-18	Repelex Antigraffiti al disolvente	20
RX-521	Clean Cem	21
RX-522	Clean Graff	21
RX-523	Clean Sal	21
RX-525	Clean Protect	22
RX-526	Clean Energy	22
RX-527	Clean Oil	22

GAMA RUALAIX

ENLUCIDOS EN POLVO DE ALISAR - INTERIOR

RX-112	Rualaix Standard	24
RX-123	Rualaix Standard Premium	24
RX-132	Rualaix Standard Ultimate	24
RX-115	Rualaix Etiqueta Blanca Finish	25

RX-113	Rualaix Etiqueta Verde	25
RX-117	Rualaix Etiqueta Verde Premium	25

ENLUCIDOS EN POLVO DE RENOVACIÓN - INTERIOR

RX-114	Rualaix Etiqueta Roja	28
RX-118	Rualaix Etiqueta Roja Premium	28
RX-122	Rualaix Etiqueta Roja Rápido	28
RX-128	Rualaix Multistuc R	29
RX-130	Rualaix Único	29
RX-131	Rualaix Profix	29

ENLUCIDOS EN POLVO DE RELLENO - INTERIOR

RX-116	Rualaix Etiqueta Azul	32
RX-116R	Rualaix Etiqueta Azul Rápido	32
RX-102	Rualaix Reboucheur S/R	32
RX-124	Rualaix Decostar	33
RX-110E	Rualaix Express	33

ENLUCIDOS EN POLVO - EXTERIOR

RX-200	Rualaix Exteriores Fino (Xter-F)	36
RX-201	Rualaix Xter-R	36
RX-202	Rualaix Muralaix	36
RX-203	Rualaix Renov'Exter	37
RX-205	Rualaix Garnirex	37
RX-207	Rualaix Renomix	37

ENLUCIDOS EN PASTA - INTERIOR

RX-300	Rualaix Pasta	40
RX-301	Rualaix Polypâte	40
RX-303	Rualaix Enlucido Rústico en pasta	40
RX-307	Rualaix +Confort	41
RX-313	Rualaix Polylight	41
RX-313P	Rualaix Polylight Premium	41
RX-304	Rualaix Aqualac	42
RX-315	Rualaix Masilla Plástica Extrablanca	42
RX-316	Rualaix Rebouch'Pâte	42 ✓

ENLUCIDOS EN PASTA - EXTERIOR

RX-305	Rualaix Muralight +	44
RX-400	Rualaix Elastic Fibra	44
RX-406	Rualaix Fibrolastic	44



ÍNDICE POR GAMAS

RX-406G+	Rualaix Fibrolastic G+	45
RX-401	Rualaix Pasta Exteriores - Cubrecerámica	45
RX-402	Rualaix Universal - Cubrecerámica	45
RX-407	Rualaix Fortex - Cubrecerámica	46
RX-413	Rualaix Filler	46
RX-420	Rualaix Muralaix Pâte	46
RX-409	Rualaix Legnostuc	47

ENLUCIDOS PROYECTABLES - AIRLESS

RX-602	Rualaix Proyectable de Renovación	50
RX-600	Rualaix Proyectable de Renovación y Acabado en pasta	50
RX-606	Rualaix 3 en 1	50
RX-607	Rualaix Proyectable Tixotrópico	51
RX-700	Rualaix Air-Xter	51

ENLUCIDOS A RODILLO - RASO EXPRESS SYSTEM

RX-608	Rualaix Air-Man	54
RX-609	Rualaix Air-Man Light	54 ✓
RX-701	Rualaix AGS-Xter	54
SR-001/008	Complementos Raso Express System	55 ✓

ENLUCIDOS 'XPERT

RX-105	Rualaix 3F'Xpert	58
RX-133	Rualaix FR2'Xpert	58
RX-134	Rualaix FR7'Xpert	58
RX-210	Rualaix Mur'Xpert	59
RX-311	Rualaix Liss'Xpert	59
RX-312	Rualaix Garn'Xpert	59
RX-419	Rualaix Acryl'Xpert Fibré	60
RX-422	Rualaix Acryl'Xpert Déco	60

PINTURAS ESPECÍFICAS

RX-403	Rualaix Cubreplus - Cubremanchas	62
RX-417	Isolxtrem Pintherm	62
RX-529	Pintura para piscinas	62
RX-536	Pintura para pizarra	63
RX-537	Magnetic Paint	63
RX-539	Rualaix Hydro Coverlite	63
RX-535	Rualaix Infinity Paint 2 en 1	64 ✓
RX-542	Rualaix Infinity Paint 2 en 1 satin	65 ✓

BX-300	ColoryPaint Nature	66
BX-500	ColoryPaint Nature Int-Ext	66
EP-100	'Xpert Paint Ecologic Paint	67
EP-600	'Xpert Paint Ecologic Paint	67
MP-600N	'Xpert Black Paint	68 ✓
SS-600N	'Xpert Black Paint	69 ✓
	'Xpert Base TR - mate	69 ✓
	'Xpert Base TR - satinada	69 ✓
MP-750	Siloxanic Mineral Covertop	69 ✓

ENLUCIDOS BÁSICOS

ENLUCIDOS EN POLVO

R-100	Renov 100	72
R-400	Renov 400	72
P-10	Plaste Standard Alisados	73
P-20	Plaste Renovación	73
P-40	Plaste Exteriores	73
T-10	Plaste Fino Extra	74
T-20	Plaste Cubregota Extra	74
T-30	Plaste Alisados Extrafino	74
F-10	Plaste Standard Fácil	75
F-20	Plaste Renovación Fácil	75
F-30	Plaste Acabados Fácil	75

GAMA APRESTINE

ENLUCIDOS EN POLVO

AP-112	Aprestine Standard	78
AP-115	Aprestine Etiqueta Blanca	78
AP-116	Aprestine Etiqueta Azul	78
AP-114	Aprestine Etiqueta Roja	79
AP-200	Aprestine Exteriores Fino	79
AP-203	Aprestine Universal Alta Adherencia	79

ENLUCIDOS EN PASTA

AP-300	Aprestine Pasta	82
AP-301	Aprestine Cubregota al uso	82
AP-304	Aprestine Standard al uso	82
AP-303	Aprestine Cubregota Light	83
AP-400	Aprestine Elástico Fibrado	83

GAMA REVOX

ENLUCIDOS EN POLVO DE INTERIOR

R-1	Revox Standard	86
R-2	Revox Renovación - Cubregota	86
R-3	Revox Alisados	86
R-7	Revox Rellenos	87
R-21	Revox Renovador rápido	87
R-21P	Revox Proyectable 24H	88
R-26	Revox Totalstuc	88

ENLUCIDOS EN PASTA DE INTERIOR

R-5	Revox Renovación y Alisado	90
R-17	Revox Proyectable Airless	90
R-17FL	Revox Proyectable Fácil Lijado	90
R-27	Revox Multistuc Pro	91
R-30	Revox Enduilak	91

ENLUCIDOS EN POLVO DE EXTERIOR

R-4	Revox Exterior Fino	94
R-6	Revox Exterior Texturado	94
R-22	Revox Renomix	94

ENLUCIDOS EN PASTA DE EXTERIOR

R-28	Revox Fiberflex	96
R-29	Revox Graniflex	96
R-31	Revox R'Light	97
R-36	Revox Uniflex	97

GAMA UNIJUNTA

MASILLAS PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

RX-807	Unijunta 30'	100
RX-808	Unijunta 1 H	100
RX-800	Unijunta 1 H 30' - 2 H	100
RX-801	Unijunta 4 H	101
RX-802	Unijunta 12 H	101
RX-803	Unijunta 24 H	101
RX-805	Unijunta Pasta	102
RX-806	Unijunta Pasta Liger Premium	102
RX-804	Fixaplac	102

RG-114	Cinta tapagrietas	103
RG-112	Velo autoadhesivo	103
RG-115A / RG-115B	Cinta de refuerzo	103

GAMA DE IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTES DE TERRAZAS

PX-01	Wash-Imper especial terrazas	106
PX-02	Elastine especial terrazas	106
PX-03	Acrlastic especial terrazas	106
PX-33	Acrlastic Pro	107
PX-34	Acrlastic Pur	107 ✓
PX-130	Acridur especial terrazas	107
PX-24	Aquagum	108
PX-23	Isolxtrem Imper-Sound	108
PX-21	Iron Wash	108
PX-13	Wash-Imper Transparente al agua	109
PX-14	Wash-Imper Transparente al disolvente	109

IMPERMEABILIZANTES DE FACHADAS

PX-04	Wash-Imper especial fachadas	112
PX-05	Elastine especial fachadas	112
PX-06	Acrlastic especial fachadas liso	112
PX-15	Acrlastic especial fachadas rugoso	113
PX-31	Acrlastic revestimiento de fachadas	113

BARNICES HIDRÓFUGOS

PX-07	Repelex	116
PX-08	Repelex P	116
PX-16	Repelex H	117
PX-25	Repelex Invisible Profesional	117

BARRERA ANTIHUMEDAD - SELLADUR

RX-506	Selladur fondos de Cemento	120
RX-506P	Selladur fondos de Yeso	120
RX-512	Selladur Rellenos	120
RX-513	Selladur Micromortero	121
RX-515	Selladur Elastic	121
RX-519	Selladur Finish	121
RX-520	Selladur Flex	122



ÍNDICE POR GAMAS

MALLAS

RG-102	Malla especial revoco/mortero	124
RG-104	Malla especial pintura	124
RG-105	Malla especial yeso	124
RG-110	Velo especial fibra de vidrio	125
RG-116	Malla Isolxtrem	125
RG-118	Velo de superficie	125 ✓
RG-119	Velo de poliéster	126 ✓
RG-120	Velo de poliéster no tejido	126 ✓
RG-121	Velo de poliéster no tejido - 50g	126 ✓
RG-330	Isolxtrem malla antivandálica	127

GAMA DE MORTEROS Y ADITIVOS

MORTEROS DE REPARACIÓN

CX-26	Colbaix Mortero de Tematización	130
CX-46	Colbaix Mortero de Enlucido y Alisado de Fachadas	130
CX-61G	Colbaix Mortero Tixotrópico de Reparación - R3	130
CX-62F	Colbaix Mortero de Reparación y Alisado - R3	131
CX-63R	Colbaix Mortero de Reparación Rápido - R3	131
CX-66R	Colbaix Mortero de Reparación Rápido con Inhibidor de Corrosión - R3	131
CX-64R	Colbaix Mortero de Reparación Rápido con Inhibidor de Corrosión - R4	132
CX-65R	Colbaix Mortero de Reparación Ultrarrápido con Inhibidor de Corrosión - R4	132

ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CX-33	Concrete Speed	134
CX-35	Concrete Mold	134
PX-10	Concrete Hidrobal	134
PX-11	Concrete Resival	135
RX-505	Concrete Latepren	135
RX-514	Concrete Tacprimer	135
RX-504	Concrete Imprival	136
CX-43	Concrete Color	136
RX-531	Rualaix Stop-Oxid	137
RX-541	Concrete Tacprimer Pro	137 ✓

CEMENTOS COLA

CX-10	Colbaix Ceramic - Anexo ZA	140
CX-15	Colbaix Primera - C1T	140

CX-20	Colbaix Piscinas - C1TE	140
CX-25	Colbaix Porcelanic - C1TE	141
CX-30	Colbaix Élite - C2	141
CX-40	Colbaix Plus - C2T	141
CX-50	Colbaix Porceflex - C2TE	142
CX-55	Colbaix Yesoflex - C1TE	142
CX-60	Colbaix Univerflex - C2TEs1	142
CX-70	Colbaix Microgel - C1TEs1	143
CX-05	Colbaix Univercolle - D1T	143
CX-21	Juntadur Standard	144
CX-22	Juntadur Especial	144
CX-23	Juntadur Universal	144

GAMA BRICOLAJE

PRODUCTOS EN POLVO

B-01	Brico Escayola	148
B-02	Brico Yeso	148
B-03	Brico Tapajuntas de Azulejos	148
B-04	Brico Cemento Cola Blanco	149
B-05	Brico Cemento Cola Gris	149
B-06	Brico Cemento Blanco	149
B-07	Brico Cemento Gris	149
B-08	Brico Cemento Cola Flexible	149
B-09	Brico Cemento Rápido	150
B-10	Brico Masilla Tapagrietas	150
B-11	Brico Masilla de Relleno	150
B-12	Brico Masilla Exterior	151
B-13	Brico Masilla Todo	151
B-14	Brico Reparador de Piscinas	151
B-15	Brico Juntas Blancas	152
B-16	Brico Mortero Refractario	152
B-36	Brico Masilla Cubregota	152
B-37	Brico Barrera Antihumedad	153
B-39	Brico Mortero de Cemento Portland	153

PRODUCTOS EN PASTA

B-17	Masilla Universal	156
B-18	Masilla Tapagrietas	156
B-19	Stop Clavos	156
B-20	Masilla de Relleno	157
B-21	Masilla Rápida	157

B-22	Cola Universal	157
B-23	Pasta para Madera	158
B-24	Juntas de Azulejos	158
B-25	Cola Fijadora de Azulejos	158
B-26	Masilla Elástica	159
B-27	Pasta Selladora para Madera	159
B-28	Masilla Flexible	159
B-29	Masilla Plástica	160
B-30	Masilla para Juntas de Movimiento	160
B-31	Adhesivo de Montaje	160
B-32	Masilla para Juntas de Dilatación	161
B-33	Masilla Tapagrietas Exterior	161
B-34	Masilla Acrílica Exterior	161
B-35	Masilla Acrílica con fibra	162
SA-37	Sellador Acrílico	162
B-38	Cola Blanca	162

COLAS PARA PAPEL PINTADO

CX-02	Colbaix Vinyl	164
CX-24	Colbaix Papeles Vinílicos Textiles	164
CX-29	Colbaix Papel Pintado en polvo	164
CX-76	Colbaix Fibercolle Gel	165
CX-77	Colbaix Fibercolle Mur	165

GAMA ISOLXTREM

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE INTERIOR

RX-127	Rualaix Isolxtrem de Interiores	168
RX-530	Isolxtrem Fixatherm	168
RX-417	Isolxtrem Pintherm	169
PX-23	Isolxtrem Imper-Sound	169

AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO DE EXTERIOR - SATE

CX-28	Isolxtrem Poliestirex	172
CX-41	Isolxtrem Colbaixtherm	172
RX-528	Isolxtrem Microprimer	172
RG-116	Malla Isolxtrem	173
RG-330	Isolxtrem malla antivandálica	173
PX-20	Isolxtrem RTX	173
PX-28	Isolxtrem Siloxane Technology	174
CX-60	Colbaix Univerflex	174
CX-27	Juntadur Plus SATE	174

GAMA DE PINTURAS

COLORYPAINT

BX-100	ColoryPaint Green Label	176
BX-105	ColoryPaint Red Label	176
BX-200	ColoryPaint Silver Label	176
BX-210	ColoryPaint Black Label	177
BX-215	ColoryPaint Yellow Label	177
BX-225	ColoryPaint Blue Label	177
BX-240	ColoryPaint Gold Label	178
BX-250	ColoryPaint Platinum Label	178
BX-260	ColoryPaint Titanium Label	178
BX-400A	ColoryPaint Purple Label	179
BX-230	ColoryPaint Orange Label	179
BX-235	ColoryPaint Frozen Label	179
BX-400V	ColoryPaint Purple Label	180
BX-600CPA	ColoryPaint Revestimiento Fachadas Liso	180
BX-650CPA	ColoryPaint Protector de Fachadas Liso	181
BX-660CPA	ColoryPaint Elastómero de Fachadas Liso	181

XPERT PAINT

MP-50	'Xpert Paint Mate Acrílico	184
MP-100	'Xpert Paint Mate Acrílico de Alta Cubrición	184
MP-200	'Xpert Paint Mate Acrílico	184
MP-300	'Xpert Paint Mate Acrílico	185
MP-400	'Xpert Paint Extramate Acrílico	185
MP-500	'Xpert Paint Mate Intenso Acrílico	185
MP-600	'Xpert Paint Mate HQ Acrílico	186
MP-700	'Xpert Paint Mate Top Siloxanic Acrílico	186
SM-200	'Xpert Paint Semimate Acrílico	186
SM-400	'Xpert Paint Semimate Acrílico	187
SM-700	'Xpert Paint Semimate Top Acrílico	187
SS-200	'Xpert Paint Satinado Acrílico	187
SS-400	'Xpert Paint Satinado Acrílico	188
SS-600	'Xpert Paint Satinado HQ Acrílico	188
SS-700	'Xpert Paint Satinado Top Acrílico	188
VM-400	Vinyl Pur Extramate Vinílico	189
VM-600	Vinyl Pur Mate HQ Vinílico	189
VS-600	Vinyl Pur Semimate HQ Vinílico	189
VB-600	Vinyl Pur Satinado HQ Vinílico	190
EP-700	'Xpert Paint Higienic Paint	190 ✓
F-300	'Xpert Paint Revestimiento de Fachadas Liso	190



ÍNDICE POR GAMAS

✓ NOVEDAD

F-500	'Xpert Paint Protector de Fachadas Liso	191
F-700	'Xpert Paint Revestimiento de Fachadas al Siloxano	191
F-600	'Xpert Paint Elastómero de Fachadas Liso	191
G-10	'Xpert Paint Imper Siloxanic	192
G-8	'Xpert Paint Imper Elastic	192

ÍNDICE POR CÓDIGOS	194
---------------------------	-----

AYUDAS A LA VENTA	192
--------------------------	-----

CONDICIONES DE VENTA	205
-----------------------------	-----



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

**FIJADORES, IMPRIMACIONES
Y PUENTES ADHERENTES**



Envases de 1 l | 5 l | 10 l | 25 l



RX-500 | FIJAPREN AL AGUA

Fijador penetrante en base acuosa indicado para fijar, endurecer y regular la absorción del soporte.

IDEAL PARA

- Fijar y endurecer fondos pulverulentos y con escasa solidez y dureza superficial.
- Actuar como regulador de la absorción del soporte.
- Protección contra la penetración y resistencia física de superficies de hormigón (EN 1504-2).



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.140-0.160 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO

RX-501 | FIJAPREN AL DISOLVENTE



Envases de 500 ml | 1 l | 5 l



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.140-0.160 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto al
DISOLVENTE



INFO
PRODUCTO

Fijador endurecedor petrificante indicado para consolidar superficies en mal estado.

IDEAL PARA

- Actuar como imprimación selladora penetrando en los soportes, dando como resultados superficies duras y consistentes. Acción petrificante.
- Actuar como regulador de la absorción del soporte.
- Protección contra la penetración y resistencia física de superficies de hormigón (EN1504-2).
- Mejorar la adherencia de los enlucidos y las pinturas.

RX-509 | FIJAPREN AL AGUA COLOREADO



Envases de 5 l | 10 l | 25 l

Fijador penetrante en base acuosa coloreado en azul claro indicado para fijar, endurecer y regular la absorción del soporte.

IDEAL PARA

- Fijar y endurecer fondos pulverulentos y con escasa solidez y dureza superficial.
- Actuar como regulador de la absorción del soporte.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.140-0.160 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO

▶ RX-534 | FIJAPLUS

Látex fijador denso para sellar, reforzar y proteger soportes al interior.

IDEAL PARA

- Sellado de superficies porosas.
- Refuerzo de pinturas al temple.
- Sellador sobre superficies de yeso, mortero, hormigón o estuco.
- Regular la absorción de los soportes.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.200-0.250 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 | 5 | 10 | 25 l

▶ CX-36 | CONCRETE LATEXPLAST

Látex plástico para barnizar, sellar, reforzar y proteger soportes al interior.

IDEAL PARA

- Utilizar como barniz final de protección sobre acabados decorativos, acuarelas, lienzos, etc.
- Tratar superficies porosas en interiores, como imprimación previa a la aplicación de pinturas.
- Pegar juntas vivas y esquinas de papeles.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.200-0.250 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO



Envases de 750 ml | 4 l

▶ CX-38 | CONCRETE MARÉSFIX

Consolidador especialmente indicado para endurecer la piedra marés y picadís.

IDEAL PARA

- Actuar como imprimación selladora penetrando en los soportes, dando como resultados superficies duras y consistentes. Acción petrificante.
- Actuar como regulador de la absorción del soporte.
- Protección contra la penetración y resistencia física de superficies de hormigón (EN1504-2).
- Fijar, endurecer y consolidar piedra marés, picadís y soportes absorbentes y muy absorbentes en construcción.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.140-0.160 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto al
DISOLVENTE



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 | 5 l

CX-39 | CONCRETE MARÉSGUARD ◀



Envases de 1 | 5 l



TRANSPARENTE

Hidrofugante - oleofugante transparente en base acuosa para la protección de la piedra marés y picadís.

IDEAL PARA

- La impermeabilización y protección de piedra marés, picadís y soportes absorbentes y muy absorbentes en construcción.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
0.140-0.160 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO

CX-44 | CONCRETE ARENFIX ◀



Envases de 1 | 5 l



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.140-0.160 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto al
DISOLVENTE



INFO
PRODUCTO

Consolidador especialmente indicado para endurecer la piedra caliza y arenisca.

IDEAL PARA

- Actuar como imprimación selladora penetrando en los soportes, dando como resultados superficies duras y consistentes. Acción petrificante.
- Actuar como regulador de la absorción del soporte.
- Protección contra la penetración y resistencia física de superficies de hormigón (EN1504-2).
- Fijar, endurecer y consolidar piedras calizas, areniscas y soportes absorbentes y muy absorbentes en construcción.

CX-45 | CONCRETE ARENGUARD ◀



Envases de 1 | 5 l



TRANSPARENTE

Hidrofugante - oleofugante transparente en base acuosa para la protección de la piedra caliza y arenisca.

IDEAL PARA

- La impermeabilización y protección de piedras y soportes absorbentes en construcción.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
0.250-0.300 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO

▶ CX-37 | CONCRETE ACRYLPRIMER

Imprimación multisoporte de alto poder cubriente indicada como base de pintado en soportes de baja o nula absorción.

IDEAL PARA

- Imprimir soportes de baja o nula absorción antes de ser pintados.

ACABADO LISO



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.140-0.160 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO



Envases de 750 ml | 4 l

▶ RX-503 | CONCRETE PLASPRIMER

Imprimación texturada que actúa como puente de unión sobre soportes de escasa o nula absorción.

IDEAL PARA

- Emplearlo como puente de unión para facilitar el anclaje de masillas y enlucidos sobre soportes faltos de absorción.
- Emplearlo como base previa al enlucido con estucos venecianos.

TEXTURADO FINO (200 micras)



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
190-200 g/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 Kg | 15 Kg

▶ RX-504 | CONCRETE IMPRIVAL

Imprimación texturada al agua que actúa como puente de unión sobre soportes faltos de absorción.

IDEAL PARA

- Emplearlo como puente adherente para facilitar el anclaje de materiales de base cementosa o impermeabilizantes acrílicos sobre soportes faltos de absorción.

TEXTURADO GRUESO (600 micras)



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
350-400 g/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 kg | 15 kg

**RESINA TEXTURADA PARA FONDOS
NO ABSORBENTES**

RX-517 | CONCRETE MICROPRIMER ◀



Envases de 4 l | 15 l



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
250-300 g/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO

Imprimación mate acrílica pigmentada para regular la absorción de soportes absorbentes y placas de yeso laminado o tabiquería seca.

IDEAL PARA

- Regular la absorción de soportes absorbentes y ahorrar en el consumo de pintura posterior.
- Imprimir fondos de yesos laminados y yesos proyectados.
- Aplicar sobre tornillos, anclajes y piezas metálicas utilizadas en las placas de cartón yeso, prefabricados o placas de laminado, para prevenir su oxidación.

**ACABADO LISO
ALTA CUBRICIÓN
CON ANTICORROSIVO**

RX-530 | ISOLXTREM FIXATHERM ◀



Envases de 750 ml | 4 l



Fijador acrílico con propiedades termoaislantes, fonoabsorbentes y anticondensación.

IDEAL PARA

- Fijar los soportes previo a la aplicación del RX-417 Pintherm.
- Fijar los soportes tratados con RX-127 mejorando su eficacia.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
250 ml/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO

RX-531 | RUALAIX STOP-OXID ◀



Envases de 1 l | 5 l | 10 l | 25 l



Convertidor de óxido.

IDEAL PARA

- Transformar el óxido.
- Tratamiento de la oxidación de elementos de hierro o acero.
- Protección anticorrosiva de las armaduras de hormigón.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
15 - 30 m²/l



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

▶ RX-514 | CONCRETE TACPRIMER

Imprimación adherente que actúa como puente de unión sobre superficies absorbentes. Alta adherencia y tacking.

IDEAL PARA

- Realizar enlucidos de yeso sobre hormigón liso y en otras uniones donde se requiera un promotor de adherencia.
- Aplicable tanto en superficies verticales como horizontales (suelos y techos).

ALTA PEGAJOSIDAD



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.100-0.150 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 l | 5 l | 10 l | 25 l

▶ RX-541 | CONCRETE TACPRIMER PRO

Imprimación adherente azulada que actúa como puente de unión sobre superficies absorbentes. Alta adherencia y tacking.

IDEAL PARA

- Realizar enlucidos de yeso sobre hormigón liso y en otras uniones donde se requiera un promotor de adherencia.
- Aplicable tanto en superficies verticales como horizontales (suelos).

ALTA PEGAJOSIDAD



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.100-0.150 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



Producto
AL AGUA





INFO
PRODUCTO

NOVEDAD



Envases de 1 l | 5 l | 10 l | 25 l

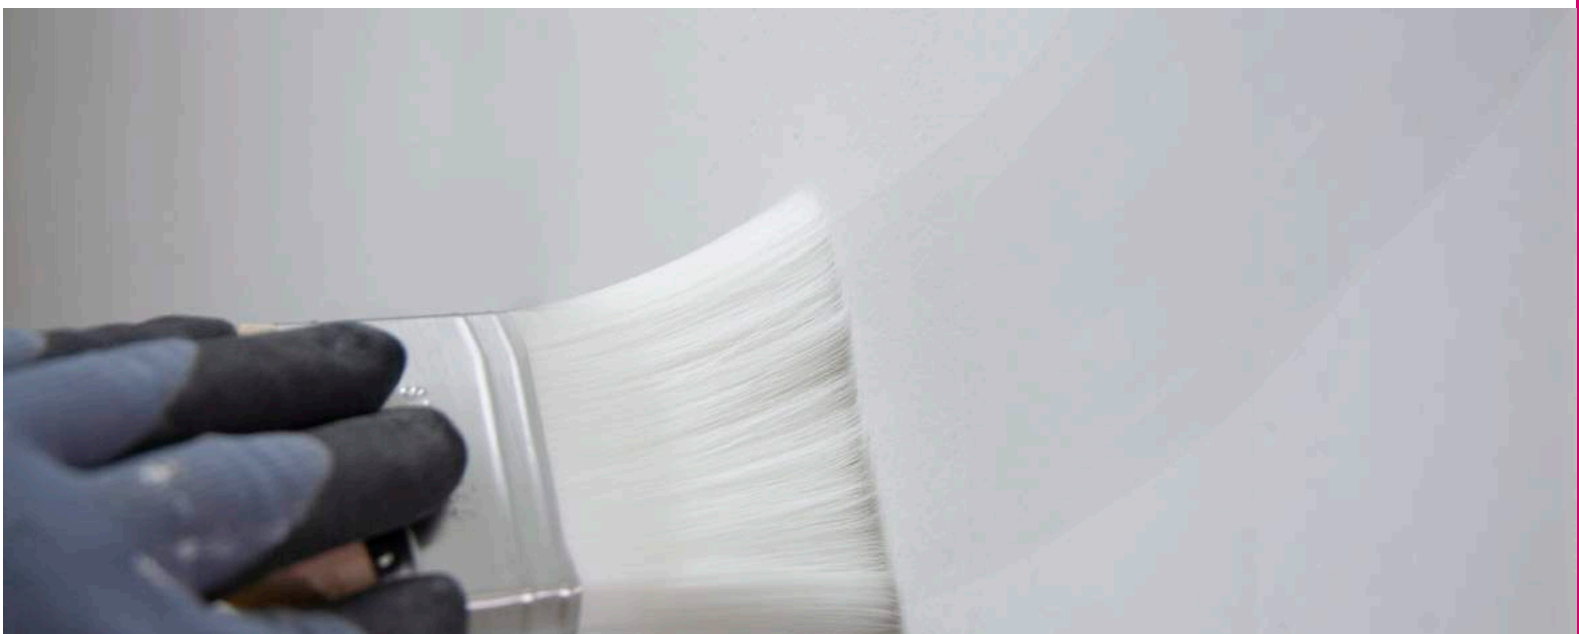

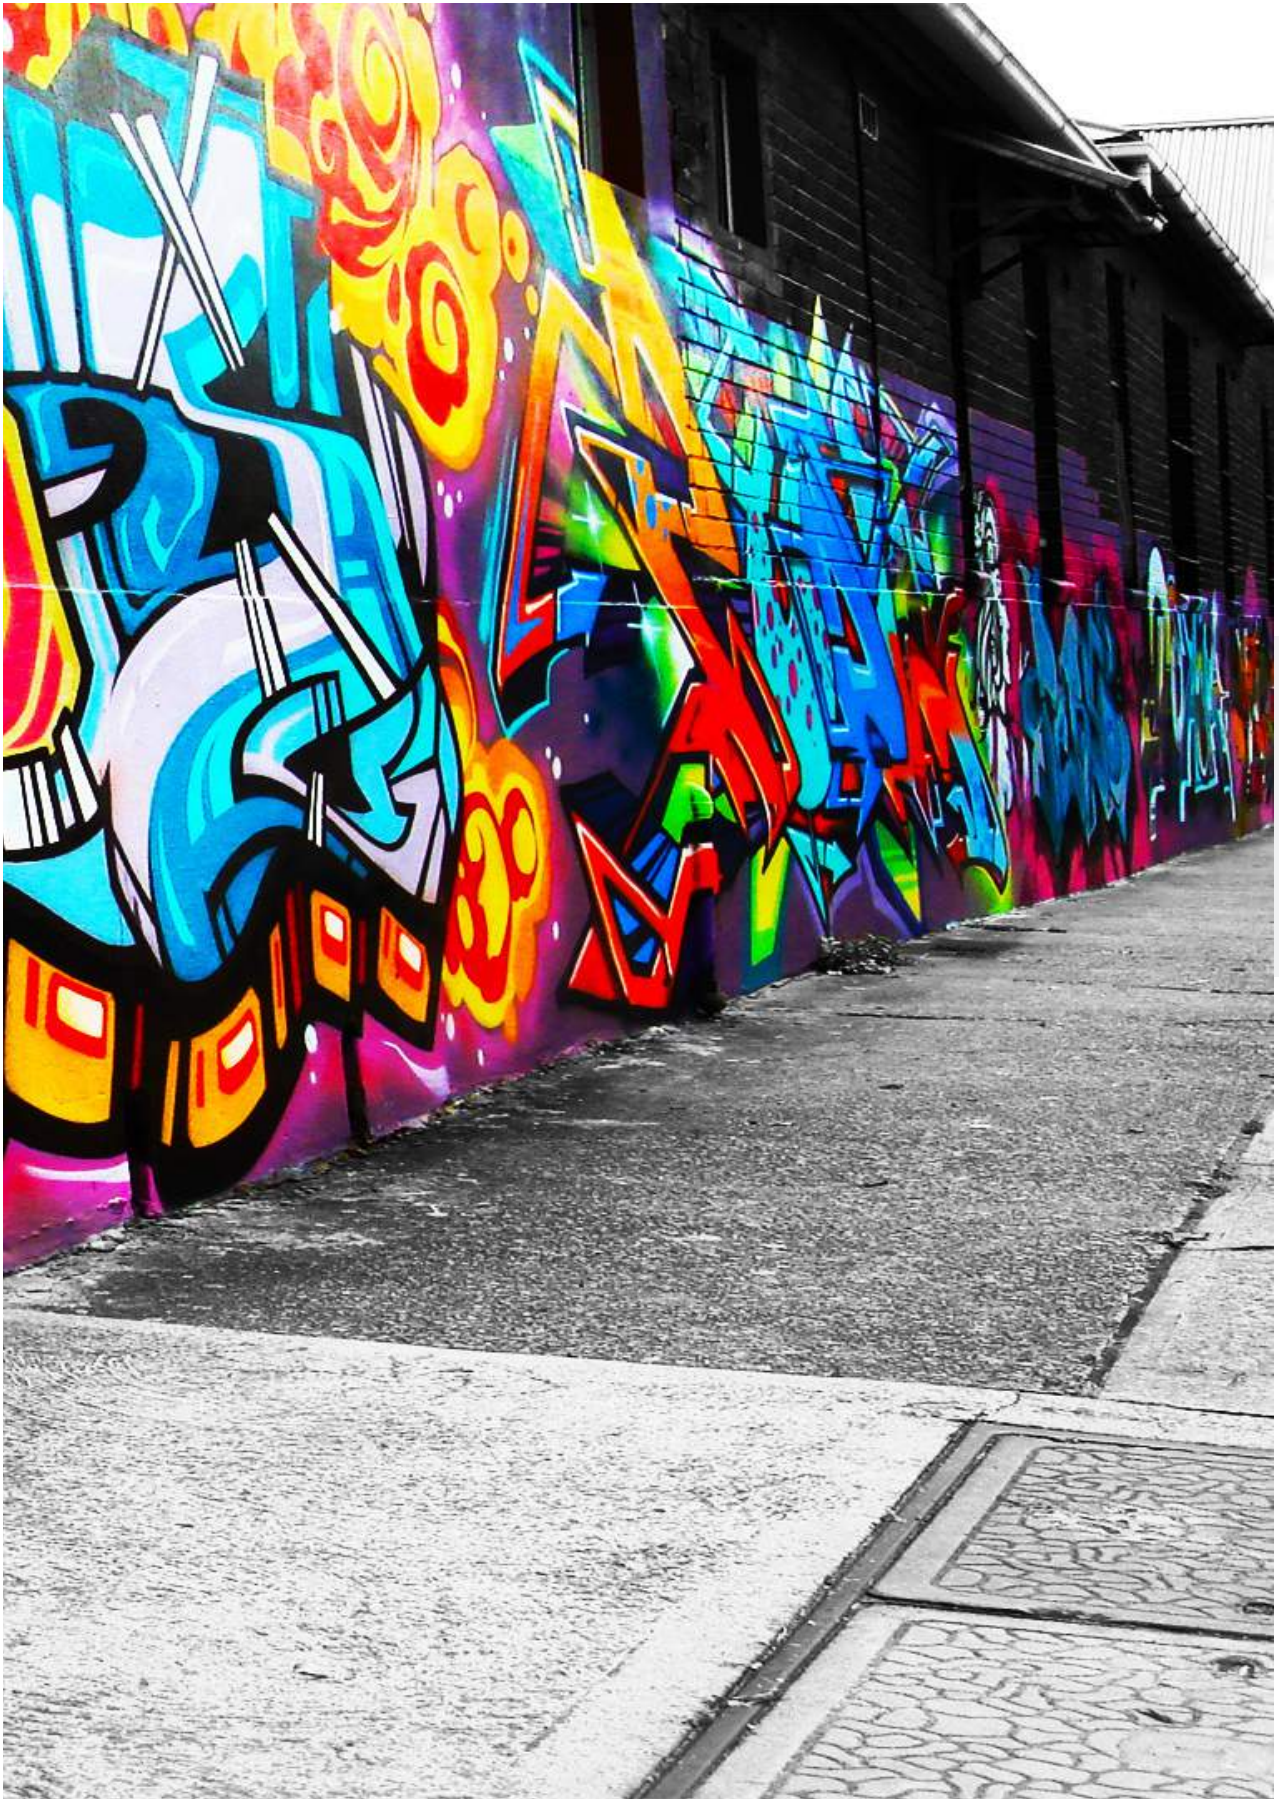



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

ANTIGRAFFITIS Y LIMPIADORES

PX-17 | REPELEX ANTIGRAFFITI AL AGUA



Envases de 500 ml | 1 l | 5 l | 10 l



Antigrffiti incoloro al agua indicado para la protección de superficies frente a pintadas y/o graffitis.

IDEAL PARA

- Protección de superficies verticales frente a pintadas y graffitis.
- Evitar que las manchas de grasa, rotuladores, aceite o graffiti penetren en el soporte, facilitando su posterior limpieza.
- La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón (EN 1504-2).



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 0.250-0.300 l/m²



VIDA ÚTIL Sin límite



Producto AL AGUA



INFO PRODUCTO

PX-18 | REPELEX ANTIGRAFFITI AL DISOLVENTE



Envases de 750 ml | 4 l



Antigrffiti incoloro al disolvente indicado para la protección de superficies frente a pintadas y/o graffitis.

IDEAL PARA

- Protección de superficies verticales frente a pintadas y graffitis.
- Evitar que las manchas de grasa, rotuladores, aceite o graffiti penetren en el soporte, facilitando su posterior limpieza.
- La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón (EN 1504-2).



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 0.250-0.300 l/m²



VIDA ÚTIL Sin límite



Producto al DISOLVENTE



INFO PRODUCTO



▶ RX-521 | CLEAN CEM

Solución energética destinada a la eliminación de restos de cemento y morteros en soportes de construcción y pavimentos.

IDEAL PARA

- La fácil eliminación de todos los residuos de hormigón y de base cemento.
- La eliminación de juntas viejas entre azulejos.
- La eliminación de manchas de cemento sin alterar el soporte.
- La limpieza de incrustaciones de óxido de hierro.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.250-0.350 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



Envases de 750 ml | 1 l | 5 l

▶ RX-522 | CLEAN GRAFF

Agente removedor de graffitis indicado para la eliminación de graffitis y tintas.

IDEAL PARA

- Eliminación de manchas de graffiti y tinta sobre cualquier tipo de soporte.
- Mejora su eficacia si el soporte es tratado con un protector antigraffiti.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.250-0.350 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



GELIFICADO



INFO
PRODUCTO

Envases de 1 l | 5 l



Envases de 750 ml | 1 l | 5 l

▶ RX-523 | CLEAN SAL

Eliminador de restos de salitre.

IDEAL PARA

- La eliminación de restos de salitre, eflorescencias y salpicaduras de cemento.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.250-0.350 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



Envases de 750 ml | 1 l | 5 l



Envases de 750 ml | 1 l | 5 l



RX-525 | CLEAN PROTECT

Protector contra la formación del salitre superficial para soportes verticales.

IDEAL PARA

- Sellar el poro de los soportes, evitando que las eflorescencias de salitre vuelvan a aparecer sobre los fondos verticales.
- Proteger las fachadas de la suciedad y gases agresivos.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.150-0.250 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



Envases de 500 ml | 1 l

RX-526 | CLEAN ENERGY

Limpiador de microorganismos.

IDEAL PARA

- La desinfección de contacto en superficies y equipos.
- El tratamiento de manchas de microorganismos (bacterias, algas y hongos).



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.250-0.350 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



Envases de 750 ml | 1 l | 5 l



RX-527 | CLEAN OIL

Desengrasante superconcentrado destinado a la eliminación de grasas, aceites y suciedades muy incrustadas.

IDEAL PARA

- Eliminar suciedades difíciles y persistentes.
- La limpieza de cocinas, filtros, campanas, azulejos, acero inoxidable, manchas textiles, etc.
- La limpieza de maquinaria industrial, llantas de vehículos, etc...



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.250-0.350 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA RUALAIX

**ENLUCIDOS EN POLVO DE ALISAR
INTERIOR**



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg



RX-112 | RUALAIX STANDARD

Enlucido indicado para retapar y alisar desperfectos superficiales.

IDEAL PARA

- Retapar pequeñas fisuras y microfisuras.
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Alisar y enlucir grandes superficies.



Uso
INTERIOR

RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²

MAX. POR CAPA
1 mm

VIDA ÚTIL
6 - 7 H

INFO
PRODUCTO

RX-123 | RUALAIX STANDARD PREMIUM



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg

Enlucido indicado para retapar y alisar paredes con pequeños desperfectos.

IDEAL PARA

- Retapar fisuras y microfisuras.
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Nivelar paredes.
- Alisar y enlucir paredes con defectos.



Uso
INTERIOR

RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²

MAX. POR CAPA
10 mm

VIDA ÚTIL
2 - 3 H

INFO
PRODUCTO

RX-132 | RUALAIX STANDARD ULTIMATE



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg



Enlucido indicado para retapar, alisar, nivelar, renovar y rellenar paredes con desperfectos.

IDEAL PARA

- Retapar fisuras y microfisuras.
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Nivelar paredes.
- Alisar y enlucir paredes con defectos.



Uso
INTERIOR

RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²

MAX. POR CAPA
10 mm

VIDA ÚTIL
3 - 4 H

INFO
PRODUCTO

EXCELENTE TRABAJABILIDAD

RX-115 | RUALAIX ETIQUETA BLANCA FINISH

Enlucido de alisado y acabado indicado para realizar grandes tendidos de excepcional calidad y finura.

IDEAL PARA

- Alisar paredes con pequeños defectos.
- Realizar grandes tendidos con alta calidad y finura.
- Recubrir enlucidos de renovación en capa fina.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
8 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 Kg | 15 Kg

RX-113 | RUALAIX ETIQUETA VERDE

Enlucido de alisado indicado para realizar grandes tendidos en capa fina.

IDEAL PARA

- Alisar de lleno paredes con pequeños defectos.
- Retapar pequeñas fisuras y microfisuras.
- Recubrir enlucidos de renovación en capa fina.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
8 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg

RX-117 | RUALAIX ETIQUETA VERDE PREMIUM

Enlucido de alisado indicado para realizar grandes tendidos en capa fina. Excelente trabajabilidad.

IDEAL PARA

- Retapar pequeñas fisuras y microfisuras.
- Alisar y enlucir paredes con pequeños defectos.
- Recubrir enlucidos de renovación en capa fina.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
>8 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 15 Kg





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA RUALAIX

**ENLUCIDOS EN POLVO DE RENOVACIÓN
Y CUBREGOTA
INTERIOR**

RX-114 | RUALAIX ETIQUETA ROJA



Envases de 5 Kg | 15 Kg



Enlucido de renovación indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar superficies rugosas, picadas o con relieve.

IDEAL PARA

- Aplicar en capa gruesa para cubrir imperfecciones.
- Nivelar paredes con gotelé plastificado.
- Renovar paredes pintadas.
- Nivelar soportes verticales.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
7 mm



VIDA ÚTIL
5 - 7 H



INFO
PRODUCTO

RX-118 | RUALAIX ETIQUETA ROJA PREMIUM



Envases de 15 Kg

Enlucido de renovación con trabajabilidad mejorada indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar superficies rugosas, picadas o con relieve.

IDEAL PARA

- Aplicar en capa gruesa para cubrir imperfecciones.
- Nivelar paredes con gotelé plastificado.
- Renovar paredes pintadas.
- Nivelar soportes verticales.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
4 mm



VIDA ÚTIL
6 H



INFO
PRODUCTO

RX-122 | RUALAIX ETIQUETA ROJA RÁPIDO



Envases de 15 Kg

Enlucido de renovación rápido indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar superficies rugosas, picadas o con relieve.

IDEAL PARA

- Nivelado rápido de paredes con gotelé.
- Renovación rápida de paredes pintadas.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
40' - 70'



INFO
PRODUCTO

RX-128 | RUALAIX MULTISTUC R

Enlucido indicado para renovar, rellenar, alisar y retapar defectos en soportes verticales compactos y consistentes. Fraguado rápido.

IDEAL PARA

- Rellenar, alisar y enlucir paredes con defectos.
- Encolar molduras de yeso.
- Rellenar y tapar fisuras, microfisuras, grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Rellenar juntas entre placas de yeso laminado.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²




MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
30' - 50'



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 Kg | 15 Kg

DUREZA EXTREMA

RX-130 | RUALAIX ÚNICO

Enlucido multifunción de fraguado rápido indicado para aplicar en soportes tradicionales y placas de yeso laminado.

IDEAL PARA

- Relleno de juntas de unión entre placas de yeso laminado sin necesidad de cinta.
- Alisar paredes y placas de yeso laminado.
- Rellenar huecos y pequeños agujeros.
- Retapar fisuras no estructurales.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
45' - 55'



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 Kg | 15 Kg

ENLUCIDO RÁPIDO MULTIFUNCIONAL

RX-131 | RUALAIX PROFIX

Enlucido indicado para renovar, rellenar, alisar y retapar defectos en soportes verticales.

IDEAL PARA

- Alisar y nivelar paredes de gotelé plastificado.
- Renovar paredes pintadas.
- Rellenar imperfecciones, agujeros, fisuras y grietas sin movimiento.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
6 - 7 H



CON FIBRA



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 Kg | 15 Kg





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA RUALAIX

**ENLUCIDOS EN POLVO DE RELLENO
INTERIOR**



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg

SECADO RÁPIDO

RX-116 | RUALAIX ETIQUETA AZUL

Enlucido para el relleno y retapado de cavidades y grietas.

IDEAL PARA

- El relleno de fisuras, grietas y agujeros.
- El retapado de juntas de unión entre placas.
- El encolado de molduras.
- El retapado huecos y grietas no estructurales.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
8 mm



VIDA ÚTIL
30' - 60'



INFO
PRODUCTO

RX-116R | RUALAIX ETIQUETA AZUL R

Enlucido de fraguado ultrarrápido indicado para el relleno y retapado de cavidades y grietas.

IDEAL PARA

- El relleno de fisuras, grietas y agujeros.
- El retapado de juntas de unión entre placas.
- El encolado de molduras.
- El retapado huecos y grietas no estructurales.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
30' - 45'



INFO
PRODUCTO

RX-102 | RUALAIX REBOUCHEUR S/R

Enlucido de fraguado y secado rápido indicado para el relleno y retapado de cavidades y grietas no estructurales.

IDEAL PARA

- Retapar juntas de unión entre placas de yeso laminado.
- Encolar molduras y paneles de yeso decorativo.
- Retapar grietas no estructurales.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
35' - 45'



INFO
PRODUCTO

RX-124 | RUALAIX DECOSTAR

Enlucido indicado para el relleno y retapado de cavidades y grietas, encolado de yeso decorativo y unión de placas de yeso laminado. Microfibrado.



IDEAL PARA

- Rellenar grietas y agujeros no estructurales.
- Encolar y rejuntar placas de yeso laminado.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
50' - 60'



CON FIBRA



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg

RX-110E | RUALAIX EXPRESS

Enlucido de fraguado y secado rápido indicado para el relleno, alisado y renovación de todo tipo de soportes.



IDEAL PARA

- Renovar y retapar grietas e imperfecciones.
- Todo tipo de reparaciones rápidas.
- Renovar fondos de poca absorción.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
30' - 50'



SECADO
RÁPIDO



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg

MULTISOORTE - SECADO RÁPIDO







BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA RUALAIX

**ENLUCIDOS EN POLVO
EXTERIOR**

RX-200 | RUALAIX EXTERIORES FINO (XTER-F)



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg



INFO
PRODUCTO

Enlucido fino indicado para retapar y alisar fachadas y muros con pequeños desperfectos.

IDEAL PARA

- Retapar fisuras y microfisuras.
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Alisar y enlucir paredes al exterior.

ACABADO LISO

APLICACIÓN EN CAPA GRUESA O FINA



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.15-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
2H 30' - 3H 30'



GRANO
FINO



FIBRADO

RX-201 | RUALAIX XTER-R



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 20 Kg



INFO
PRODUCTO

Enlucido texturado indicado para la reparación de todo tipo de desperfectos de albañilería.

IDEAL PARA

- Retapar fisuras y microfisuras.
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Alisar y enlucir paredes al exterior.
- Retapar huecos y cavidades sobre fondos absorbentes.

ACABADO RUGOSO



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.15-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
2-3 H



GRANO
GRUESO



FIBRADO

RX-202 | RUALAIX MURALAIX



Envases de 5 Kg | 15 Kg



Enlucido fibroso de secado y fraguado rápido de alta adherencia y lijable indicado para la renovación y la restauración de fachadas.

IDEAL PARA

- Renovar y retapar grietas e imperfecciones en muros y fachadas.
- Restaurar fachadas.
- Retapar grietas de origen no estructural.
- Renovar patios de luces y muros.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.15-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
30' - 40'



FIBRADO



INFO
PRODUCTO

RX-203 | RUALAIX RENOV'EXTER

Enlucido de secado y fraguado rápido de alta adherencia y dureza indicado para la renovación y restauración de fachadas.

IDEAL PARA

- Retapar cavidades.
- Renovar y retapar grietas e imperfecciones en muros y fachadas.
- Reparar cornisas, aleros, mobiliario urbano (de piedra y cemento), gárgolas y estatuas.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.15-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
35' - 50'



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 Kg | 15 Kg

RX-205 | RUALAIX GARNIREX

Enlucido fibrado de alta adherencia y fácil lijado indicado para la renovación, alisado y retapado de fachadas.

IDEAL PARA

- Renovar y retapar grietas e imperfecciones.
- Realizar grandes tendidos en fachadas y muros.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.15-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
50' - 70'



FIBRADO



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 Kg | 15 Kg

RX-207 | RENOMIX

Enlucido fibrado texturado con alta hidrofugación para la restauración y alisado de fachadas al exterior.

IDEAL PARA

- Aplicar en obras donde la celeridad de ejecución sea determinante.
- El retapado de huecos y cavidades sobre fondos cementosos o absorbentes.
- El nivelado y alisado de muros exteriores.
- La reparación de agujeros de gran profundidad en el enlucido de fachadas.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.10-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
2H - 2H 30'



FIBRADO



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 Kg | 15 Kg





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA RUALAIX

**ENLUCIDOS EN PASTA
INTERIOR**



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 20 Kg

PASTA EXTRAFINA




Envases de 750 g | 5 kg | 25 kg



Envases de 5 kg | 20 kg

RX-300 | RUALAIX PASTA



Enlucido de acabado listo al uso indicado para realizar grandes tendidos de alta calidad en capa fina.

IDEAL PARA

- Alisar paredes con pequeños desperfectos.
- Alisado de alta calidad en grandes tendidos.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.50-1.60 Kg/m²



MAX. POR CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

RX-301 | RUALAIX POLYPÂTE



Enlucido polivalente listo al uso indicado para alisar, renovar y retapar paredes con desperfectos.

IDEAL PARA

- Alisar fondos con relieve y con gotelé plastificado.
- Renovar fondos viejos y reparar rayas, golpes y microfisuras.
- Realizar grandes tendidos en capa fina.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.75-1.85 Kg/m²



MAX. POR CAPA
2 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



PRODUCTO
PERFUMADO



INFO
PRODUCTO

RX-303 | RUALAIX ENLUCIDO RÚSTICO EN PASTA



Enlucido en pasta preparado a base de fibras naturales. Acabados suaves al tacto. Ausencia de empalmes.

IDEAL PARA

- La consecución de enlucidos rústicos y muros a la antigua, imitación de barro.



Uso
INTERIOR



MAX. POR CAPA
2 mm



PRODUCTO
PERFUMADO



INFO
PRODUCTO

RX-307 | RUALAIX + CONFORT

Enlucido listo al uso para renovar y alisar superficies de aplicación a llana, espátula o a rodillo.

IDEAL PARA

- Renovar fondos con relieve y alisado de paredes con defectos.
- Reparar rayas, golpes, arañazos, fisuras y microfisuras sin movimiento.
- Renovación de fondos viejos.



Envases de 7 kg | 20 kg



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.40-1.70 Kg/m²



MAX. POR CAPA
4 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



PRODUCTO
PERFUMADO



INFO
PRODUCTO

RX-313 | RUALAIX POLYLIGHT

Enlucido ligero de relleno, renovación y alisado listo al uso.

IDEAL PARA

- Renovar fondos viejos o pintados.
- Reparar rayas, golpes, arañazos, microfisuras.
- Nivelar fondos con relieve o texturados.
- Alisar gotelé plastificado.
- Rellenar las juntas entre placas de yeso laminado (clasificación según norma UNE-EN 13963: 3A - nivel de calidad 4 -Q4).



Envases de 750 ml | 4 l | 10 l



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.20 l/m²



MAX. POR CAPA
4 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



LIGERO



INFO
PRODUCTO

RX-313P | RUALAIX POLYLIGHT PREMIUM

Enlucido ligero de relleno, renovación y alisado listo al uso.

IDEAL PARA

- Renovar fondos viejos o pintados.
- Reparar rayas, golpes, arañazos, microfisuras.
- Nivelar fondos con relieve o texturados.
- Alisar gotelé plastificado.
- Rellenar las juntas entre placas de yeso laminado (clasificación según norma UNE-EN 13963: 3A - nivel de calidad 4 -Q4).



Envase de 10 l

ENLUCIDO ALIGERADO



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.20 l/m²



MAX. POR CAPA
2 mm para enlucir
ilimitado para rellenar



VIDA ÚTIL
Sin límite



LIGERO



PRODUCTO
PERFUMADO



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 kg | 5 kg

OLEOSINTÉTICO AL AGUA /ACABADO ESPEJO



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.65-1.70 Kg/m²



MAX. POR CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



EFFECTO
ESPEJO



INFO
PRODUCTO

RX-304 | RUALAIX AQUALAC

Enlucido oleosintético listo al uso para acabados con lacas y esmaltes al agua o al disolvente. Efecto espejo.

IDEAL PARA

- Realizar grandes tendidos de extraordinaria finura.
- Aplicar sobre soportes de madera (puertas, ventanas, ...) como selladora de aplicación a espátula, previa al pintado con lacas y esmaltes.

RX-315 | RUALAIX MASILLA PLÁSTICA EXTRABLANCA



Envases de 350 g | 750 g | 5 kg



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.70-1.90 Kg/m²



MAX. POR CAPA
2 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

Masilla lista al uso para la reparación de pequeños defectos en paredes y techos.

IDEAL PARA

- Cubrir y reparar arañazos, pequeños agujeros y defectos en paredes y techos.
- La reparación de puertas, ventanas y rodapiés de madera.

RX-316 | RUALAIX REBOUCH' PÂTE



Envases de 700 g | 3,5 kg | 10 kg



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

Enlucido de relleno en pasta aligerado de aplicación manual.

IDEAL PARA

- Rellenar grietas, fisuras y agujeros de hasta 1 cm de profundidad.
- La reparación de rayas, golpes y arañazos.

ENLUCIDO ALIGERADO

NOVEDAD



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA RUALAIX

**ENLUCIDOS EN PASTA
EXTERIOR**

RX-305 | RUALAIX MURALIGHT



Masilla ultraligera, extrablanca y lista al uso indicada para el retapado de agujeros, grietas y pequeños defectos.

IDEAL PARA

- Retapar agujeros y grietas no estructurales.

Envases de 310 ml | 235 ml
500 ml | 750 ml | 4 l



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 0.80-1.00 Kg/m²



MAX. POR CAPA 10 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



PRODUCTO PERFUMADO



LIGERO



INFO PRODUCTO

ULTRALIGERO - SIN MERMA - PINTABLE

RX-400 | RUALAIX ELASTIC FIBRA



Masilla elástica lista al uso de acabado fino armada con fibra de vidrio indicada para el tratamiento de fisuras y grietas sujetas a movimientos.

IDEAL PARA

- Rellenar y sellar fisuras y grietas en paredes, terrazas, techos y fachadas sujetas a movimientos.
- Sellar juntas perimetrales en puertas y ventanas.

Envases de 310 ml | 350 g
1 kg | 5 kg | 15 kg



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 60-70 g/m lineales



MAX. POR CAPA 10 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



GRANO FINO



FIBRADO



INFO PRODUCTO

SIN MIGRACIÓN DE FIBRA A LA SUPERFICIE

RX-406 | FIBROLASTIC



Masilla elástica lista al uso de acabado texturado microfibrada indicada para el tratamiento de fisuras y grietas sujetas a movimientos.

IDEAL PARA

- Rellenar y sellar fisuras y grietas en paredes, techos y fachadas sujetas a movimientos.

Envases de 310 ml | 1 kg
5 kg | 15 kg



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 60-70 g/m lineales



MAX. POR CAPA 10 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



GRANO GRUESO



FIBRADO



INFO PRODUCTO

RX-406 G+ | RUALAIX FIBROLASTIC G+

Masilla elástica lista al uso de acabado rugoso microfibrada indicada para el tratamiento de fisuras y grietas sujetas a movimientos.

IDEAL PARA

- Rellenar y sellar fisuras y grietas en paredes, techos y fachadas sujetas a movimientos.



Envases de 310 ml | 5 kg

ACABADO MUY RUGOSO

Uso EXTERIOR	RENDIMIENTO 60-70 g/m lineales	MAX. POR CAPA 10 mm	VIDA ÚTIL Sin límite	GRANO MUY GRUESO	FIBRADO
					INFO PRODUCTO

RX-401 | RUALAIX PASTA EXTERIORES - CUBRECERÁMICA

Enlucido fibrado extrablancos listo al uso indicado para el alisado y retapado de pequeños defectos en fachadas.

IDEAL PARA

- Enlucir paredes y fachadas, independientemente de su grado de absorción.
- Retapar pequeños defectos en fachadas.



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg

ACABADO MUY FINO

Uso INT-EXT	RENDIMIENTO 1.70-1.80 Kg/m ²	MAX. POR CAPA 1 mm	VIDA ÚTIL Sin límite	FIBRADO	INFO PRODUCTO

RX-402 | RUALAIX UNIVERSAL - CUBRECERÁMICA

Enlucido listo al uso indicado para el alisado y retapado sobre todo tipo de soportes. Cubrecerámica.

IDEAL PARA

- Enlucir paredes y fachadas con escasa o nula absorción.
- Cubrir azulejos en baños y cocinas.



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg

Uso INT-EXT	RENDIMIENTO 1.45-1.55 Kg/m ²	MAX. POR CAPA 1 mm	VIDA ÚTIL Sin límite	INFO PRODUCTO

RX-407 | RUALAIX FORTEX - CUBRECERÁMICA ◀



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg



Enlucido listo al uso fibrado indicado para alisar y reparar todo tipo de soportes independientemente del grado de absorción. Cubrecerámica.

IDEAL PARA

- Rellenar juntas azulejos.
- Enlucir azulejos, cubrecerámica.
- Enlucir muros y fachadas.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
1.50-2.00 Kg/m²



MAX. POR CAPA
2 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



FIBRADO



PRODUCTO
PERFUMADO



INFO
PRODUCTO



Envases de 310 ml | 1 kg | 5 kg



Enlucido reparador listo al uso fibrado indicado para el relleno de imperfecciones y nivelación de irregularidades.

IDEAL PARA

- Rellenar huecos y grietas.
- Alisar, reparar y sellar superficies de madera.
- Nivelar sustratos irregulares.
- Reparar elementos decorativos de yeso y poliestireno.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
1.45-1.65 Kg/m²



MAX. POR CAPA
15 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



FIBRADO



INFO
PRODUCTO

RX-413 | RUALAIX FILLER ◀

RELLENOS

RX-420 | RUALAIX MURALAIX PÂTE ◀



Envases de 300 g | 1 kg | 5 kg | 15 kg



Enlucido listo al uso fibrado, aligerado y de acabado liso indicado para la renovación y reparación de fachadas.

IDEAL PARA

- Renovar y alisar imperfecciones en muros y fachadas.
- Restaurar fachadas.
- Retapar grietas de origen no estructural.
- Renovar patios de luces y muros.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.45-1.65 Kg/m²



MAX. POR CAPA
15 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



FIBRADO



INFO
PRODUCTO

ACABADO FINO

▶ RX-409 | LEGNOSTUC

Pasta lista al uso reforzada con fibras indicada para el alisado, retapado y sellado de madera.

IDEAL PARA

- Alisar, retapar y sellar las superficies de madera.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
1.45-1.65 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

Envases de 310 ml * | 200 g
250 g | 500 g | 1 Kg

CARTA DE COLORES

M-01 Blanco - Blanc - Bianco White - Weiß - Branco	M-02 Haya - Hêtre - Faggio Beech - Buchenholz - Faia	M-03 Pino Claro - Pin Clair - Pino Chiaro Light Pine - Hell Kiefer - Pinho Claro	* M-04 Pino - Pin - Pino Pine - Kiefer - Pinho	M-05 Cerezo - Cersier - Ciliegio Cherry-tree - Kirschbaum - Cerejeira	* M-06 Roble - Chêne - Rovere Oak - Eiche - Carvalho	M-07 Castaño - Châtaignier - Castagno Chestnut-tree - Kastanie - Castanheiro
M-08 Teka - Teck - Teck Teakwood - Teak - Teca	M-09 Sapelly - Sapelly - Sapelli Sapelly - Sapele - Sapelly	M-10 Caoba - Acajou - Mogano Mahogany - Mahagoni - Mogno	* M-11 Nogal - Noyer - Noce Scura Walnut - Walnuss - Nogueira	M-12 Nogal Claro - Noyer Clair - Noce Chiaro Light Walnut - Hell Walnuss - Nogueira Claro	M-13 Ceniza - Gris Cendre - Cenera Ash Grey - Aschgrau - Cinza	M-14 Wengué - Wengé - Wenge Wenge - Wenge - Wenge





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA RUALAIX

**ENLUCIDOS PROYECTABLES -AIRLESS
INTERIOR/EXTERIOR**

RX-602 | RUALAIX PROYECTABLE DE RENOVACIÓN



Envase de 15 kg

Enlucido de renovación indicado para renovar y cubrir fondos con irregularidades y gotelé plastificado.

IDEAL PARA

- Alisar y renovar paredes y techos con relieve.
- Nivelación de soportes verticales.
- Renovación de paredes pintadas.



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 1.00-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA 3 - 4 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



INFO PRODUCTO

RX-600 | RUALAIX PROYECTABLE DE RENOVACIÓN Y ACABADO



Enlucido listo al uso de renovación y acabado indicado para renovar, cubrir y alisar fondos con irregularidades y gotelé plastificado.

IDEAL PARA

- Alisar y renovar paredes y techos con relieve.
- Renovación de paredes pintadas.
- Alisar e igualar superficies verticales en capa fina.



Envases de 20 kg | 25 kg



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 1.65-1.75 Kg/m²



MAX. POR CAPA 2 - 3 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



INFO PRODUCTO

RX-606 | RUALAIX 3 EN 1



Imprimación, enlucido y pintura de aplicación airless.

IDEAL PARA

- Enlucir y pintar yesos proyectados y placas de yeso laminado.
- Aplicar sobre fondos recomendados sin tener que proceder previamente a la aplicación de una imprimación.



Envase de 25 kg



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 1.60-1.70 Kg/m²



MAX. POR CAPA 1 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



INFO PRODUCTO

▶ RX-607 | RUALAIX PROYECTABLE TIXOTRÓPICO

Enlucido listo al uso de renovación tixotrópico para aplicar sobre bloques prefabricados de hormigón celular y gotelé plastificado.

IDEAL PARA

- Alisar y renovar paredes y techos con relieve.
- Nivelación de soportes verticales.
- Alisado de prefabricados de hormigón celular.



Envase de 25 kg



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 1.70-1.80 Kg/m²



MAX. POR CAPA 5 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



INFO PRODUCTO

Aplicación exterior

▶ RX-700 | RUALAIX AIR-XTER

Enlucido de renovación proyectable de fachadas listo al uso.

IDEAL PARA

- Alisado de fachadas con máquina airless.



Envase de 25 kg



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 1.60-1.80 Kg/m²



MAX. POR CAPA 1 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



INFO PRODUCTO

RASO *EXPRESS* **SYSTEM**

El sistema más rápido para el alisado perfecto de paredes y techos





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA RUALAIX

**ENLUCIDOS A RODILLO
INTERIOR/EXTERIOR**

ESTOS PRODUCTOS
FORMA PARTE DEL

RASO EXPRESS
SYSTEM
INTERIOR
El sistema más rápido para el alisado perfecto de paredes y techos



Envases de 25 kg



RX-608 | RUALAIX AIR-MAN

Enlucido de renovación y alisado de aplicación manual, airless o rodillo.

IDEAL PARA

- El alisado de fondos con relieve, gotelé plastificado o fibra decorativa.
- La renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras.
- La aplicación a espátula, llana, paleta, rodillo y máquina airless.



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 1.70-1.90 Kg/m²



MAX. POR CAPA 3 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



INFO PRODUCTO

RX-609 | RUALAIX AIR-MAN LIGHT



Envase de 15 l



Enlucido de renovación y alisado de aplicación manual, airless o rodillo.

IDEAL PARA

- El alisado de fondos con relieve, gotelé plastificado o fibra decorativa.
- La renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras.
- La aplicación a espátula, llana, paleta, rodillo y máquina airless.
- Rellenar juntas entre placas de yeso laminado.

NOVEDAD



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 1.10-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA 2 - 3 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



INFO PRODUCTO

ESTE PRODUCTO
FORMA PARTE DEL

RASO EXPRESS
SYSTEM
EXTERIOR
El sistema más rápido para el alisado perfecto de paredes y techos



Envase de 20 kg



RX-701 | RUALAIX AGS-XTER

Enlucido en pasta aligerado de aplicación manual y proyectable para la renovación de fachadas.

IDEAL PARA

- Alisado y renovación de fachadas, muros y/o patios de luces de forma manual ó mecánica (airless).



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 1.30-1.40 Kg/m²



MAX. POR CAPA 3 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



INFO PRODUCTO

▶ **COMPLEMENTOS RASO EXPRESS SYSTEM** — **NOVEDAD**

ESPÁTULA ALISAR



SR-001 | 152 mm

SR-002 | 254 mm

SR-003 | 406 mm

SR-004 | 508 mm

SR-005 | 610 mm

PROLONGADOR ESPÁTULA ALISAR



SR-006 | 199 mm

RECAMBIO RODILLO ENLUCIDO



SR-007 | 180 mm

VARILLA PARA RODILLO ENLUCIDO



SR-008 | 180 mm

GAMA 'XPERT

— **Rualaix®** —
el 'Xperto'
en masillas y enlucidos





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA RUALAIX

ENLUCIDOS 'XPERT



Envase de 15 kg



Envases de 5 Kg | 15 Kg



Envases de 5 Kg | 15 Kg

RX-105 | RUALAIX 3F'XPERT ◀

Enlucido multifunción para renovar, alisar y nivelar.

IDEAL PARA

- Renovar, rellenar y nivelar superficies rugosas o texturadas mejorando la planimetría del soporte.
- Alisado de paredes de gotelé plastificado.
- Renovación de paredes pintadas.
- Relleno de imperfecciones y fisuras sin movimiento.



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 0.90-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA 7 mm



VIDA ÚTIL 2-3 H



INFO PRODUCTO

RX-133 | RUALAIX FR2'XPERT ◀

Enlucido de fraguado rápido para renovar, alisar y rellenar superficies.

IDEAL PARA

- Alisar y nivelar paredes de gotelé plastificado.
- Renovar paredes pintadas.
- Rellenar imperfecciones, agujeros, fisuras y grietas sin movimiento.



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 1.00-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA 7 mm



VIDA ÚTIL 1 H 30'



INFO PRODUCTO

RX-134 | RUALAIX FR7'XPERT ◀

Enlucido de renovación, alisado y relleno. Aplicación manual y airless.

IDEAL PARA

- Alisar y nivelar paredes de gotelé plastificado.
- Renovar paredes pintadas.
- Rellenar imperfecciones, agujeros, fisuras y grietas sin movimiento.



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 1.00-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA 7 mm



VIDA ÚTIL 7 H



APLICACIÓN PROYECTADA



INFO PRODUCTO

RX-210 | RUALAIX MUR'XPERT

Enlucido fibrado de alta adherencia para renovar y reparar fachadas.

IDEAL PARA

- Retapar cavidades y grietas en fachadas, incluso en gran espesor.
- Enlucir fachadas pintadas.



Envases de 5 Kg | 15 Kg



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 1.12-1.16 Kg/m²



MAX. POR CAPA 10 mm



VIDA ÚTIL 20' - 40'



INFO PRODUCTO

RX-311 | RUALAIX LISS'XPERT

Enlucido extrafino listo al uso de alisado.

IDEAL PARA

- El alisado en capa fina sobre superficies tratadas previamente con enlucidos de renovación o cubregota.
- El alisado de superficies rugosas en capa fina.



Envases de 1 Kg | 6 Kg | 20 Kg



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 1.50-1.75 Kg/m²



MAX. POR CAPA 1 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



INFO PRODUCTO

RX-312 | RUALAIX GARN'XPERT

Enlucido de renovación listo al uso para alisar, rellenar y retapar.

IDEAL PARA

- La renovación de fondos viejos.
- La reparación de rayas, golpes, arañazos y microfisuras.
- El alisado de gotelé plastificado y fibras decorativas.
- El alisado y nivelado de superficies pintadas



Envases de 1 Kg | 6 Kg | 20 Kg



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 1.50-1.75 Kg/m²



MAX. POR CAPA 3 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



INFO PRODUCTO

RX-419 | RUALAIX ACRYL 'XPERT FIBRÉ



Envase de 310 ml



Masilla selladora acrílica indicada para el tratamiento de grietas y fisuras. Reforzada con fibras.

IDEAL PARA

- Reparar grietas, fisuras y microfisuras sujetas a bajo o nulo movimiento.
- Sellar juntas perimetrales en puertas y ventanas.



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 65-75 g/m lineal



MAX. POR CAPA 10 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



INFO PRODUCTO

RX-422 | RUALAIX ACRYL 'XPERT DÉCO



Envases de 300 ml



Masilla selladora acrílica indicada para el tratamiento de grietas y fisuras.

IDEAL PARA

- Reparar grietas, fisuras y microfisuras sujetas a bajo o nulo movimiento.
- Sellar juntas perimetrales en puertas y ventanas.



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 65-75 g/m lineal



MAX. POR CAPA 10 mm



VIDA ÚTIL Sin límite



INFO PRODUCTO





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA RUALAIX

PINTURAS ESPECÍFICAS



Envases de 750 ml | 4 l | 10 l

RX-403 | RUALAIX CUBREPLUS - CUBREMANCHAS



Pintura mate al agua de alta cubrición para bloquear y cubrir soportes manchados.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos y fachadas.
- Cubrir manchas residuales de tinta, café, hollín, taninos, nicotina, tomate, humo, rotuladores...



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
6-8 m²/l



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l



Pintura acrílica mate, aislante termoacústica, antirreverberación y anticondensación.

IDEAL PARA

- Protección de paredes donde se genere humedad por condensación.
- Aplicación en locales con elevadas temperaturas y humedades ambientales (cocinas de restaurantes, piscinas cubiertas, saunas, baños, spas, ...).



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.6-1.0 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

RX-529 | PINTURA PARA PISCINAS



Envases de 5 kg | 15 kg



Pintura acrílica al agua para la decoración y pintado de piscinas.

IDEAL PARA

- El pintado y la decoración de piscinas.
- El pintado de soportes al exterior.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
8-10 m²/l



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

▶ RX-536 | PINTURA PARA PIZARRAS

Pintura mate al agua para la creación de pizarras a la tiza.

IDEAL PARA

- La creación de pizarras para los niños, tableros de notas o superficies de comunicación.



Envases de 750 ml | 4 l



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
8-10 m²/l



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

▶ RX-537 | MAGNETIC PAINT - PINTURA IMÁN

Pintura mate al agua con micropartículas férricas.

IDEAL PARA

- La creación de superficies magnéticas en cualquier lugar donde fijar, con la ayuda de imanes, imágenes y pequeños objetos.
- La creación de tableros magnéticos para los niños.
- Repintar con RX-536 Pintura para Pizarra para obtener una superficie con doble uso.



Envases de 600 ml | 2,5 l



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
3 m²/l



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

▶ RX-539 | RUALAIX HYDRO COVERLITE

Pintura mate al agua basada en resinas Pliolite para bloquear y cubrir manchas.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos y fachadas.
- Eliminación de manchas residuales de tinta, café, hollín, taninos, nicotina, tomate, humo, rotuladores, aceite, grasas, humedades, manchas de lignina, etc.
- El pintado de soportes con colores intensos.



Envases de 750 ml | 4 l | 10 l



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
6-8 m²/l



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

NOVEDAD

RX-535 | RUALAIX INFINITY PAINT 2 EN 1 ◀



Imprimación y pintura de acabado de alta calidad, con alto poder cubriente y con gran poder adherente para su aplicación sobre todo tipo de soportes. Acabado semimate.

IDEAL PARA

- Imprimir soportes de baja o nula absorción antes de ser pintados o barnizados.
- Pintura de acabado sobre superficies complicadas.

4 l | 10 l
Envases de 750 ml | 2,5 l

NOVEDAD



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
6-8 m²/l









VIDA ÚTIL
Sin límite






INFO
PRODUCTO

*Infinidad de posibilidades
i y de colores!*



ZEN



RX-542 | RUALAIX INFINITY PAINT 2 EN 1 SATIN

Imprimación y pintura de acabado de alta calidad, con alto poder cubriente y con gran poder adherente para su aplicación sobre todo tipo de soportes. Acabado satinado.



IDEAL PARA

- Imprimir soportes de baja o nula absorción antes de ser pintados o barnizados.
- Pintura de acabado sobre superficies complicadas.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
6-8 m²/l



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

NOVEDAD

4 l | 10 l

Envases de 750 ml | 2,5 l

i y ahora en acabado satinado!

Mismos colores, dos acabados



Semimate



Satinado



Nature

BX-300 | COLORYPAINT NATURE

Pintura plástica ecológica de acabado mate y alta cubrición.

IDEAL PARA

- Proteger, pintar y decorar paredes y techos.
- El pintado de placas de yeso laminado, perlita y yeso proyectado.



Envases de 4 l | 13 l | 15 l Disponible con CPA.

- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Excelente cubrición.
- Antisalpicado.
- Multiadherente.
- Excelente tacto.
- Desodorizada.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Semilavable.
- Buen rendimiento.
- Resistente a la frotación



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 8 - 10 m²/l



SECADO 30'



REPINTADO 4-6 H



Clase 4

BX-500 | COLORYPAINT NATURE

Pintura plástica mate ecológica de alta cubrición y lavabilidad.

IDEAL PARA

- Proteger, pintar y decorar paredes y techos.
- El pintado de placas de yeso laminado, perlita y yeso proyectado



Envases de 4 l | 13 l | 15 l Disponible con CPA.

- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Excelente cubrición.
- Antisalpicado.
- Multiadherente.
- Excelente tacto.
- Desodorizada.
- Óptima lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Buen rendimiento.



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 8 - 12 m²/l



SECADO 30'



REPINTADO 3-4 H



Clase 2



Ecologic Paint

▶ EP-100 | 'XPERT ECOLOGIC PAINT

Pintura plástica ecológica de acabado mate y alta cubrición.

IDEAL PARA

- Proteger, pintar y decorar paredes y techos.
- El pintado de placas de yeso laminado, perlita y yeso proyectado.

- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Excelente cubrición.
- Antisalpicado.
- Multiadherente.
- Excelente tacto.
- Desodorizada.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Semilavable.
- Buen rendimiento.
- Resistente a la frotación



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 8 - 10 m²/l



SECADO 30'



REPINTADO 4 - 6 H



Clase 4



Disponible con CPA.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

▶ EP-600 | 'XPERT ECOLOGIC PAINT

Pintura plástica mate ecológica de alta cubrición y lavabilidad.

IDEAL PARA

- Proteger, pintar y decorar paredes y techos.
- El pintado de placas de yeso laminado, perlita y yeso proyectado

- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Excelente cubrición.
- Antisalpicado.
- Multiadherente.
- Excelente tacto.
- Desodorizada.
- Óptima lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Buen rendimiento.



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 8 - 12 m²/l



SECADO 30'



REPINTADO 3 - 4 H



Clase 2



Disponible con CPA.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

MP-600N | 'XPERT BLACK PAINT



Pintura plástica de acabado mate intenso, de óptima lavabilidad y alta cubrición.



IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros, patios de luces y fachadas.

- Acabado mate intenso.
- Color negro.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Máxima cubrición.
- No salpica.
- Buen tacto.
- Bajo olor.
- Excelente lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Alto rendimiento.
- Alta calidad.

Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

NOVEDAD

				
Uso INT-EXT	RENDIMIENTO 12 - 15 m ² /l	SECADO 30' - 60'	REPINTADO 2 - 4 H	Clase 1

SS-600N | 'XPERT BLACK PAINT



Pintura plástica de alta calidad, acabado satinado, excelente cubrición y lavabilidad.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

- Acabado satinado.
- Color negro.
- Excelente trabajabilidad.
- Transpirable.
- Excelente cubrición.
- No salpica.
- Excelente tacto.
- Excelente lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Gran rendimiento.

Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

NOVEDAD

				
Uso INT-EXT	RENDIMIENTO 15 - 18 m ² /l	SECADO 30' - 60'	REPINTADO 3 - 6 H	Clase 1

Las PINTURAS NEGRAS de Baixens



▶ 'XPERT BASE TR - MATE

Base neutra transparente universal mate apta para todos los sistemas tintométricos.

IDEAL PARA

- La preparación de pinturas de colores intensos para su uso en interior o exterior, siempre que se utilicen pigmentos resistentes a la intemperie.

- Acabado mate profundo.
- Excelente aceptación del color.
- Buena trabajabilidad.
- No salpica.
- Buen tacto.
- Excelente lavabilidad.
- Secado rápido.
- Alto rendimiento.
- Válida para todos los sistemas tintométricos.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
12 - 15 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
2 - 4 H



Clase

NOVEDAD



Envases de 700 ml | 3 l | 12 l

▶ 'XPERT BASE TR - SATINADA

Base neutra transparente universal satinada apta para todos los sistemas tintométricos.

IDEAL PARA

- La preparación de pinturas de colores intensos para su uso en interior o exterior, siempre que se utilicen pigmentos resistentes a la intemperie.

- Acabado satinado.
- Excelente aceptación del color.
- Excelente trabajabilidad.
- No salpica.
- Excelente tacto.
- Excelente lavabilidad.
- Secado rápido.
- Alto rendimiento.
- Válida para todos los sistemas tintométricos.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
12 - 15 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
2 - 6 H



Clase

NOVEDAD



Envases de 700 ml | 3 l | 12 l

Base transparente
para colores intensos





Envases de 750 ml | 4 l | 12 l

Pintura plástica de alta calidad, acabado natural y excelente cubrición. Producto al siloxano.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros, patios de luces y fachadas.
- El pintado y decoración de estancias habitadas o que requieran una rápida puesta en servicio (habitaciones de hoteles, comercios abiertos al público, etc).



- Acabado mate profundo.
- Base siloxano/acrílica.
- Blancura excepcional.
- Excelente trabajabilidad.
- Transpirable.
- Excelente cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Gran tiempo abierto de trabajo.
- Excelente adherencia.
- Óptima lavabilidad.
- Sin empalmes.
- Buena aceptación del retoque.
- Gran rendimiento.
- Desodorizado.
- Efecto perleo.
- Producto exento de disolventes.
- Respetuosa con el medio ambiente.



Disponible con CPA.

NOVEDAD



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 12 - 15 m²/l



SECADO 30' - 60'



REPINTADO 5 - 7 H



Clase

CUBRICIÓN TOTAL

[Posibilidad de dilución hasta el **40%**]

Y las de una pintura de **CALIDAD**

Excelente adherencia

Gran transpirabilidad

Efecto perleo

BLANCURA EXCEPCIONAL

INT/EXT

MATE PROFUNDO

Óptima lavabilidad

Sin empalmes

Buena aceptación del retoque



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

ENLUCIDOS BÁSICOS

ENLUCIDOS EN POLVO



Envase de 15 Kg



Envase de 15 Kg

R-100 | RENOV 100

Enlucido de fraguado rápido para renovar, alisar y rellenar superficies

IDEAL PARA

- Alisar y nivelar paredes de gotelé plastificado.
- Renovar paredes pintadas.
- Rellenar imperfecciones, agujeros, fisuras y grietas sin movimiento.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
7 mm



VIDA ÚTIL
1 H 30'

R-400 | RENOV 400

Enlucido de renovación, alisado y relleno. Aplicación manual y airless.

IDEAL PARA

- Alisar y nivelar paredes de gotelé plastificado.
- Renovar paredes pintadas.
- Rellenar imperfecciones, agujeros, fisuras y grietas sin movimiento.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
7 mm



VIDA ÚTIL
7 H aprox.



▶ P-10 | PLASTE STANDARD ALISADOS

Enlucido standard para retapar y alisar soportes usuales de yeso y/o cemento, de fraguado lento.

IDEAL PARA

- Alisar paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes, etc.).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.15 Kg/m²



MAX. POR CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
7 - 8 H



Envase de 15 Kg

▶ P-20 | PLASTE RENOVACIÓN

Enlucido de interior indicado para retapar y alisar soportes de gotelé plastificado, yeso y/o cemento.

IDEAL PARA

- La renovación y nivelación de soportes.
- Alisar paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes, etc.).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.80-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
8 mm



VIDA ÚTIL
2 - 3 H



Envase de 15 Kg

▶ P-40 | PLASTE EXTERIORES

Enlucido fino indicado para retapar y alisar fachadas y muros.

IDEAL PARA

- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Alisar y enlucir paredes al exterior.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.15-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
3 - 4 H



Envase de 15 Kg



Envase de 15 Kg



Envase de 15 Kg



Envase de 15 Kg

T-10 | PLASTE FINO EXTRA ◀

Plaste standard para retapar pequeños agujeros, grietas y alisar superficies de yeso/cemento.

IDEAL PARA

- Alisar paredes con pinturas, fondos de cemento o yesos.
- Alisar paredes tras arrancar papeles pintados o revestimientos decorativos.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.85-1.05 Kg/m²



MAX. POR CAPA
8 mm



VIDA ÚTIL
2-3 H

T-20 | PLASTE CUBREGOTA EXTRA ◀

Plaste cubregota para renovar fondos de gotele plastificado y pintura.

IDEAL PARA

- Nivelar paredes con pinturas en relieve, gotele, picados, etc.
- Alisar y nivelar paredes tras arrancar papeles pintados o revestimientos decorativos.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.80-1.00 Kg/m²



MAX. POR CAPA
8 mm



VIDA ÚTIL
2-3 H

T-30 | PLASTE ALISADOS EXTRAFINO ◀

Plaste extrafino para acabados muy finos sobre soportes absorbentes.

IDEAL PARA

- Alisar paredes obteniendo un acabado muy fino.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.80-1.00 Kg/m²



MAX. POR CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
8 H aprox.

F-10 | PLASTE STANDARD FÁCIL

Plaste standard para retapar pequeños agujeros, grietas y alisar superficies de yeso/cemento.

IDEAL PARA

- Alisar paredes con pinturas, fondos de cemento o yesos.
- Alisar paredes tras arrancar papeles pintados o revestimientos decorativos.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
6 mm



VIDA ÚTIL
5 - 6 H



Envase de 15 Kg

F-20 | PLASTE RENOVACIÓN FÁCIL

Plaste cubregota para renovar fondos de gotelé plastificado y pintura.

IDEAL PARA

- Nivelar paredes con pinturas en relieve, gotelé, picados, etc.
- Alisar y nivelar paredes tras arrancar papeles pintados o revestimientos decorativos.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
8 mm



VIDA ÚTIL
5 - 6 H



Envase de 15 Kg

F-30 | PLASTE ACABADOS FÁCIL

Plaste de acabado para alisar todo tipo de soportes absorbentes.

IDEAL PARA

- Alisar y enlucir en capa fina.
- Alisar paredes con pequeños defectos.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
> 8 H



Envase de 15 Kg





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA APRESTINE

ENLUCIDOS EN POLVO



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg

AP-112 | APRESTINE STANDARD

Enlucido indicado para retapar y alisar desperfectos superficiales.

IDEAL PARA

- Retapar pequeñas coqueas, fisuras y microfisuras.
- Alisar y enlucir grandes superficies.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
5-7 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 Kg | 15 Kg

AP-115 | APRESTINE ETIQUETA BLANCA

Enlucido de alisado indicado para realizar grandes tendidos en capa fina.

IDEAL PARA

- Alisar paredes con pequeños defectos.
- Realizar grandes tendidos con alta calidad y finura.
- Recubrir enlucidos de renovación en capa fina.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
8 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg

AP-116 | APRESTINE ETIQUETA AZUL

Enlucido para el relleno y retapado de cavidades y grietas sin movimiento.

IDEAL PARA

- El relleno de fisuras, grietas y agujeros.
- El retapado de juntas de unión entre placas de yeso laminado.
- El encolado de molduras.
- El retapado de huecos y grietas no estructurales.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
45'-60'



INFO
PRODUCTO

AP-114 | APRESTINE ETIQUETA ROJA

Enlucido de renovación indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar superficies rugosas, picadas o con relieve.

IDEAL PARA

- Aplicar en capa gruesa para cubrir imperfecciones.
- Nivelar paredes con gotelé plastificado.
- Renovar paredes pintadas.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
1H30' - 2H30'



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 Kg | 15 Kg

AP-200 | APRESTINE EXTERIORES FINO

Enlucido fino indicado para retapar y alisar fachadas y muros.

IDEAL PARA

- Retapar fisuras y microfisuras.
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Alisar y enlucir paredes al exterior.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.15-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
2H 30' - 3H 30'



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 Kg | 5 Kg | 15 Kg

AP-203 | APRESTINE UNIVERSAL ALTA ADHERENCIA

Enlucido de secado y fraguado rápido de alta adherencia y dureza indicado para la renovación y restauración de fachadas.

IDEAL PARA

- Retapar cavidades.
- Renovar y retapar grietas e imperfecciones en muros y fachadas.
- Reparar cornisas, aleros, mobiliario urbano (de piedra y cemento), gárgolas y estatuas.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.15-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm




VIDA ÚTIL
20' - 40'



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 Kg | 15 Kg

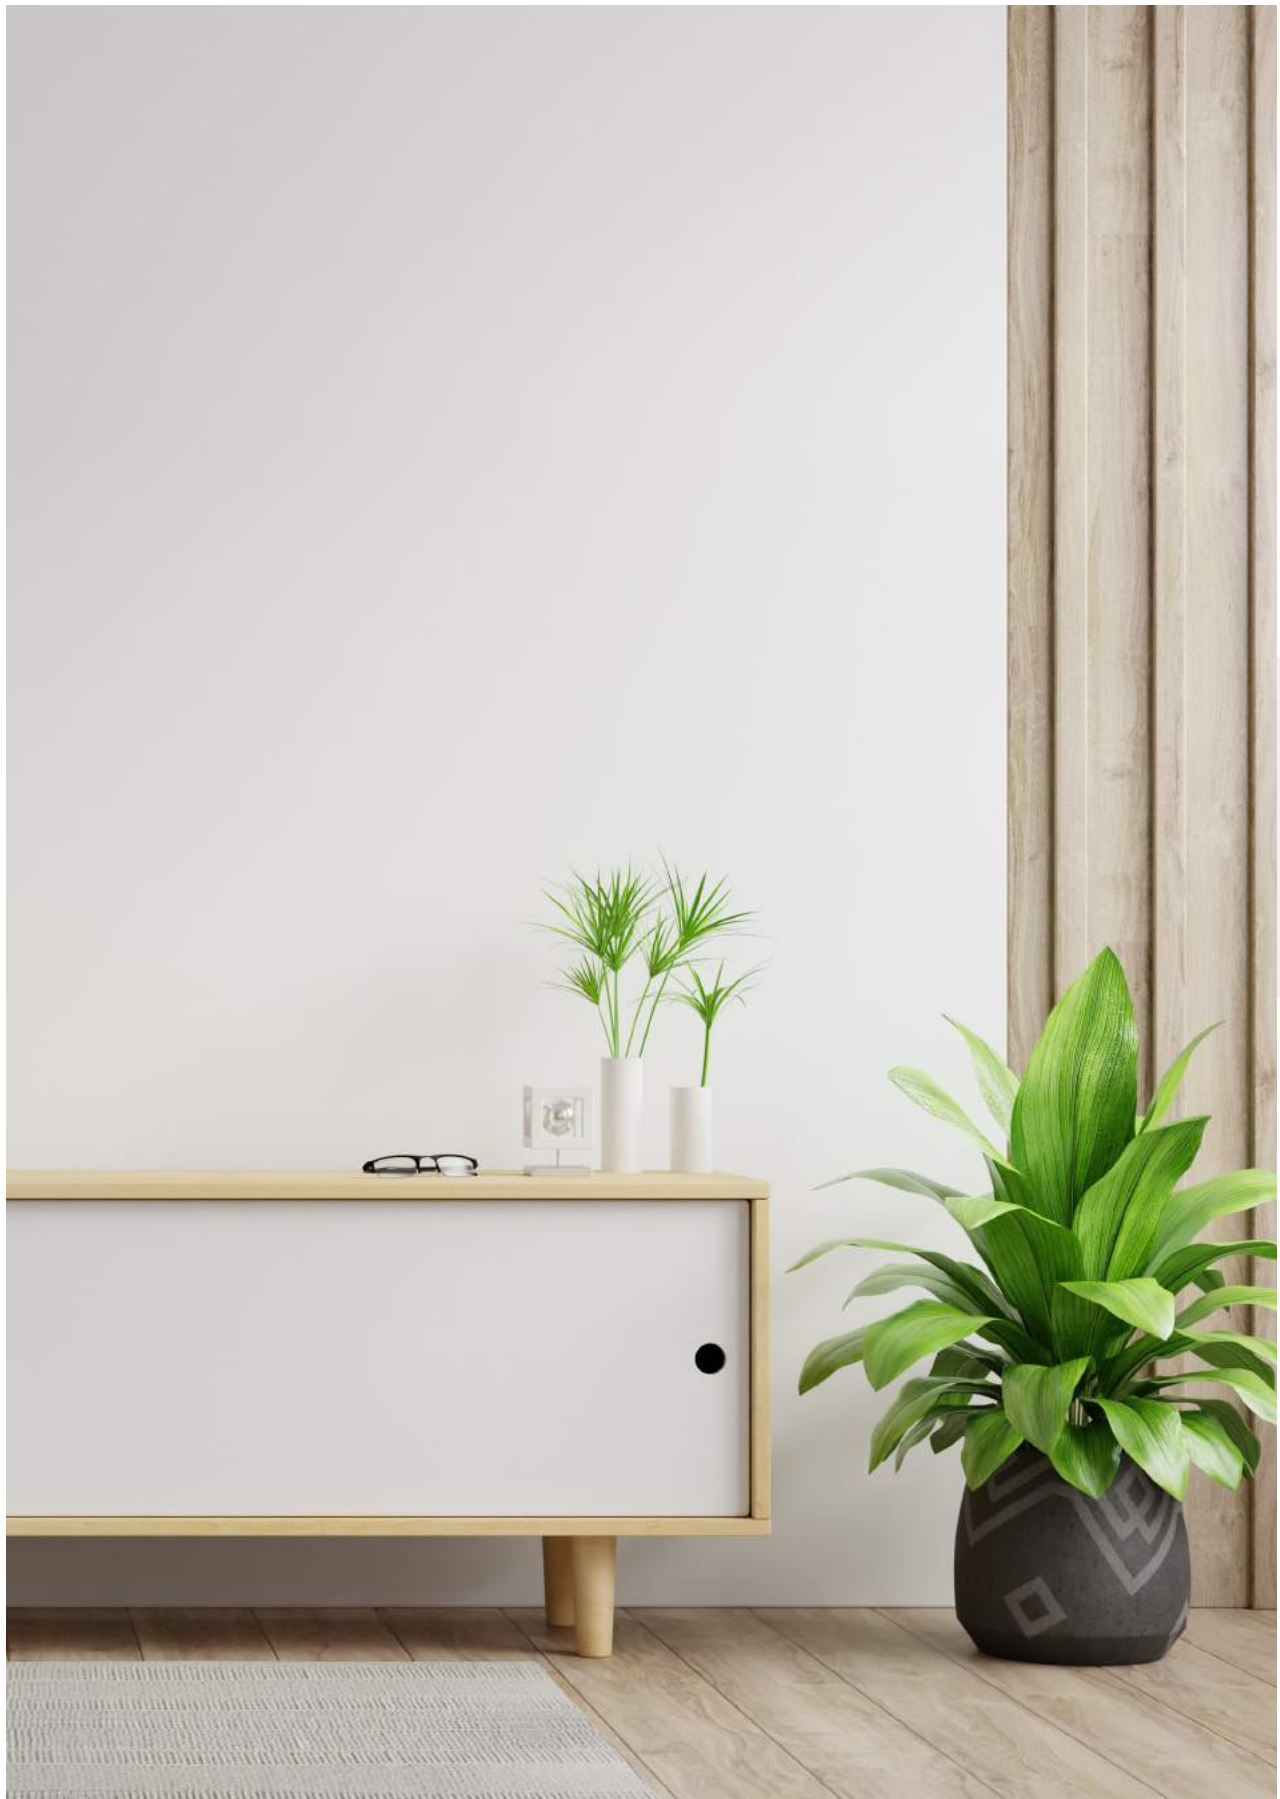



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA APRESTINE

ENLUCIDOS EN PASTA

AP-300 | APRESTINE PASTA AL USO



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg

Enlucido polivalente indicado para alisar, renovar y retapar paredes con desperfectos.

IDEAL PARA

- Alisar paredes con pequeños desperfectos.
- Alisado de alta calidad en grandes tendidos.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.50-1.60 Kg/m²



MAX. POR CAPA
3 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

AP-301 | APRESTINE CUBREGOTA



Envases de 6 kg | 20 kg

MANUAL Y AIRLESS



Enlucido indicado para alisar, renovar y retapar paredes con desperfectos.

IDEAL PARA

- Alisado de fondos con relieve.
- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.50-1.60 Kg/m²



MAX. POR CAPA
3 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

AP-304 | APRESTINE STANDARD AL USO



Envases de 6 kg | 20 kg



Enlucido indicado para retapar y alisar paredes con pequeños desperfectos.

IDEAL PARA

- Alisado de fondos con relieve.
- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.60-1.90 Kg/m²



MAX. POR CAPA
3 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

AP-303 | APRESTINE CUBREGOTA LIGHT

Enlucido aligerado listo al uso para el relleno y alisado de superficie mejorando su aspecto final.

IDEAL PARA

- Renovar fondos viejos o pintados.
- Reparar rayas, golpes, arañazos, microfisuras.
- Nivelar fondos con relieve o texturados.
- Alisar gotelé plastificado.
- Rellenar las juntas entre placas de yeso laminado (clasificación según norma UNE-EN 13963: 3A - nivel de calidad 4 -Q4).



Envases de 4 l | 10 l

LIGERO



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.20 l/m²



MAX. POR CAPA
4 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



LIGERO



INFO
PRODUCTO

AP-400 | APRESTINE ELÁSTICO FIBRADO

Masilla elástica con fibra de vidrio indicada para el relleno y sellado de fisuras y grietas en techos y fachadas sujetas a movimientos. Acabado liso.

IDEAL PARA

- Rellenar y sellar fisuras y grietas en paredes, terrazas, techos y fachadas sujetas a movimientos.
- Sellar juntas perimetrales en puertas y ventanas.



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
60-70 g/m lineal



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



FIBRADO



INFO
PRODUCTO





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA REVOX

**ENLUCIDOS EN POLVO
INTERIOR**



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg

R-1 | REVOX STANDARD ◀

Enlucido para retapar y alisar defectos superficiales.

IDEAL PARA

- Enlucir, alisar y retapar en trabajos donde se requiera una aplicación en capa fina, retapado de agujeros, grietas, microfisuras, coqueras, ...



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.10-1.20 Kg/m²



MAX. CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
5 - 7 H



INFO
PRODUCTO

R-2 | REVOX RENOVACIÓN ◀

Enlucido para cubrir soportes con gotelé plastificado y nivelar fondos pintados.

IDEAL PARA

- La renovación y nivelación de soportes pintados.
- Tapar paredes con gotelé plastificado.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.10-1.20 Kg/m²



MAX. CAPA
8 mm



VIDA ÚTIL
1H30' - 2H



INFO
PRODUCTO

R-3 | REVOX ALISADOS ◀

Enlucido extrafino para el alisado de soportes obteniendo acabados de alta calidad.

IDEAL PARA

- El alisado de paredes con pequeños defectos.
- Grandes tendidos.
- Alisados de alta calidad.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.10-1.20 Kg/m²



MAX. CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
8 H



INFO
PRODUCTO

R-7 | REVOX RELLENOS

Enlucido para rellenar y retapar agujeros, cavidades y grietas sin movimiento.

IDEAL PARA

- El retapado de juntas de unión entre placas yeso laminado.
- El relleno de grietas y huecos no estructurales y sin movimiento.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.10-1.20 Kg/m²



MAX. CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
45' - 60'



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg

R-21 | REVOX RENOVACIÓN RÁPIDO

Enlucido en polvo de aplicación manual o airless para cubrir gotelé plastificado, renovar y alisar superficies.

IDEAL PARA

- Alisar y nivelar paredes de gotelé plastificado.
- Renovar paredes pintadas.
- Rellenar imperfecciones, agujeros, fisuras y grietas sin movimiento.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.10 Kg/m²



MAX. CAPA
7 mm




VIDA ÚTIL
2-3 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg

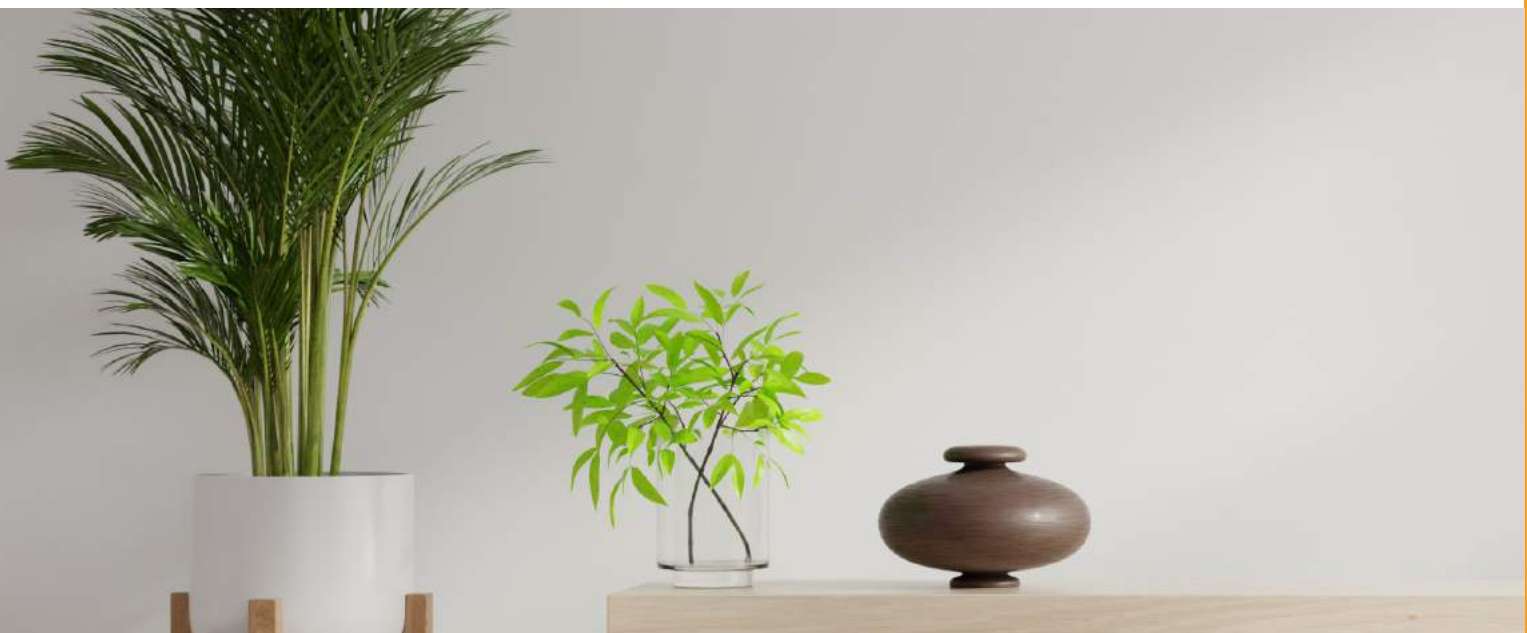



Envase de 15 kg

R-21P | REVOX PROYECTABLE 24H

Enlucido de renovación indicado para renovar y recubrir fondos con irregularidades y gotelé.

IDEAL PARA

- Alisar y nivelar paredes de gotelé plastificado.
- Renovar paredes pintadas.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.10 Kg/m²



MAX. CAPA
3 - 4 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg

R-26 | REVOX TOTALSTUK

Enlucido rápido para la reparación y alisado de superficies.

IDEAL PARA

- El encolado de molduras y cornisas de escayola.
- El retapado de grietas y huecos no estructurales.
- El alisado de paredes con pequeños desperfectos.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.00-1.10 Kg/m²



MAX. CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
1H - 1H30'



INFO
PRODUCTO





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA REVOX

**ENLUCIDOS EN PASTA
INTERIOR**



Envases de 350 g
750 g | 5 kg | 15 kg

R-5 | REVOX RENOVACIÓN Y ALISADO



Enlucido listo al uso para la renovación y alisado de soportes con irregularidades o texturados.

IDEAL PARA

- Alisar fondos con relieve y con gotelé plastificado.
- Renovar fondos viejos y reparar rayas, golpes y microfisuras.
- Realizar grandes tendidos en capa fina.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.40-1.60 Kg/m²



MAX. CAPA
2 mm



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

R-17 | REVOX PROYECTABLE AIRLESS



Envase de 25 kg



Enlucido airless para alisar y renovar paredes de gotelé plastificado.

IDEAL PARA

- El alisado de fondos con relieve, gotelé plastificado o fibra decorativa.
- La renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.70-1.90 Kg/m²



MAX. CAPA
3 mm



VIDA ÚTIL
Sin limite



APLICACIÓN
PROYECTADA



INFO
PRODUCTO

R-17FL | REVOX PROYECTABLE FÁCIL LIJADO



Envase de 25 kg



Enlucido proyectable en pasta indicado para renovar y recubrir los fondos y superficies con irregularidades y gotelé plastificado.

IDEAL PARA

- El alisado de fondos con relieve, gotelé plastificado o fibra decorativa.
- La renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.70-1.90 Kg/m²



MAX. CAPA
3 mm



VIDA ÚTIL
Sin limite



APLICACIÓN
PROYECTADA



INFO
PRODUCTO

R-27 | REVOX MULTISTUC PRO

Enlucido listo al uso para alisar y renovar paredes de gotelé plastificado.

IDEAL PARA

- Alisar fondos con relieve y con gotelé plastificado.
- Renovar fondos viejos y reparar rayas, golpes y microfisuras.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.40-1.60 Kg/m²



MAX. CAPA
3 mm



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 kg | 20 kg

R-30 | REVOX ENDUILAK

Enlucido mixto oleoacoso de acabado extrafino para realizar acabados con lacas y esmaltes al agua o al disolvente.

IDEAL PARA

- Realizar grandes tendidos de extraordinaria finura.
- Aplicar sobre soportes de madera (puertas, ventanas, ...) como selladora de aplicación a espátula, previa al pintado con lacas y esmaltes.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.65-1.70 Kg/m²



MAX. CAPA
1 mm



VIDA ÚTIL
Sin limite



EFECTO
ESPEJO



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 kg | 5 kg







BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA REVOX

**ENLUCIDOS EN POLVO
EXTERIOR**



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg



R-4 | REVOX EXTERIORES FINO

Enlucido fino de base cementosa para el alisado y retapado de fachadas.

IDEAL PARA

- Retapar grietas, fisuras y microfisuras sin movimiento y de carácter no estructural.
- El alisado y enlucido de muros y paredes al exterior.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.15-1.20 Kg/m²/mm



MAX. CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
2H30' - 3H30'



FIBRADO



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg



INFO
PRODUCTO

R-6 | REVOX EXTERIORES TEXTURADO

Enlucido de base cementosa y grano grueso para la reparación y enlucido de fachadas.

IDEAL PARA

- Retapar huecos y cavidades.
- El enlucido de muros y paredes al exterior.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.10-1.20 Kg/m²/mm



MAX. CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
4 - 5 H



GRANO
GRUESO



FIBRADO



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg



R-22 | REVOX RENOMIX

Enlucido fibrado texturado con alta hidrofugación para la restauración y alisado de fachadas al exterior.

IDEAL PARA

- Aplicar en obras donde la celeridad de ejecución sea determinante.
- El retapado de huecos y cavidades sobre fondos cementosos o absorbentes.
- El nivelado y alisado de muros exteriores.
- La reparación de agujeros de gran profundidad en el enlucido de fachadas.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.15-1.20 Kg/m²/mm



MAX. CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
2H30' - 3H30'



FIBRADO



INFO
PRODUCTO



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA REVOX

**ENLUCIDOS EN PASTA
EXTERIOR**



Envases de 1 kg | 5 kg



Envases de 1 kg | 5 kg



R-28 | REVOX FIBERFLEX

Masilla elástica fibrada lista al uso para el tratamiento de grietas y fisuras con movimiento. Acabado liso.

IDEAL PARA

- Rellenar fisuras y grietas en paredes, terrazas, techos y fachadas sujetas a movimientos.
- Rellenar juntas de dilatación en fachadas.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
75-85 g/m lineal



MAX. CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
Sin limite



FIBRADO



INFO
PRODUCTO

R-29 | REVOX GRANIFLEX

Masilla elástica microfibrada y texturada lista al uso para el relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas sujetas a movimientos.

IDEAL PARA

- Rellenar y sellar fisuras y grietas en paredes, terrazas, techos y fachadas sujetas a movimientos.
- Rellenar juntas de dilatación en fachadas.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
75-85 g/m lineal



MAX. CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
Sin limite



FIBRADO



GRANO
GRUESO



INFO
PRODUCTO

▶ R-31 | REVOX R'LIGHT

Masilla lista al uso extrablanca y ultraligera para el alisado y retapado de pequeños defectos.

IDEAL PARA

- Retapar y rellenar agujeros, grietas y pequeños defectos.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.80-1.00 l/m²



MAX. CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
Sin limite



LIGERO



INFO
PRODUCTO



Envases de 750 ml | 4 l

▶ R-36 | REVOX UNIFLEX

Masilla flexible microfibrada lista al uso para el enlucido de azulejos y soportes al exterior.

IDEAL PARA

- Rellenar juntas azulejos.
- Enlucir azulejos, cubrecerámica.
- Enlucir muros y fachadas.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
1.50-2.00 Kg/m²



MAX. CAPA
2 mm



VIDA ÚTIL
Sin limite



FIBRADO




INFO
PRODUCTO



Envases de 1 kg | 5 kg



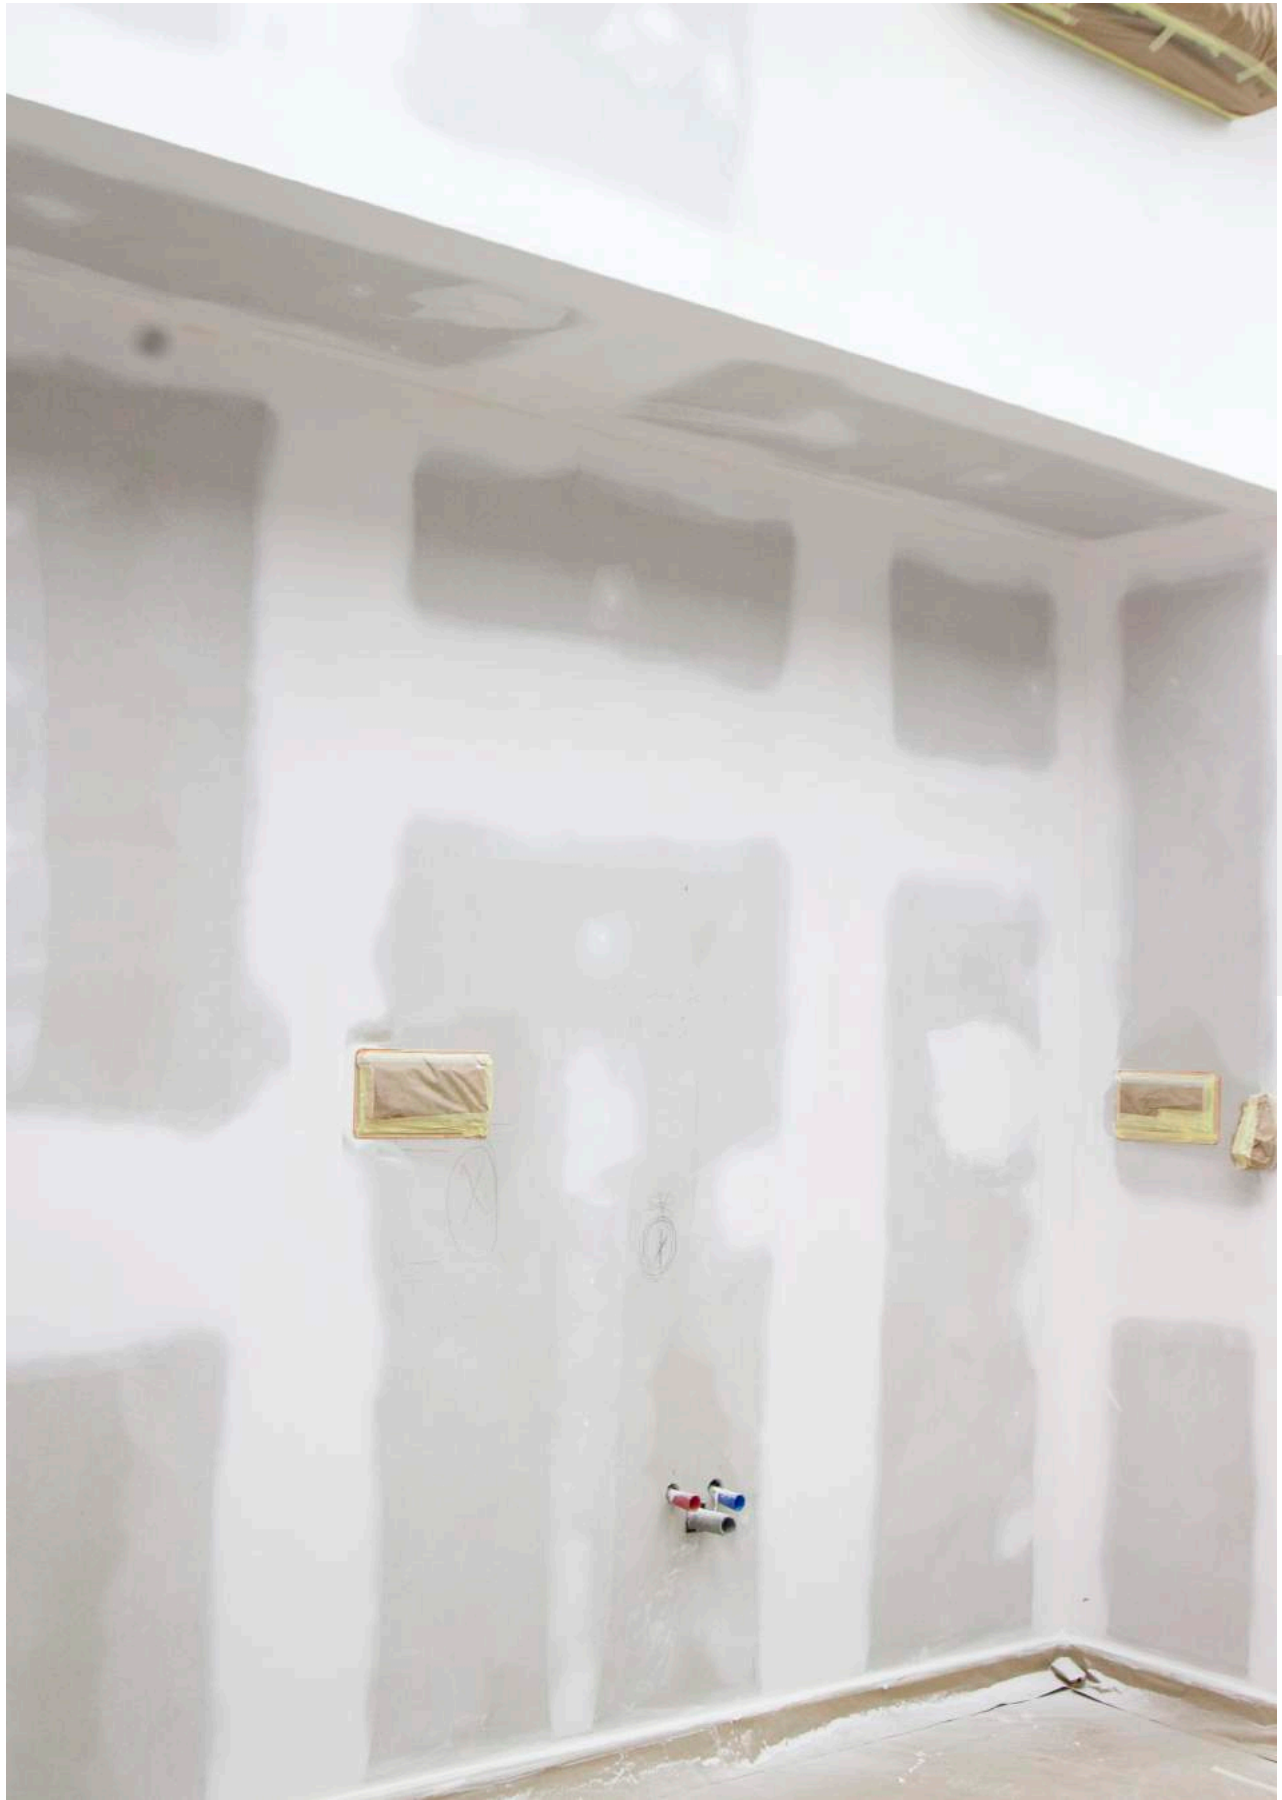



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA UNIJUNTA

MASILLAS PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

RX-807 | UNIJUNTA 30'



ACABADO
Q1-Q4

Envases de 5 kg | 15 kg



Masilla indicada para enlucir y rellenar juntas entre placas de yeso laminado.

IDEAL PARA

- Relleno de juntas entre placas de yeso laminado intercalando cinta de papel o fibra.
- Reparación de pequeños defectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre placas de yeso laminado.
- Enlucido total de las placas de yeso laminado en capa fina (acabado Q4).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
30'



INFO
PRODUCTO

RX-808 | UNIJUNTA 1H



ACABADO
Q1-Q4

Envases de 5 kg | 15 kg



Masilla indicada para enlucir y rellenar juntas entre placas de yeso laminado.

IDEAL PARA

- Relleno de juntas entre placas de yeso laminado intercalando cinta de papel o fibra.
- Reparación de pequeños defectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre placas de yeso laminado.
- Enlucido total de las placas de yeso laminado en capa fina (acabado Q4).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
1 H



INFO
PRODUCTO

RX-800 | UNIJUNTA 1H 30' - 2H



ACABADO
Q1-Q4

Envases de 5 kg | 15 kg



Masilla indicada para enlucir y rellenar juntas entre placas de yeso laminado.

IDEAL PARA

- Relleno de juntas entre placas de yeso laminado intercalando cinta de papel o fibra.
- Reparación de pequeños defectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre placas de yeso laminado.
- Enlucido total de las placas de yeso laminado en capa fina (acabado Q4).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
1 H30' - 2 H



INFO
PRODUCTO

RX-801 | UNIJUNTA 4H

Masilla indicada para enlucir y rellenar juntas entre placas de yeso laminado.

IDEAL PARA

- Relleno de juntas entre placas de yeso laminado intercalando cinta de papel o fibra.
- Reparación de pequeños defectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre placas de yeso laminado.
- Enlucido total de las placas de yeso laminado en capa fina (acabado Q4).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
4 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 kg | 15 kg

RX-802 | UNIJUNTA 12H

Masilla indicada para enlucir y rellenar juntas entre placas de yeso laminado.

IDEAL PARA

- Relleno de juntas entre placas de yeso laminado intercalando cinta de papel o fibra.
- Reparación de pequeños defectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre placas de yeso laminado.
- Enlucido total de las placas de yeso laminado en capa fina (acabado Q4).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
12 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 kg | 15 kg

RX-803 | UNIJUNTA 24H

Masilla indicada para enlucir y rellenar juntas entre placas de yeso laminado.

IDEAL PARA

- Relleno de juntas entre placas de yeso laminado intercalando cinta de papel o fibra.
- Reparación de pequeños defectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre placas de yeso laminado.
- Enlucido total de las placas de yeso laminado en capa fina (acabado Q4).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.90-1.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
24 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 kg | 15 kg



ACABADO
Q1-Q4

Envases de 4 l | 15 l



RX-805 | UNIJUNTA PASTA

Masilla lista al uso indicada para enlucir y rellenar juntas entre placas de yeso laminado.

IDEAL PARA

- Relleno de juntas entre placas de yeso laminado intercalando cinta de papel o fibra.
- Reparación de pequeños defectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre placas de yeso laminado.
- Enlucido total de las placas de yeso laminado en capa fina (acabado Q4).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.10-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
10 mm



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



ACABADO
Q1-Q4

Envases de 4 l | 15 l



RX-806 | UNIJUNTA PASTA LIGERO PREMIUM

Masilla ligera lista al uso indicada para enlucir y rellenar juntas entre placas de yeso laminado.

IDEAL PARA

- Relleno de juntas entre placas de yeso laminado intercalando cinta de papel o fibra.
- Reparación de pequeños defectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre placas de yeso laminado.
- Enlucido total de las placas de yeso laminado en capa fina (acabado Q4).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.10-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
2 mm para enlucir



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 kg | 15 kg



RX-804 | FIXAPLAC PREMIUM

Pasta de agarre indicada para la colocación directa de placas de yeso laminado.

IDEAL PARA

- Fijación de placas de yeso laminado sobre los muros de obra.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
4-5 kg/m²
por placa



VIDA ÚTIL
40' - 50'



INFO
PRODUCTO

▶ RG-114 | CINTA TAPAGRIETAS

Cintas tapagrietas autoadhesivas de fibra de vidrio 100% para el refuerzo de yesos, plastes, pinturas, maderas...



Uso
INTERIOR



INFO
PRODUCTO



15 cm x 23 m | 5 cm x 153 m | 5 cm x 90 m | 5 cm x 20 m

▶ RG-112 | VELO AUTOADHESIVO

Cinta autoadhesiva de velo de poliéster especialmente indicada para el refuerzo de yesos, plastes, pinturas, maderas...



Uso
INTERIOR



INFO
PRODUCTO



5 cm x 10 m

▶ RG-115A / RG-115B | CINTA DE REFUERZO

Cinta de papel para placas de yeso laminado (PYL) y fibro-yeso (PYF). Desfibrada, microperforada y predoblada.

RG-115A

Cinta de papel para reforzar esquinas en placas de yeso laminado (pyl) y fibro-yeso (pyf) con 2 flejes metálicos flexibles tratados anticorrosión.

RG-115B

Cinta de papel para placas de yeso laminado (pyl) y fibro-yeso (pyf). Desfibrada, microperforada y predoblada.



Uso
INTERIOR



INFO
PRODUCTO



RG-115A | 5 cm x 30 m

RG-115B | 5 cm x 150 m





BAIXENS
baixens.com


*Testing the
difference*

GAMA DE IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTES DE TERRAZAS



Envases de 750 ml
4 l | 15 l | 25 kg

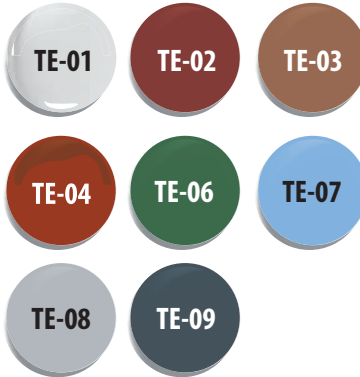

PX-01 | WASH-IMPER

Impermeabilizante acrílico elástico de alta calidad destinado a la impermeabilización y restauración de paramentos en posición horizontal tales como terrazas y cubiertas.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y restaurar terrazas, cubiertas y sustratos al exterior.
- Apto para la impermeabilización de soportes verticales.
- Protección de hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.50-2.00 l/m²



INFO
PRODUCTO

PX-02 | ELASTINE

Impermeabilizante acrílico destinado a la impermeabilización y restauración de terrazas, cubiertas y sustratos expuestos al exterior.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y restaurar terrazas, cubiertas y sustratos al exterior.
- Apto para la impermeabilización de soportes verticales.
- Protección de hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento.



Uso
EXTERIOR




RENDIMIENTO
1.50-2.00 l/m²



INFO
PRODUCTO



Envases de 750 ml
4 l | 15 l

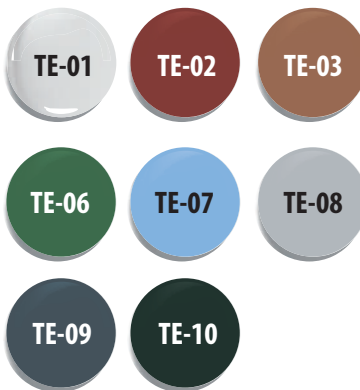

PX-03 | ACRILASTIC TERRAZAS

Impermeabilizante antigoteras, destinado a la impermeabilización y restauración de terrazas, cubiertas y sustratos tradicionales expuestos al exterior.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y restaurar terrazas, cubiertas y sustratos al exterior.
- Apto para la impermeabilización de soportes verticales.
- Protección de hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento.

PRODUCTO ANTICARBONATACIÓN



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.50-2.00 l/m²



INFO
PRODUCTO



Envases de 750 ml
4 l | 15 l



▶ PX-33 | ACRILASTIC PRO

Impermeabilizante superelástico de elevada viscosidad y alto poder de cubrición formulado a base de ligantes acrílicos. Acabado satinado.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y restaurar terrazas, cubiertas y sustratos al exterior.
- Apto para la impermeabilización de soportes verticales.
- Protección de hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento.

PRODUCTO ANTICARBONATACIÓN



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.50-2.00 l/m²



INFO
PRODUCTO



Envases de 750 ml
4 l | 15 l

▶ PX-34 | ACRILASTIC PUR

Impermeabilizante formulado a base de ligantes acrílicos y poliuretano para la impermeabilización de cubiertas.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y restaurar terrazas, cubiertas y sustratos al exterior.
- Apto para la impermeabilización de soportes verticales.
- Protección de hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento.

PRODUCTO ANTICARBONATACIÓN



Uso
EXTERIOR




RENDIMIENTO
1.50-2.00 l/m²



INFO
PRODUCTO

NOVEDAD

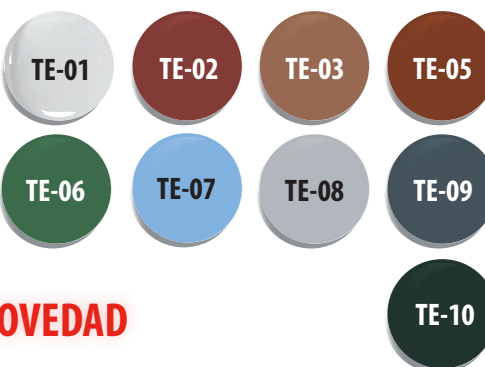

Envases de 4 l | 15 l

▶ PX-130 | ACRILDUR

Antigoteras de alto poder adherente formulado a base de resinas acrílicas para la impermeabilización de superficies horizontales (terrazas) y verticales (fachadas).

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y restaurar terrazas, cubiertas y sustratos al exterior.
- Apto para la impermeabilización de soportes verticales.
- Protección de hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.50-2.00 l/m²



INFO
PRODUCTO



Envases de 4 l | 15 l

DESCATALOGADO



Envases de 4 l | 12 l



PX-24 | AQUAGUM

Antigoteras destinado a la impermeabilización y restauración de terrazas, cubiertas y sustratos tradicionales expuestos al exterior.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y restaurar terrazas, cubiertas y sustratos al exterior.
- Apto para la impermeabilización de soportes verticales.
- Protección de hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento.



PX-23 | IMPER-SOUND

Membrana impermeabilizante indicada para evitar las infiltraciones de agua, así como para aislar térmica y acústicamente paramentos verticales, horizontales y cantos de forjados.

IDEAL PARA

- Impemeabilizar terrazas, fachadas y patios de luces.
- Aplicar tanto en obra nueva como en reparación y rehabilitación cuando se precise un producto que actúe como rotura del puente térmico en los cantos de forjados, estructuras y pilares.
- El control de la humedad, protección contra la penetración y aumento de la resistividad para estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-2.

PRODUCTO ANTICARBONATACIÓN

PX-21 | IRON WASH

Impermeabilizante elástico multisoporte de alta adherencia.

IDEAL PARA

- Impermeabilización en fachadas y medianeras, cubiertas inclinadas (pendiente > 5%) y reparación de goteras, canalones y tuberías, cubiertas acristaladas y reparación de perforaciones.
- Encapsulamiento de amianto según decreto D.M. 20 agosto 1999 de la República Italiana.


PRODUCTO ANTICARBONATACIÓN



Envases de 4 l | 15 l



Envases de 750 ml
4 l | 15 l

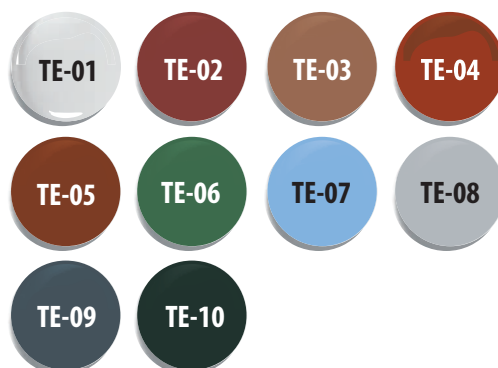

▶ PX-13 | WASH-IMPER TRANSPARENTE AL AGUA

Impermeabilizante hidrofugante y oleofugante en base acuosa, indicado para impermeabilizar superficies horizontales (terrazas) y verticales (fachadas).

IDEAL PARA

- Impermeabilizar todo tipo de superficies horizontales (terrazas) y verticales (fachadas).



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
0.250-0.300 l/m²



PRODUCTO
AL AGUA



TRANSPARENTE



INFO
PRODUCTO



Envases de 500 ml | 1 l | 5 l

▶ PX-14 | WASH-IMPER TRANSPARENTE AL DISOLVENTE

Impermeabilizante hidrofugante y oleofugante en base disolvente, indicado para impermeabilizar superficies horizontales (terrazas) y verticales (fachadas).

IDEAL PARA

- Impermeabilizar todo tipo de superficies horizontales (terrazas) y verticales (fachadas).
- La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón (EN 1504-2).



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.50-2.00 l/m²



PRODUCTO
AL DISOLVENTE



TRANSPARENTE



INFO
PRODUCTO



Envases de 750 ml | 4 l







BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA DE IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTES DE FACHADAS

PX-04 | WASH-IMPER ◀



Envases de 4 l | 15 l



Impermeabilizante acrílico elástico de alta calidad destinado a la impermeabilización de paramentos en posición vertical tales como fachadas y patios de luces.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar paramentos verticales (fachadas, patios de luces, etc).
- Protección de la espuma de poliuretano.
- PX-04 está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015 como capa de acabado para el sistema SATE ISOLXTREM SYSTEM.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
0,80-1,00 l/m²



INFO
PRODUCTO

PX-05 | ELASTINE ◀



Envases de 4 l | 15 l



Impermeabilizante acrílico destinado a la impermeabilización y decoración de paramentos verticales expuestos al exterior.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar paramentos verticales (fachadas, patios de luces, etc).
- Protección de la espuma de poliuretano.
- PX-05 está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015 como capa de acabado para el sistema SATE ISOLXTREM SYSTEM.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1,50-2,00 l/m²



INFO
PRODUCTO

PX-06 | ACRILASTIC FACHADAS LISO ◀



Envases de 4 l | 15 l



Revestimiento acrílico elastomérico, impermeabilizante, destinado a la protección y decoración de fachadas. Acabado liso.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar paramentos verticales (fachadas, patios de luces, etc).
- Protección de la espuma de poliuretano.
- PX-06 está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015 como capa de acabado para el sistema SATE ISOLXTREM SYSTEM.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1,50-2,00 l/m²



INFO
PRODUCTO

▶ PX-15 | ACRILASTIC FACHADAS RUGOSO

Revestimiento acrílico elastomérico, impermeabilizante, destinado a la protección y decoración de fachadas. Acabado texturado.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar paramentos verticales (fachadas, patios de luces, etc).
- Protección de la espuma de poliuretano.
- El control de la humedad de estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-2.
- PX-15 está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015 como capa de acabado para el sistema SATE ISOLXTREM SYSTEM.



Envases de 4 l | 15 l



Uso EXTERIOR RENDIMIENTO 0,80-1,00 l/m² INFO PRODUCTO

▶ PX-31 | ACRILASTIC REVESTIMIENTO DE FACHADAS

Revestimiento acrílico de fachadas, de acabado liso y con conservante ANTIMOHO.

IDEAL PARA

- El pintado y decoración de superficies verticales, tales como fachadas, medianeras, patios de luces...




Envases de 4 l | 15 l



Uso EXTERIOR RENDIMIENTO 6-8 m²/l INFO PRODUCTO



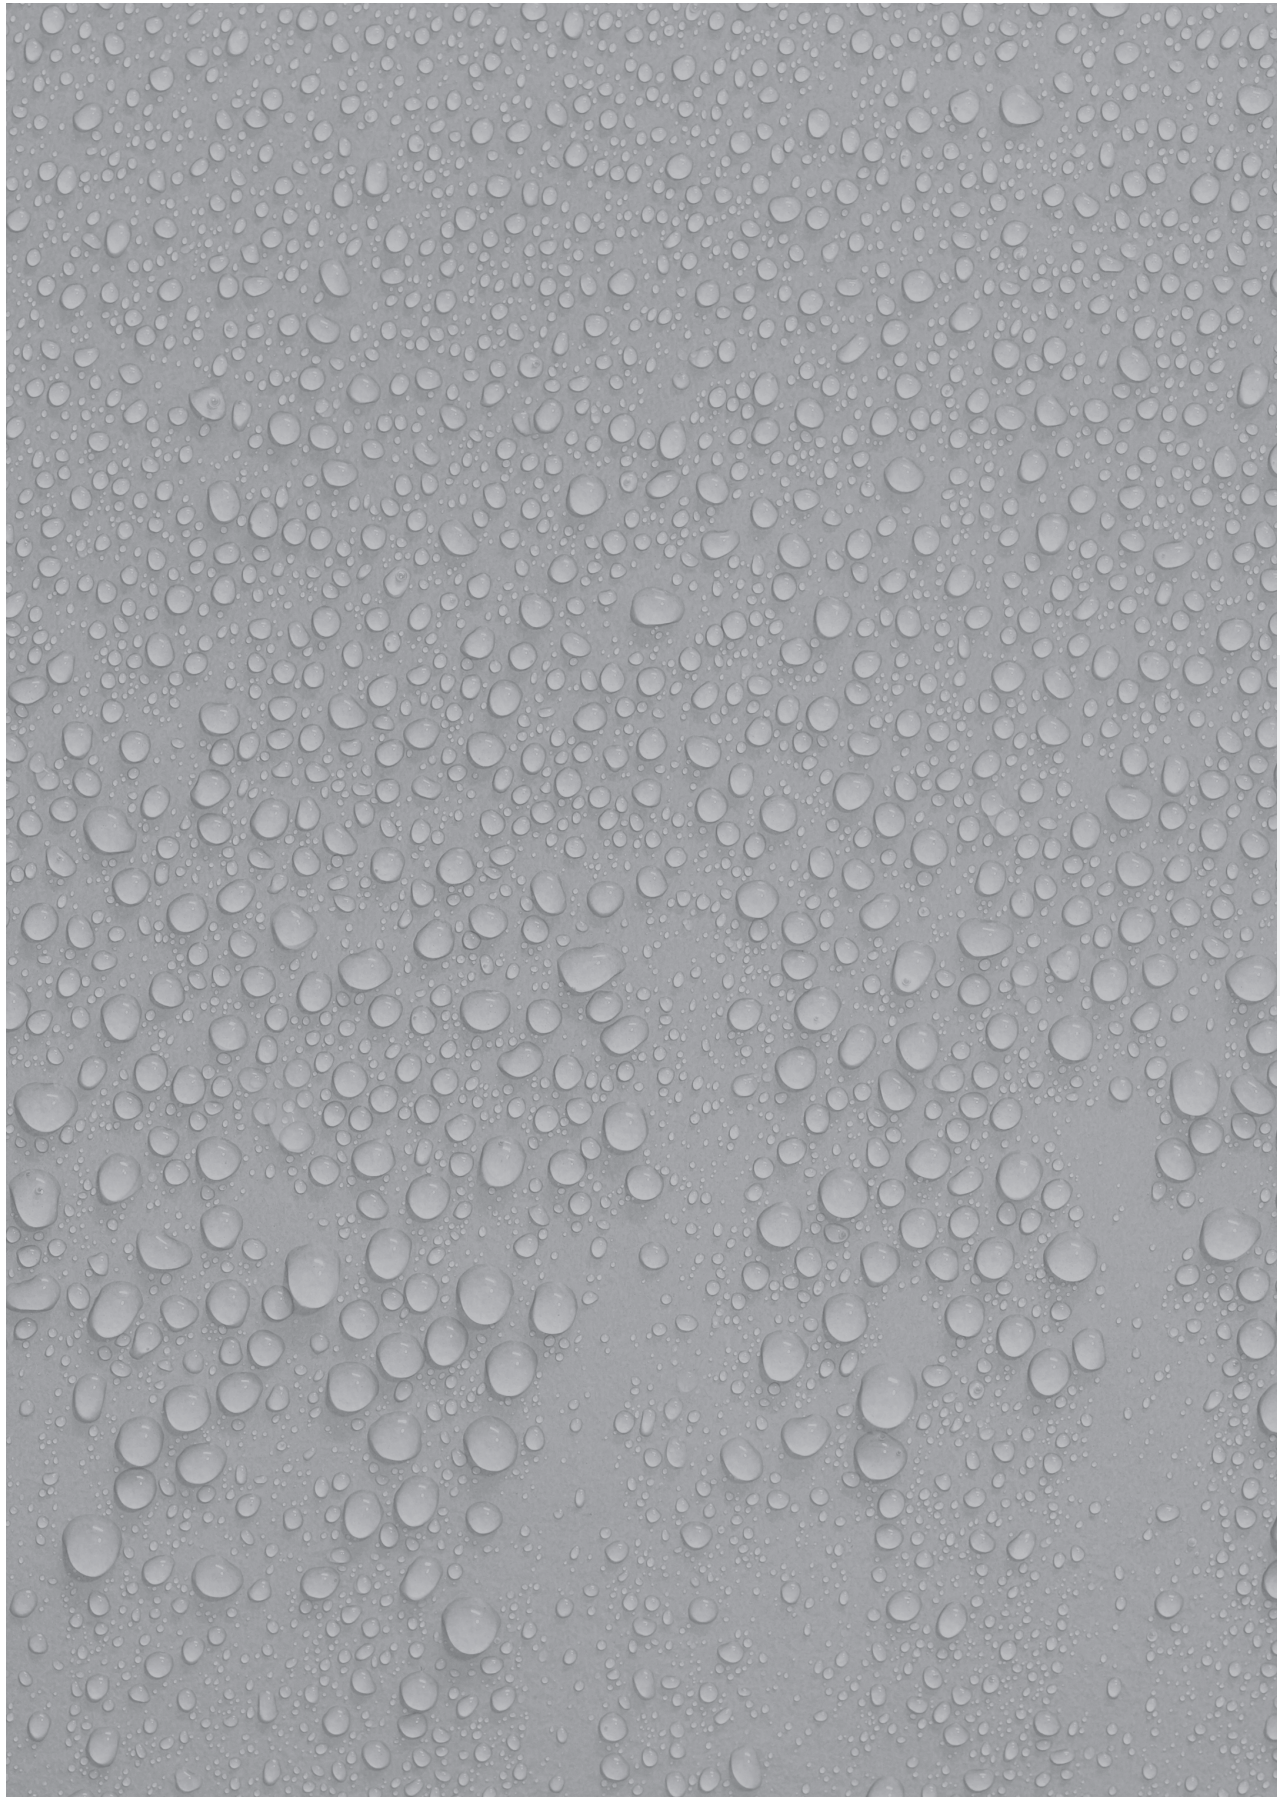



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA DE IMPERMEABILIZANTES

BARNICES HIDRÓFUGOS

PX-07 | REPELEX ◀



Hidrofugante transparente no pelicular destinado a la protección e impermeabilización de fachadas y superficies verticales expuestas al exterior.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y proteger los soportes del agua de lluvia.
- Evitar la formación de salitres y eflorescencias.
- Prevenir la erosión y la suciedad.
- La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón (EN 1504-2).



Envases de 750 ml | 4 l



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 0.15-0.20 l/m²



PRODUCTO AL DISOLVENTE



TRANSPARENTE



INFO PRODUCTO

NO PELICULABLE

PX-08 | REPELEX P ◀



Hidrofugante transparente pelicular destinado a la protección e impermeabilización de fachadas y superficies verticales expuestas al exterior.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y proteger los soportes del agua de lluvia.
- Evitar la formación de salitres y eflorescencias.
- Prevenir la erosión y la suciedad.
- La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón (EN 1504-2).



Envases de 750 ml | 4 l



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 0.15-0.20 l/m²



PRODUCTO AL DISOLVENTE



TRANSPARENTE PELICULABLE



EFFECTO MOJADO



INFO PRODUCTO

PELICULABLE

PX-16 | REPELEX H

Hidrofugante transparente no pelizable destinado a la protección e impermeabilización de fachadas y superficies verticales expuestas al exterior.



IDEAL PARA

- Impermeabilizar y proteger los soportes del agua de lluvia.
- Evitar la formación de salitres y eflorescencias.
- Prevenir la erosión y la suciedad.
- La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón (EN 1504-2).



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
0.14-0.16 l/m²



PRODUCTO
AL AGUA



TRANSPARENTE



INFO
PRODUCTO



Envases de 500 ml | 1 l
5 l | 10 l | 15 l

NO PELICULABLE

PX-25 | REPELEX INVISIBLE PROFESIONAL

Hidrofugante profesional no pelizable destinado a la protección e impermeabilización de superficies verticales.



IDEAL PARA

- Impermeabilizar y proteger los soportes del agua de lluvia.
- Evitar la formación de salitres y eflorescencias.
- Prevenir la erosión y la suciedad.
- La protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad de superficies de hormigón (EN 1504-2).



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
0.14-0.16 l/m²



PRODUCTO
AL AGUA



TRANSPARENTE



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 l | 10 l | 25 l

NO PELICULABLE





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

BARRERA ANTIHUMEDAD - SELLADUR

RX-506 | SELLADUR FONDOS DE CEMENTO



Envases de 5 kg | 15 kg



Impermeabilizante en polvo indicado para el tratamiento antihumedad sobre soportes brutos de cemento o piedra.

IDEAL PARA

- El control de la humedad y aumento de la resistividad para estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-2.
- Impermeabilización de soportes cementosos: edificios, sótanos, cimentaciones enterradas, jardinerías, depósitos de agua, piscinas, ...
- Sellado y protección de soportes expuestos a la agresividad de las aguas y humedades.
- El tratamiento de la humedad por capilaridad.



Apto AGUA POTABLE



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 1.10-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA 5 mm



VIDA ÚTIL 4 - 5 H



INFO PRODUCTO

RX-506P | SELLADUR FONDOS DE YESO



Envases de 5 kg | 15 kg



Impermeabilizante en polvo indicado para el tratamiento antihumedad sobre soportes de yeso, escayola, cemento y piedra.

IDEAL PARA

- El control de la humedad y aumento de la resistividad para estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-2.
- Sellado, revestimiento y protección de todos los soportes expuestos a la agresividad de las aguas y humedades. El tratamiento de la humedad por capilaridad.



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 1.10-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA 10 mm



VIDA ÚTIL 3 - 4 H



INFO PRODUCTO

RX-512 | SELLADUR RELLENOS



Envases de 5 kg | 15 kg



Impermeabilizante microfibrado de relleno para el tratamiento antihumedad en alto espesor sobre soportes brutos de cemento y piedra.

IDEAL PARA

- El control de la humedad y aumento de la resistividad para estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-2.
- Impermeabilización de construcciones enterradas: depósitos, balsas, piscinas, sótanos, parkings, fosos de ascensor, túneles, ...
- Sellado y protección de soportes expuestos a la agresividad de las aguas y humedades.
- Relleno de oquedades aplicado en gran espesor.
- El tratamiento de la humedad por capilaridad.



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 1.10-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA 15 mm



Apto AGUA POTABLE



VIDA ÚTIL 4H - 5H30'



FIBRADO



INFO PRODUCTO

RX-513 | SELLADUR MICROMORTERO

Impermeabilizante bicomponente predosificado de aplicación airless o manual para el tratamiento antihumedad.

IDEAL PARA

- El control de la humedad y aumento de la resistividad para estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-2.
- Impermeabilización de piscinas. Puede ser recubierto con cemento cola si se desea realizar un alicatado posterior.
- Impermeabilización de interiores como túneles, canalizaciones, sótanos, fosos de ascensor...
- El tratamiento de la humedad por capilaridad.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
1.50-1.70 Kg/m²



Apto
AGUA POTABLE



MAX. POR CAPA
2 mm en vertical
5 mm en horizontal



VIDA ÚTIL
7-8 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 10 kg + 5 l | 20 kg + 10 l

RX-515 | SELLADUR ELASTIC

Impermeabilizante flexible bicomponente predosificado para el tratamiento antihumedad sobre soportes de cemento y piedra.

IDEAL PARA

- La protección contra la penetración, el control de la humedad y el aumento de la resistividad según UNE-EN 1504-2.
- La impermeabilización de sótanos, cimentaciones enterradas, cavas, garajes, conducciones, tanques, piscinas, depósitos, interiores de viviendas, exteriores de fachadas y edificios, duchas, jardineras.
- El tratamiento de la humedad por capilaridad.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
1.50-1.70 Kg/m²



Apto
AGUA POTABLE



MAX. POR CAPA
3-4 mm en vertical
7 mm en horizontal



VIDA ÚTIL
30' - 90'



INFO
PRODUCTO



Envases de 10 kg + 5 l | 20 kg + 10 l

RX-519 | SELLADUR FINISH

Impermeabilizante de acabado fino sobre soportes tratados con Selladur.

IDEAL PARA

- Dejar acabados finos, sobre cualquier impermeabilización de la gama Selladur de granulometría mayor.
- El control de la humedad y aumento de la resistividad para estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-2.
- El tratamiento de la humedad por capilaridad.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
1.10-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA
2 mm



VIDA ÚTIL
1H30' - 2H30'



INFO
PRODUCTO



Apto
AGUA POTABLE



Envases de 4 kg | 15 kg



Impermeabilizante flexible monocomponente reforzado con fibra de vidrio indicado para el tratamiento antihumedad.

IDEAL PARA

- La protección contra la penetración, el control de la humedad, el aumento de la resistividad y la resistencia física para estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-2.
- La impermeabilización de depósitos, tanques, canales, tuberías de hormigón, cimentaciones enterradas, paredes y pavimentos de sótanos, etc.
- La impermeabilización de terrazas y balcones.



Envases de 5 kg | 15 kg



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 1.10-1.20 Kg/m²



MAX. POR CAPA 3 - 4 mm



VIDA ÚTIL 30' - 40'



FIBRADO



INFO PRODUCTO






BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA DE IMPERMEABILIZANTES

MALLAS

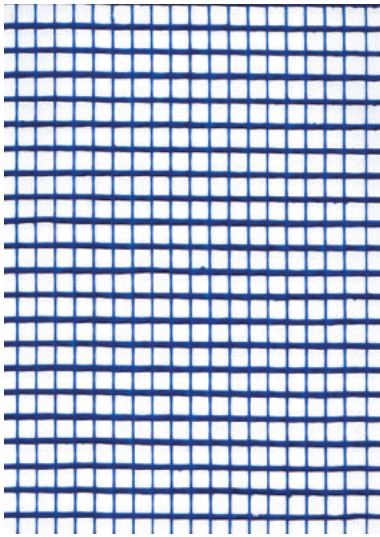


RG-102 | MALLA ESPECIAL REVOCO/MORTERO

Malla de fibra de vidrio álcali resistente, indicada para recubrimientos exteriores, compatibles con cualquier sistema. Previene la formación de grietas y fisuras siendo especialmente resistente a los ataques externos.

Gramaje: 82 gr/m²



INFO
PRODUCTO

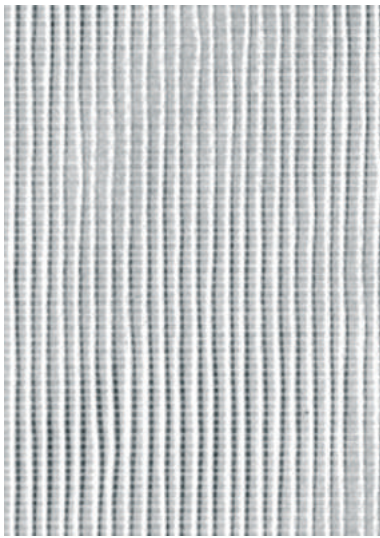


RG-104 | MALLA ESPECIAL PINTURA

Malla de fibra de vidrio indicada especialmente para el refuerzo de revestimientos de paredes y cubiertas, aumentando la resistencia a la fisuración.

Gramaje: 45 gr/m²



INFO
PRODUCTO

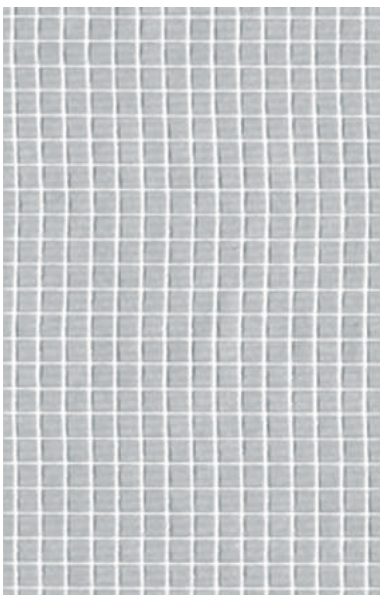

RX-105 | MALLA ESPECIAL YESO

Malla de fibra de vidrio indicada especialmente para prevenir la formación de fisuras y grietas en obra nueva y para reparar y cubrir las ya formadas en rehabilitaciones.

Gramaje: 70 gr/m²



INFO
PRODUCTO

RG-110 | VELO DE FIBRA DE VIDRIO

Malla de fibra de vidrio indicada especialmente para el refuerzo de revestimientos de paredes e impermeabilizantes de terrazas y cubiertas.

Gramaje: 35 gr/m²



INFO
PRODUCTO



RG-116 | MALLA ISOLXTREM

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) e impermeabilizantes de la gama SELLADUR.

Gramaje: 160 gr/m²



INFO
PRODUCTO



RG-118 | VELO DE SUPERFICIE

Velo de fibra de vidrio para el refuerzo en impermeabilizaciones de terrazas, cubiertas planas e irregulares, moldeo, piscinas, náutica, etc.

Gramaje: 30 gr/m²



INFO
PRODUCTO

NOVEDAD





RG-119 | VELO DE POLIÉSTER


Velo de poliéster empleado en rehabilitación para refuerzo de sistemas de estanqueidad en fachadas adaptándose bien a las superficies irregulares que puedan presentar los paramentos.

Gramaje: 25 gr/m²

NOVEDAD



INFO
PRODUCTO

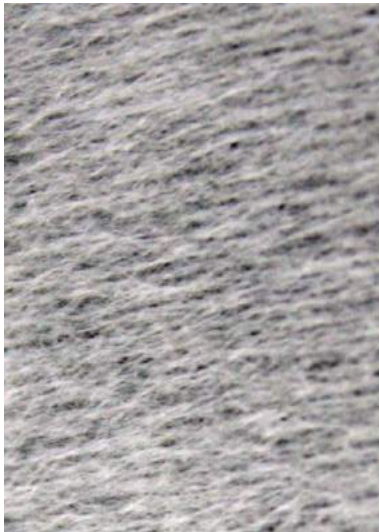

RG-120 | VELO DE POLIÉSTER NO TEJIDO

Velo de poliéster no tejido para armaduras con revestimientos elásticos adaptándose a distintas superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado y permitiendo la absorción de las posibles fisuras del paramento.

Gramaje: 45 gr/m²

NOVEDAD



INFO
PRODUCTO



RG-121 | VELO DE POLIÉSTER NO TEJIDO - 50g

Velo de poliéster no tejido idóneo para armaduras con revestimientos elásticos adaptándose a distintas superficies irregulares sin que desgarre el revestimiento aplicado y permitiendo la absorción de las posibles fisuras del paramento.

Gramaje: 50 gr/m²

NOVEDAD




INFO
PRODUCTO

RX-330 | MALLA ISOLXTREM ANTIVANDÁLICA

Malla de fibra de vidrio antivandálica indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE y SATE CERÁMICO).

Gramaje: 330 gr/m²

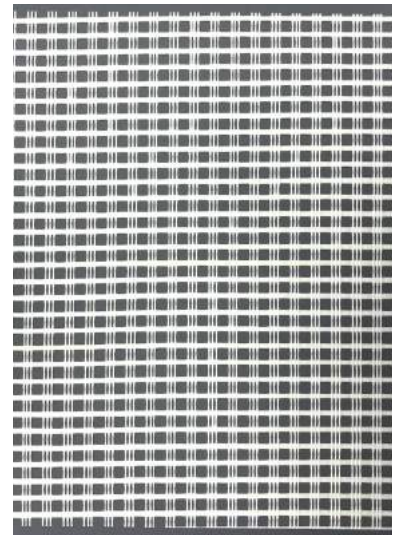

INFO
PRODUCTO







BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA DE MORTEROS Y ADITIVOS

MORTEROS DE REPARACIÓN

CX-26 | COLBAIX MORTERO DE TEMATIZACIÓN ◀



Envase de 20 kg

Mortero tixotrópico indicado para la construcción de imitaciones a piedras, rocas y demás elementos ornamentales y/o naturales.

IDEAL PARA

- Tematización y construcción de paramentos verticales ya existentes o mediante la instalación de estructuras metálicas destinadas a este fin.
- Tematización y construcción de piedras, rocas, muros, fachadas y demás imitaciones de elementos ornamentales y/o naturales.



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 15 - 20 Kg/m²



MAX. POR CAPA 10 mm



VIDA ÚTIL 5 - 6 H



INFO PRODUCTO

CX-46 | COLBAIX MORTERO DE ENLUCIDO Y ALISADO DE FACHADAS ◀



Envase de 25 kg



Mortero de enlucido y alisado de fachadas. Acabado liso y fino. Reforzado con fibra de vidrio.

IDEAL PARA

- Enlucido y alisado de fachadas, pilares, túneles, rampas, vigas, losas, frentes de balcones, cornisas, etc.
- Enlucido y regulación de superficies de hormigón en posición vertical.



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 1.60-1.80 Kg/m²



MAX. POR CAPA 5 mm



VIDA ÚTIL 1H30' - 2H



INFO PRODUCTO

CX-61G | MORTERO TIXOTRÓPICO DE REPARACIÓN ◀



Envases de 5 kg | 20 kg



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 1.35-1.45 Kg/m²



HIDRÓFUGO



MAX. POR CAPA 100 mm



VIDA ÚTIL 1H30' - 2H30'



INFO PRODUCTO

Mortero tixotrópico grueso indicado para la reparación estructural y restauración de fachadas reforzado con fibra de vidrio.

IDEAL PARA

- Reparación y protección de elementos estructurales, pilares, túneles, rampas, vigas, losas, frentes de balcones, cornisas, ...
- Regeneración de cualquier tipo de hormigón deteriorado.
- Trabajos de refuerzo estructural del hormigón.
- Reparación de aristas, reperfilado de labios de juntas, etc.
- Reparación y restauración de soportes horizontales de base cementosa o piedra no transitados.
- Retapado de huecos y cavidades sobre fondos cementosos o absorbentes.
- Enlucido y regulación de superficies de hormigón en posición vertical.
- Reparación y retapado de coqueas y desconchados desconchados.

CX-62F | MORTERO DE REPARACIÓN Y ALISADO

Mortero tixotrópico fino indicado para la reparación estructural y restauración de fachadas reforzado con fibra de vidrio.

IDEAL PARA

- Reparación, alisado y protección de elementos estructurales, pilares, túneles, rampas, vigas, losas, frentes de balcones, cornisas, ...
- Regeneración de cualquier tipo de hormigón deteriorado.
- Trabajos de refuerzo estructural del hormigón.
- Reparación de aristas, reperfilado de labios de juntas, etc.
- Reparación y restauración de soportes horizontales de base cementosa o piedra no transitados.
- Revestimiento en capa fina de elementos estructurales verticales y horizontales.
- Retapado de huecos y cavidades sobre fondos cementosos o absorbentes.
- Enlucido y regulación de superficies de hormigón en posición vertical.
- Reparación y retapado de coqueas y desconchados.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.35-1.45 Kg/m²



HIDRÓFUGO



MAX. POR CAPA
100 mm



VIDA ÚTIL
2H - 2H45'



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 kg | 20 kg

CX-63R | COLBAIX MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO

Mortero para la reparación de elementos estructurales reforzado con fibra de vidrio.

IDEAL PARA

- Reparación de elementos estructurales, pilares, túneles, columnas, vigas, ...
- Regeneración de cualquier tipo de hormigón deteriorado.
- Reparación y restauración de soportes horizontales de base cementosa o piedra no transitados.
- Trabajos de refuerzo estructural del hormigón.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.60-1.80 Kg/m²



MAX. POR CAPA
5 mm



VIDA ÚTIL
1H30' - 2H



HIDRÓFUGO



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 kg | 20 kg

CX-66R | MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN

Mortero rápido con inhibidores de corrosión para la reparación estructural de hormigón.

IDEAL PARA

- Reparación estructural de hormigón.
- Protección contra la corrosión de armaduras (clasificado según UNE-EN 1504-7).
- Trabajos de refuerzo estructural del hormigón.
- Reparación y restauración de soportes horizontales de base cementosa o piedra no transitados.
- Protección anticorrosiva de las armaduras de hormigón.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.35-1.45 Kg/m²



MAX. POR CAPA
100 mm



VIDA ÚTIL
1H30' - 2H30'



HIDRÓFUGO



INHIBIDOR DE
CORROSIÓN



INFO
PRODUCTO



Envases de 5 kg | 20 kg

CX-64R | MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN ◀



Envases de 5 kg | 20 kg



Mortero rápido con inhibidores de corrosión para la reparación estructural de hormigón.

IDEAL PARA

- Reparación estructural de hormigón.
- Protección contra la corrosión de armaduras (clasificado según UNE-EN 1504-7).
- Trabajos de refuerzo estructural del hormigón.
- Reparación y restauración de soportes horizontales de base cementosa o piedra no transitados.
- Protección anticorrosiva de las armaduras de hormigón.



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 1.35-1.45 kg/m²



MAX. POR CAPA 10 mm



VIDA ÚTIL 30' - 45'



HIDRÓFUGO



INHIBIDOR DE CORROSIÓN



INFO PRODUCTO

CX-65R | COLBAIX MORTERO DE REPARACIÓN ULTRARRÁPIDO CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN ◀



Envases de 5 kg | 20 kg



Mortero ultrarrápido con inhibidores de corrosión para la reparación estructural de hormigón.

IDEAL PARA

- Reparación estructural de hormigón.
- Protección contra la corrosión de armaduras (clasificado según UNE-EN 1504-7).
- Trabajos de refuerzo estructural del hormigón.
- Reparación y restauración de soportes horizontales de base cementosa o piedra no transitados.
- Protección anticorrosiva de las armaduras de hormigón.



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 1.35-1.45 kg/m²



MAX. POR CAPA 100 mm



VIDA ÚTIL 5' - 10'



HIDRÓFUGO



INHIBIDOR DE CORROSIÓN



INFO PRODUCTO



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA DE MORTEROS Y ADITIVOS

ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DESCATALOGADO



CX-33 | CONCRETE SPEED

Acelerante de mortero.

IDEAL PARA

- Acelerar el fraguado y endurecimiento de los morteros y hormigones.

Envases de 1 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg



Uso
EXTERIOR



INFO
PRODUCTO

DESCATALOGADO



CX-35 | CONCRETE MOLD

Desenconfante emulsionable.

IDEAL PARA

- Desmoldar en la producción de prefabricados y encofrados en obras.

Envases de 1 l | 5 l | 10 l | 25 l



Uso
EXTERIOR



INFO
PRODUCTO



PX-10 | CONCRETE HIDROBAL

Hidrofugante concentrado indicado para añadir a las masas de hormigón y cemento.

IDEAL PARA

- Conseguir una hidrofugación total en las masas de hormigón y cemento.

Envases de 1 l | 5 l | 10 l | 25 l



Uso
EXTERIOR



INFO
PRODUCTO

PX-11 | CONCRETE RESIVAL

Solución acuosa semitransparente adherente que actúa como puente de unión sobre superficies absorbentes.

IDEAL PARA

- Conferir a los morteros de cemento y masas de yeso elevadas prestaciones de adhesión-cohesión.



Envases de 1 l | 5 l | 10 l | 25 l



Uso
EXTERIOR



INFO
PRODUCTO

RX-505 | CONCRETE LATEPREN

Látex adherente para la construcción.

IDEAL PARA

- Aditivar materiales empleados en construcción, que presentan escasa adherencia.
- Propiciar la unión de morteros viejos sobre nuevos.
- Emplearse como sustituyente de la mitad del agua de amasado en materiales hidráulicos.
- Actuar como imprimación sobre soportes porosos que vayan a ser pintados, disminuyendo su absorción.
- Reforzar pinturas al temple, plásticas acrílicas y vinílicas: mejorando su lavabilidad, resistencia, adherencia y elasticidad.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
250-300 g/m²



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 l | 5 l | 10 l | 25 l

RX-514 | CONCRETE TACPRIMER

Imprimación adherente que actúa como puente de unión sobre superficies absorbentes. Alta adherencia y tacking.

IDEAL PARA

- Realizar enlucidos de yeso sobre hormigón liso y en otras uniones donde se requiera un promotor de adherencia.

ALTA PEGAJOSIDAD



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.100-0.150 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin limite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 l | 5 l | 10 l | 25 l



Envases de 5 kg | 15 kg



RX-504 | CONCRETE IMPRIVAL

Imprimación texturada al agua que actúa como puente de unión sobre soportes faltos de absorción.

IDEAL PARA

- Emplearlo como puente adherente para facilitar el anclaje de materiales de base cementosa o impermeabilizantes acrílicos sobre soportes faltos de absorción.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
350-400 g/m²



VIDA ÚTIL
Sin limite



PRODUCTO
AL AGUA



INFO
PRODUCTO



150 g



200 g



250 g



250 g



300 g



300 g

CX-43 | CONCRETE COLOR

Colorante en polvo superconcentrado.

IDEAL PARA

- La coloración de morteros de cemento, hormigón, productos para juntas, monocapas, etc.
- Marcar guías de obra (tiralíneas) para el colorante de color azul.



Uso
EXTERIOR



INFO
PRODUCTO

RX-531 | RUALAIX STOP-OXID

Convertidor de óxido.

IDEAL PARA

- Transformar el óxido.
- Tratamiento de la oxidación de elementos de hierro o acero.
- Protección anticorrosiva de las armaduras de hormigón.



Envases de 1 l | 5 l | 10 l | 25 l



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
15 - 30 m²/l



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

RX-541 | CONCRETE TACPRIMER PRO

Imprimación adherente azulada que actúa como puente de unión sobre superficies absorbentes. Alta adherencia y tacking.

IDEAL PARA

- Realizar enlucidos de yeso sobre hormigón liso y en otras uniones donde se requiera un promotor de adherencia.
- Aplicable tanto en superficies verticales como horizontales (suelos).

ALTA PEGAJOSIDAD



Envases de 1 l | 5 l | 10 l | 25 l



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.100-0.150 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin limite



Producto
AL AGUA



INFO
PRODUCTO

NOVEDAD





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA DE MORTEROS Y ADITIVOS

**CEMENTOS COLA
Y MORTEROS DE JUNTAS**



Envase de 25 kg



CX-10 | COLBAIX CERAMIC

Cemento cola especial para la colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos al interior.

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas de absorción media alta en suelos interiores (pavimentos) y paredes interiores (revestimientos).



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Encolado simple: 4 - 5 Kg/m²
Doble encolado: 8 - 10 Kg/m²



VIDA ÚTIL
7 - 8 H



INFO
PRODUCTO



Envase de 25 kg



CX-15 | COLBAIX PRIMERA

Cemento cola antidescuelgue de granulometría muy fina y excelente trabajabilidad.

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002).
- Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos).



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Encolado simple: 4 - 5 Kg/m²
Doble encolado: 8 - 10 Kg/m²



VIDA ÚTIL
7 - 8 H



INFO
PRODUCTO



Envase de 25 kg



CX-20 | COLBAIX PISCINAS

Cemento cola de altas prestaciones especial para el alicatado de piscinas.

IDEAL PARA

- Alicatados de piscinas.
- Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos).



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Encolado simple: 4 - 5 Kg/m²
Doble encolado: 8 - 10 Kg/m²



VIDA ÚTIL
6 H



INFO
PRODUCTO

▶ CX-25 | COLBAIX PORCELANIC

Cemento cola de alta calidad para el alicatado de gres porcelánico al interior.

IDEAL PARA

- El alicatado de gres porcelánico en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos).
- El alicatado de piscinas.



Envase de 25 kg



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Encolado simple: 4 - 5 Kg/m²
Doble encolado: 8 - 10 Kg/m²



VIDA ÚTIL
6 H




INFO
PRODUCTO

▶ CX-30 | COLBAIX ÉLITE

Cemento cola de altas prestaciones con deslizamiento reducido y excelente trabajabilidad.

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002).
- Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos).



Envase de 25 kg



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Encolado simple: 4 - 5 Kg/m²
Doble encolado: 8 - 10 Kg/m²



VIDA ÚTIL
7 - 8 H




INFO
PRODUCTO

▶ CX-40 | COLBAIX PLUS

Cemento cola tixotrópico de altas prestaciones y deslizamiento reducido.

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002).
- Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos).



Envase de 25 kg



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Encolado simple: 4 - 5 Kg/m²
Doble encolado: 8 - 10 Kg/m²



VIDA ÚTIL
7 - 8 H



INFO
PRODUCTO



Envase de 25 kg



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Encolado simple: 4 - 5 Kg/m²
Doble encolado: 8 - 10 Kg/m²



VIDA ÚTIL
6 - 7 H



INFO
PRODUCTO

CX-50 | COLBAIX PORCEFLEX

Cemento cola de alta adherencia con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado mas largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002).
- El alicatado de gres porcelánico.
- El alicatado de piscinas.
- La instalación de suelos radiantes.
- La colocación de pasta de vidrio y gresite.



Envase de 25 kg



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Encolado simple: 4 - 5 Kg/m²
Doble encolado: 8 - 10 Kg/m²



VIDA ÚTIL
7 - 8 H



INFO
PRODUCTO

CX-55 | COLBAIX YESOFLEX

Cemento cola de altas prestaciones para el alicatado sobre fondos de yeso y placas de yeso laminado.

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002).
- El alicatado de fondos de yeso.
- El alicatado sobre placas de yeso laminado.



Envase de 25 kg



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Encolado simple: 4 - 5 Kg/m²
Doble encolado: 8 - 10 Kg/m²



VIDA ÚTIL
7 - 8 H



INFO
PRODUCTO

CX-60 | COLBAIX UNIVERFLEX

Cemento cola de máxima calidad mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 90 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002).
- La aplicación de sistemas de aislamiento térmico SATE.
- El alicatado sobre azulejos en posición horizontal y vertical (pavimentos y revestimientos).
- La instalación de suelo radiante.
- El alicatado de granito, mármol, gres porcelánico, pasta de vidrio, gresite, ...

▶ CX-70 | COLBAIX MICROGEL

Cemento cola de nueva generación y altas prestaciones, formulado con tecnología gel, deformable, tixotrópico y reforzado con fibra.

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002).
- La colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos).



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Encolado simple: 3 - 4 Kg/m²
Doble encolado: 6 - 8 Kg/m²



VIDA ÚTIL
7 - 8 H



INFO
PRODUCTO



Envase de 25 kg

▶ CX-05 | COLBAIX UNIVERCOLLE

Adhesivo en dispersión indicado para la colocación de azulejos de todo tipo al interior.

IDEAL PARA

- Colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción y formato, al interior, sobre superficies horizontales y verticales.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
Encolado simple: 3 - 4 Kg/m²
Doble encolado: 6 - 8 Kg/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



Envase de 1 kg | 5 kg | 20 kg





Envases de 5 kg | 15 kg

CX-21 | JUNTADUR STANDARD

Mortero de rejuntado para juntas de azulejo entre 5 y 10 mm.

IDEAL PARA

- Rejuntado de juntas de azulejos entre 5 y 10 mm.



Uso
INT-EXT



ESPESOR MÁXIMO
10 mm



VIDA ÚTIL
2H - 2H30'



INFO
PRODUCTO



CARTA
COLORES



Envases de 5 kg | 15 kg

CX-22 | JUNTADUR ESPECIAL

Mortero de rejuntado para juntas de azulejo entre 3 y 15 mm.

IDEAL PARA

- Rejuntado de juntas de azulejos entre 3 y 15 mm.



Uso
INT-EXT



ESPESOR MÁXIMO
15 mm



VIDA ÚTIL
2H - 2H30'



INFO
PRODUCTO



CARTA
COLORES



Envases de 5 kg | 15 kg



CX-23 | JUNTADUR UNIVERSAL

Mortero de rejuntado para juntas de azulejo entre 0 y 20 mm.

IDEAL PARA

- Rejuntado de juntas de azulejos entre 0 y 20 mm.
- Especial juntas de piscina.



Uso
INT-EXT



ESPESOR MÁXIMO
20 mm



VIDA ÚTIL
2 - 3 H



INFO
PRODUCTO



CARTA
COLORES

CARTA DE COLORES



BLANCO - JT02



MARFIL - JT03



BEIGE - JT04



SALMÓN - JT05



MARRÓN - JT06



ARCILLA - JT07



MIEL - JT08



CHOCOLATE - JT09



HORIZONTE - JT10



ROJO - JT11



VERDE - JT12



ARBÓREO - JT13



MARENGO - JT14



AZUL - JT15



GRIS PERLA - JT16



GRIS CEMENTO - JT17



GRIS PIZARRA - JT18



NEGRO - JT19



VIOLETA - JT24



SAHARA - JT25



ARENA - JT26



CACAO - JT27



CAFE - JT28



TIERRA - JT29



WENGUE - JT30







BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA BRICOLAJE

PRODUCTOS EN POLVO

B-01 | BRICO ESCAYOLA PLÁSTICA ◀



Envases de 1 kg | 5 kg

Indicado para manualidades, moldeo de figuras, reparación de yesos decorativos y falsos techos, fijación de molduras de escayola y relleno de agujeros.

IDEAL PARA

- Apta para trabajos manuales.
- Retapado de huecos y grietas no estructurales.
- Encolado de molduras de escayola.
- Retapado de unión entre placas. (revestimientos).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.6 m²/Kg



VIDA ÚTIL
10' - 20'



INFO
PRODUCTO

B-02 | BRICO YESO ◀



Envases de 1 kg | 5 kg

Producto indicado para fijación de marcos de puertas y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones de albañilería.

IDEAL PARA

- Aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de puerta y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones, etc.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.6 m²/Kg



VIDA ÚTIL
10' - 20'



INFO
PRODUCTO

B-03 | BRICO TAPAJUNTAS DE AZULEJOS ◀



Envases de 1,5 kg | 5 kg

Producto de rejuntado en polvo impermeable, indicado para el retapado de todo tipo de juntas de azulejos entre 0 y 20 mm.

IDEAL PARA

- Rellenado de juntas de azulejos de 0 a 20 mm.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.1-2.30 Kg/m²



VIDA ÚTIL
2 - 3 H



INFO
PRODUCTO

B-04 / B-05 | BRICO CEMENTO COLA

Producto indicado para la colocación de azulejos de gres o piezas cerámicas en superficies horizontales y verticales y sobre soportes de base cementosa.

IDEAL PARA

- Colocación de baldosas de absorción media-alta (a partir del 3%), al interior, en superficies horizontales y/o verticales.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.2 m²/Kg



VIDA ÚTIL
6 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 1,5 kg | 5 kg

B-06 / B-07 | BRICO CEMENTO

Indicado para enlucidos de albañilería, reparación de suelos, desconchados de muros, etc.

IDEAL PARA

- Fabricación de morteros.
- Rejuntado de azulejos.
- Aditivar a morteros o cementos cola.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Variable según
aplicación



VIDA ÚTIL
> 45'



INFO
PRODUCTO




Envases de 1,5 kg | 5 kg

B-08 | BRICO CEMENTO COLA FLEXIBLE

Producto indicado para la colocación de cualquier tipo de baldosa en superficies horizontales y verticales al interior, y horizontales al exterior.

IDEAL PARA

- Alicatado sobre azulejo.
- Colocación de gresite en piscinas.
- Suelo radiante.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.2 m²/Kg



VIDA ÚTIL
6 - 7 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 1,5 kg | 5 kg



Envases de 1,5 kg | 5 kg

B-09 | BRICO CEMENTO RÁPIDO

Producto indicado para enlucidos de albañilería, reparación de suelos, desconchado de muros, empotrados y fijación de puertas y ventanas.

IDEAL PARA

- Reparaciones rápidas de albañilería.
- Construcción de marcos y tabiques.
- Colocación de machihembrados.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Variable según
aplicación



VIDA ÚTIL
5'



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg

B-10 | BRICO MASILLA TAPAGRIETAS

Producto indicado para alisar y retapar grietas y fisuras sin movimiento.

IDEAL PARA

- Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes, ...).
- Rellenar los defectos de la madera.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.6 m²/Kg



VIDA ÚTIL
5 - 7 H



INFO
PRODUCTO



Envases de 1 kg | 5 kg | 15 kg

B-11 | BRICO MASILLA DE RELLENO

Producto indicado para el retapado de agujeros y grietas no estructurales en paredes de yeso y cemento.

IDEAL PARA

- Retapado de grietas y agujeros no estructurales.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.66 m²/Kg



VIDA ÚTIL
45' - 60'



INFO
PRODUCTO

▶ B-12 | BRICO MASILLA EXTERIOR

Producto indicado para el alisado y el retapado de soportes al exterior en capa fina o media.

IDEAL PARA

- Retapado de grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Alisado y enlucido de paredes al exterior.
- Retapado fisuras y microfisuras.



Envases de 1,5 kg | 5 kg | 15 kg



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
0.68 m²/Kg



VIDA ÚTIL
2H30' - 3H30'



INFO
PRODUCTO

▶ B-13 | BRICO MASILLA TODO

Producto indicado para el enlucido de azulejos, reparación de fachadas, muros de exterior y renovación de patio de luces.

IDEAL PARA

- Enlucido de relleno, reparación y renovación de fachadas.
- Retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas.
- Enlucido y renovación de cuartos de baño, cocinas e incluso sobre superficies de azulejos viejos. Aditivar a morteros o cementos cola.



Envases de 1 kg | 5 kg



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.65 m²/Kg



VIDA ÚTIL
20' - 40'



INFO
PRODUCTO

▶ B-14 | BRICO REPARADOR DE PISCINAS

Producto indicado para la reparación de juntas de piscinas, reparación de golpes e incluso encolado de piezas flojas o sueltas de azulejos.

IDEAL PARA

- Nivelar paredes y renovar los bordes ornamentales de piscinas o fuentes.
- Fijación de barandillas o escaleras.
- Retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas.
- Reparación de azulejos en piscinas.



Envases de 1 kg | 5 kg



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
0.70 m²/Kg



VIDA ÚTIL
20' - 40'



INFO
PRODUCTO



Envases de 1,5 kg | 5 kg



Envases de 1,5 kg | 5 kg



Envases de 5 kg | 15 kg

B-15 | BRICO JUNTAS BLANCAS ◀

Producto indicado para el relleno de juntas de unión de toda clase de azulejos y pavimentos.

IDEAL PARA

- Relleno de juntas de unión de toda clase de azulejos y pavimentos.
- Relleno de juntas de hasta 2 mm de anchura.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.22 Kg/m²



VIDA ÚTIL
1H30' - 2H



INFO
PRODUCTO

B-16 | BRICO MORTERO REFRACTARIO ◀

Producto indicado para la reparación y fijación de chimeneas, hornos, etc.

IDEAL PARA

- Colocación de placas refractarias.
- Construcción de chimeneas, hornos o cualquier tipo de pieza en contacto directo con el fuego o expuesto a fuentes de calor.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.18 m²/Kg



VIDA ÚTIL
2 - 3 H



INFO
PRODUCTO

B-36 | BRICO MASILLA CUBREGOTA ◀

Producto indicado para cubrir gotel, plastificado y renovar superficies rugosas o con relieve.

IDEAL PARA

- Renovación y nivelación de soportes.
- Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes,...).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.60 m²/Kg



VIDA ÚTIL
1H30' - 2H



INFO
PRODUCTO

B-37 | BRICO BARRERA ANTIHUMEDAD

Impermeabilizante en polvo para el tratamiento antihumedad.

IDEAL PARA

- Sellado, revestimiento y protección de todos los soportes expuestos a la agresividad de las aguas y humedades, tanto al exterior como al interior, tales como sótanos, cimentaciones enterradas, piscinas, jardinerías, etc.
- El control de la humedad y aumento de la resistividad para estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-2.



Envases de 1 kg | 5 kg



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
1.00-1.50 Kg/m²



VIDA ÚTIL
3 - 4 H



INFO
PRODUCTO

B-39 | BRICO MORTERO DE CEMENTO PORTLAND

Producto indicado para todo tipo de aplicaciones en enlucidos de albañilería.

IDEAL PARA

- Reparación de suelos.
- Desconchados de muros.
- Enfoscados de cemento.
- Construcción de tabiques de ladrillo, etc.



Envases de 1,5 kg | 5 kg



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1.70-1.80 Kg/m²




VIDA ÚTIL
2H - 2H45'



INFO
PRODUCTO



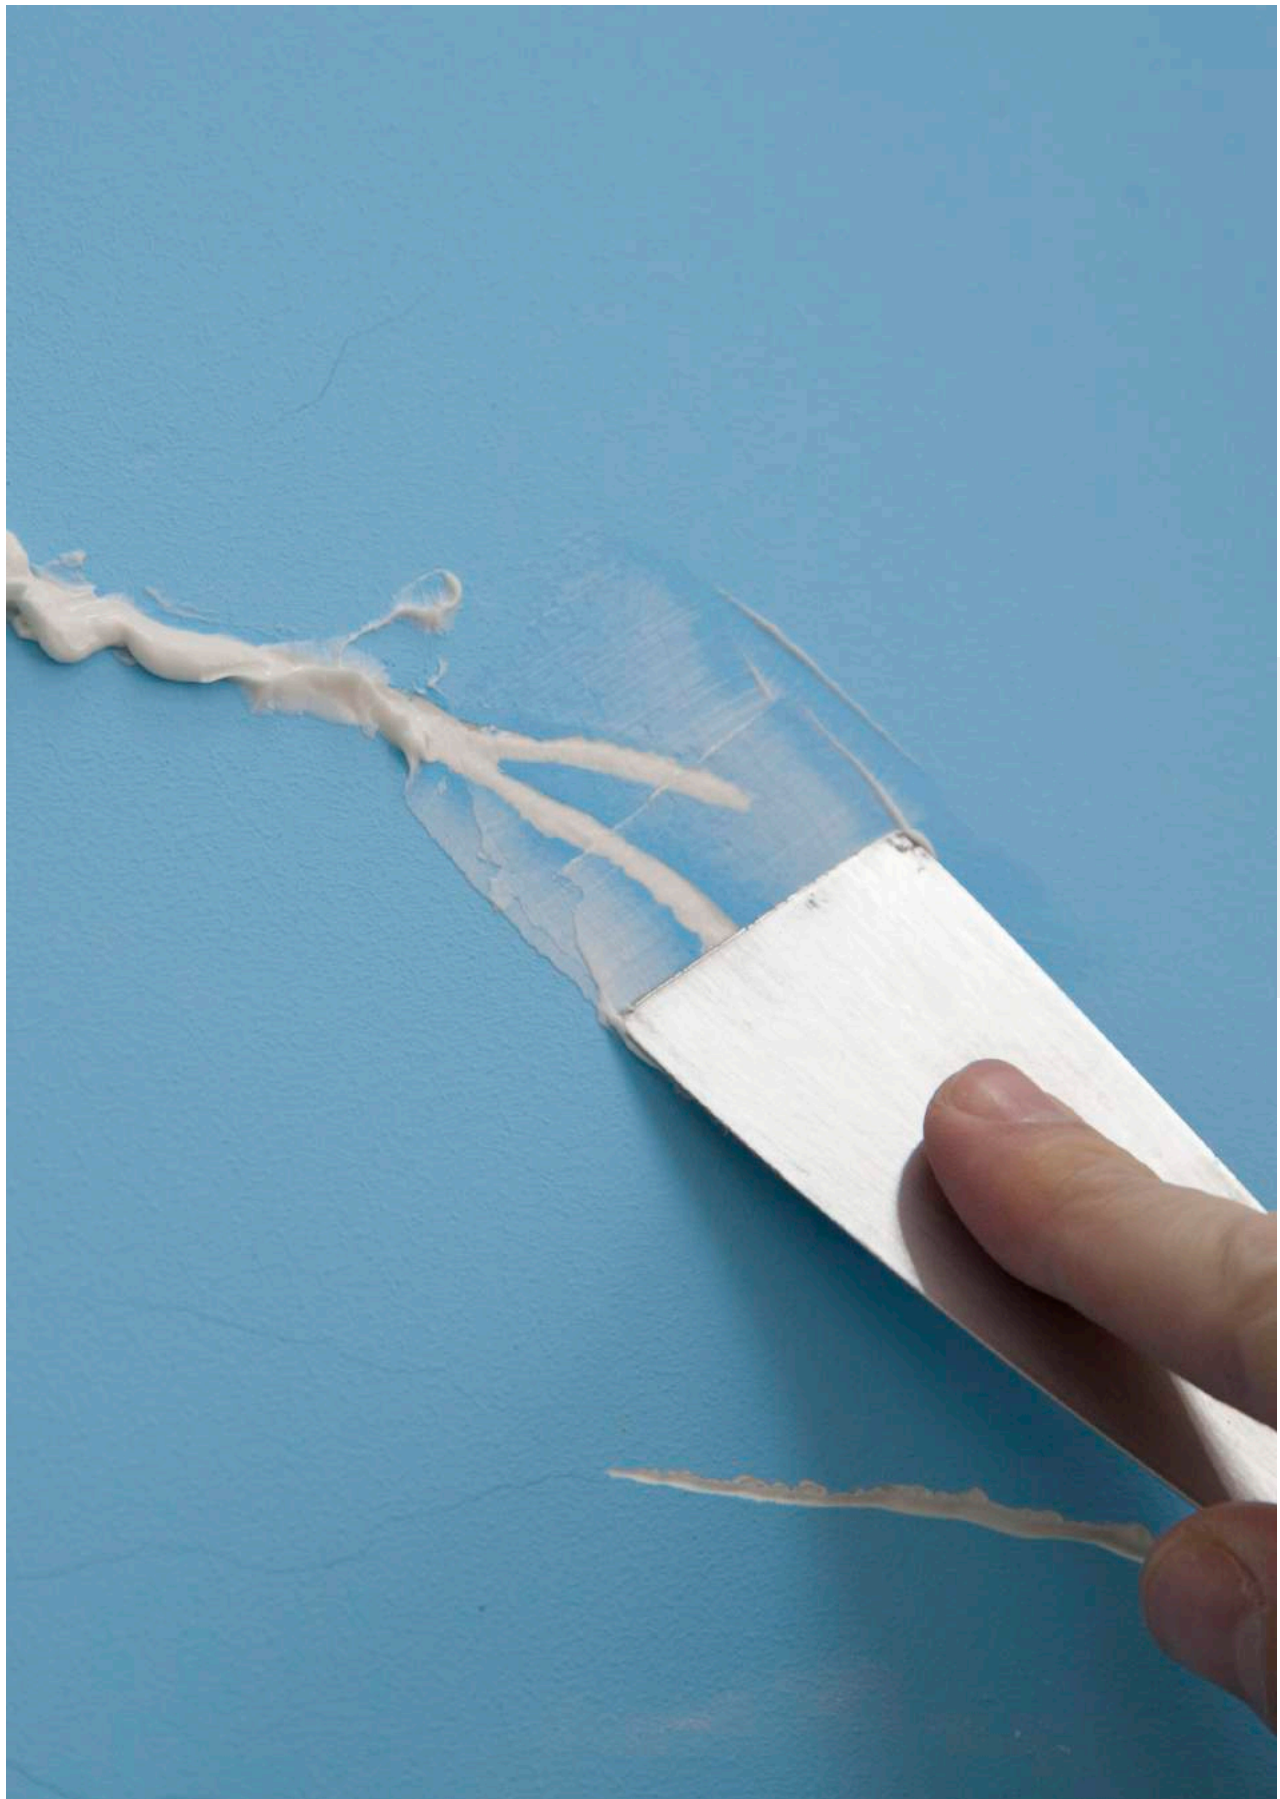



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA BRICOLAJE

PRODUCTOS EN PASTA



Envase de 200 g

B-17 | BRICO MASILLA UNIVERSAL

Producto indicado para retapar y reparar agujeros, grietas y descondados. Especial para renovar azulejos.

IDEAL PARA

- Enlucir y renovar azulejos.
- Alisar sports al exterior en capa fina.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.70 m²/Kg



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envases de 310 ml | 200 g

B-18 | BRICO MASILLA TAPAGRIETAS

Producto indicado para rellenar y retapar pequeños agujeros, rayas, golpes, fisuras, microfisuras y grietas sin movimiento.

IDEAL PARA

- Reparación de rayas, golpes y microfisuras.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.55 m²/Kg



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envases de 310 ml | 200 g

B-19 | BRICO STOP CLAVOS

Producto super adherente indicado para encolar madera, cerámica, yeso y escayola.

IDEAL PARA

- Evitar el uso de clavos y con ello la perforación de paredes y muros.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.65 m²/Kg



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

▶ B-20 | BRICO MASILLA DE RELLENO

Producto indicado para rellenar agujeros y grietas así como pequeños desperfectos.

IDEAL PARA

- Reparación de rayas, golpes, microfisuras, pequeños agujeros, etc.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.60 m²/Kg



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envase de 200 g

▶ B-21 | BRICO MASILLA RÁPIDA

Producto indicado para rellenar agujeros y grietas. Pintado y lijado rápido.

IDEAL PARA

- Retapar grietas y fisuras sin movimiento, pequeños agujeros y defectos de la madera.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
17 m lineales



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envase de 200 g

▶ B-22 | BRICO COLA UNIVERSAL

Producto indicado para el pegado o encolado de todo tipo de materiales.

IDEAL PARA

- Encolar madera, parquet, poliestireno, loza, cerámica y todo tipo de productos de superficies absorbentes.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.75 m²/Kg



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envases de 310 ml | 200 g



Envase de 200 g

B-23 | BRICO PASTA PARA MADERA ◀

Producto indicado para reparar pequeñas marcas de clavos, arañazos y rayas sobre superficies de madera.

IDEAL PARA

- Reparación de rayas, golpes y pequeñas oquedades en superficies de madera.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.60 m²/Kg



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envase de 200 g



B-24 | BRICO JUNTAS DE AZULEJO ◀

Producto indicado para rellenar, restaurar, impermeabilizar y sellar juntas de azulejos hasta 1 mm.

IDEAL PARA

- Rejuntado de baldosas y zócalos independientemente de su grado de absorción y formato.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.06 m²/Kg



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envases de 310 ml | 200 g

B-25 | BRICO FIJADOR DE AZULEJOS ◀

Producto indicado para la colocación rápida y práctica de azulejos y piezas cerámicas.

IDEAL PARA

- Colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción y formato, al interior.
- Colocación y encolado de cenefas, listeles y tacos de cerámica y gres.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.30 m²/Kg



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

▶ B-26 | BRICO MASILLA ELÁSTICA

Producto indicado para reparar microfisuras, grietas y fisuras rebeldes.

IDEAL PARA

- Retapar y reparar grietas con o sin movimiento.
- Tapar pequeños agujeros.
- Sustituir a las vendas de fibra de vidrio.



Envase de 200 g



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
17 m lineales



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

▶ B-27 | BRICO PASTA SELLADORA PARA MADERA

Producto indicado para sellar y tapar los poros de la madera antes de pintar.

IDEAL PARA

- Alisado y sellado de las superficies de madera.



Envase de 200 g



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.625 m²/Kg



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

▶ B-28 | BRICO MASILLA FLEXIBLE

Producto indicado para encolar madera, cerámica, yeso, escayola y marcos de puertas.

IDEAL PARA

- Encolar muebles, parquet y piezas de madera.



Envase de 200 g



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.14 m²/Kg



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

B-29 | BRICO MASILLA PLÁSTICA EXTRABLANCA ◀



Envases de 310 ml | 350 g
750 g | 5 kg | 15 kg



Masilla lista al uso para la reparación de pequeños defectos en paredes y techos.

IDEAL PARA

- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
1.70-1.90 Kg/m²



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

B-30 | BRICO MASILLA PARA JUNTAS DE MOVIMIENTO ◀



Envase de 310 ml



Producto indicado para el relleno de juntas y grietas verticales con movimiento.

IDEAL PARA

- Reparar y retapar juntas de dilatación y movimiento sobre superficies verticales.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
1.06 m²/Kg



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

B-31 | BRICO ADHESIVO DE MONTAJE ◀



Envase de 310 ml

Producto indicado para pegar y montar muebles de madera, puertas, ventanas y molduras de yeso.

IDEAL PARA

- Realizar uniones entre materiales.
- Montaje de muebles de madera.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0.75 m²/Kg



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

B-32 | BRICO JUNTAS DE DILATACIÓN

Producto indicado para el sellado de juntas de dilatación o juntas de movimiento.

IDEAL PARA

- Sellar juntas de dilatación y/o movimiento.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
57-61 g/m lineal



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envase de 310 ml

B-33 | BRICO MASILLA TAPAGRIETAS EXTERIOR

Producto texturado indicado para el relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas sujetas a movimientos.

IDEAL PARA

- Relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas sujetas a movimientos.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
36-48 g/m lineal



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envase de 310 ml

B-34 | BRICO MASILLA ACRÍLICA EXTERIOR

Producto indicado para el tratamiento de grietas y fisuras rebeldes al exterior.

IDEAL PARA

- Rellenar grietas y fisuras al exterior.
- Sellado de grietas o fisuras sin movimiento y dispuestas en vertical.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
65-75 g/m lineal



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envase de 310 ml

B-35 | BRICO MASILLA ACRÍLICA CON FIBRA ◀



Envase de 310 ml

Producto indicado para reparar microfisuras, grietas y fisuras rebeldes.

IDEAL PARA

- Retapar y reparar grietas con o sin movimiento.
- Tapar pequeños agujeros.
- Sustituir a las vendas de fibra de vidrio.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
50-60 g/m lineal



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

SA-37 | ◀



Envase de 310 ml



Producto indicado para el sellado de grietas y fisuras, así como juntas perimetrales en puertas y ventanas.

IDEAL PARA

- Reparar grietas, fisuras y microfisuras sujetas a bajo o nulo movimiento.
- Sellar juntas perimetrales en puertas y ventanas.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
65-75 g/m lineal



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

B-38 | BRICO COLA BLANCA ◀



Envases de 125 g | 200 g
500 g | 750 g | 900 g | 5 kg

Producto indicado para el encolado de madera y manualidades.

IDEAL PARA

- Encolado rápido y práctico de madera, aglomerado, tableros de fibra, mechones, cartón, papel, corcho, mimbre, etc.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.140-0.160 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA BRICOLAJE

COLAS PARA PAPEL PINTADO



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l



CX-02 | COLBAIX VINYL

Cola lista al uso indicada para el encolado de papeles pintados (vinílicos).

IDEAL PARA

- Pegado de papeles pintados (ligeros y/o pesados).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
330-380 ml/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

CX-24 | COLBAIX PEPELES VINÍLICOS TEXTILES



Envase de 10 l



Cola lista al uso indicada para el encolado de revestimientos murales de soporte papel o textil.

IDEAL PARA

- Encolado de revestimientos murales de soporte papel o textil.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
150-200 g/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

CX-29 | COLBAIX COLA PAPEL PINTADO EN POLVO



Envases de 125 g

Cola en escamas indicada para el encolado de papel pintado.

IDEAL PARA

- Encolado de papeles pintados.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
50 - 80 m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO

CX-76 | COLBAIX FIBERCOLLE GEL

Cola vinílica ligera lista al uso para el encolado de fibra de vidrio decorativa. Alto rendimiento.

IDEAL PARA

- Encolado de fibra de vidrio decorativa.
- Pegado de papeles pintados (ligeros y/o pesados).



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
250-350 ml/m²



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO



Envases de 4 Kg | 17 Kg

CX-77 | COLBAIX FIBERCOLLE MUR

Cola vinílica ligera lista al uso para el encolado de revestimientos murales. Alto rendimiento.

IDEAL PARA

- Encolado de revestimientos murales vinílicos con soporte papel o textil.
- Pegado de papeles ligeros y vinílicos, y fibra de vidrio.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
250-400 ml/m²



VIDA ÚTIL
Sin limite





INFO
PRODUCTO



Envases de 4 Kg | 15 Kg



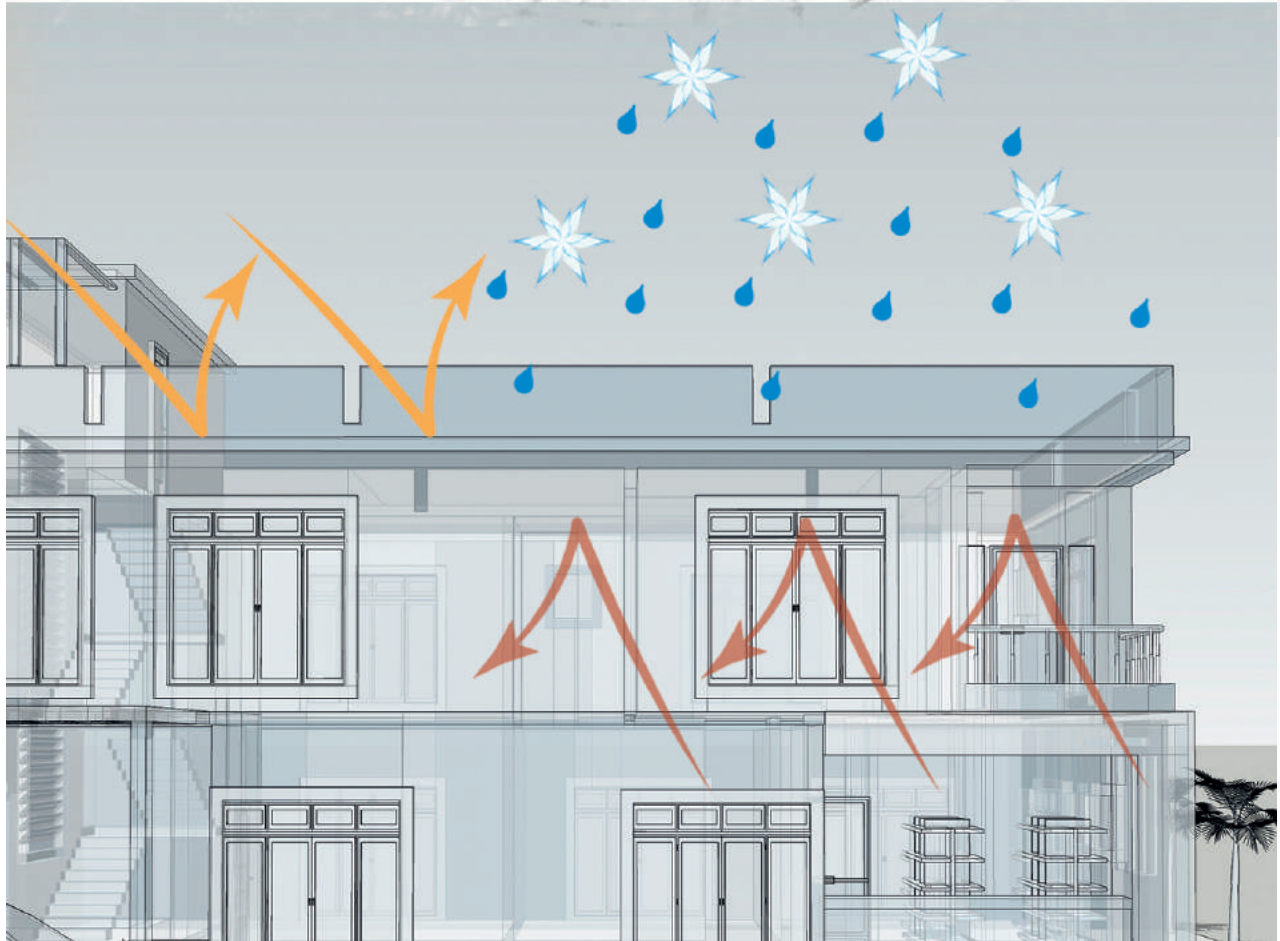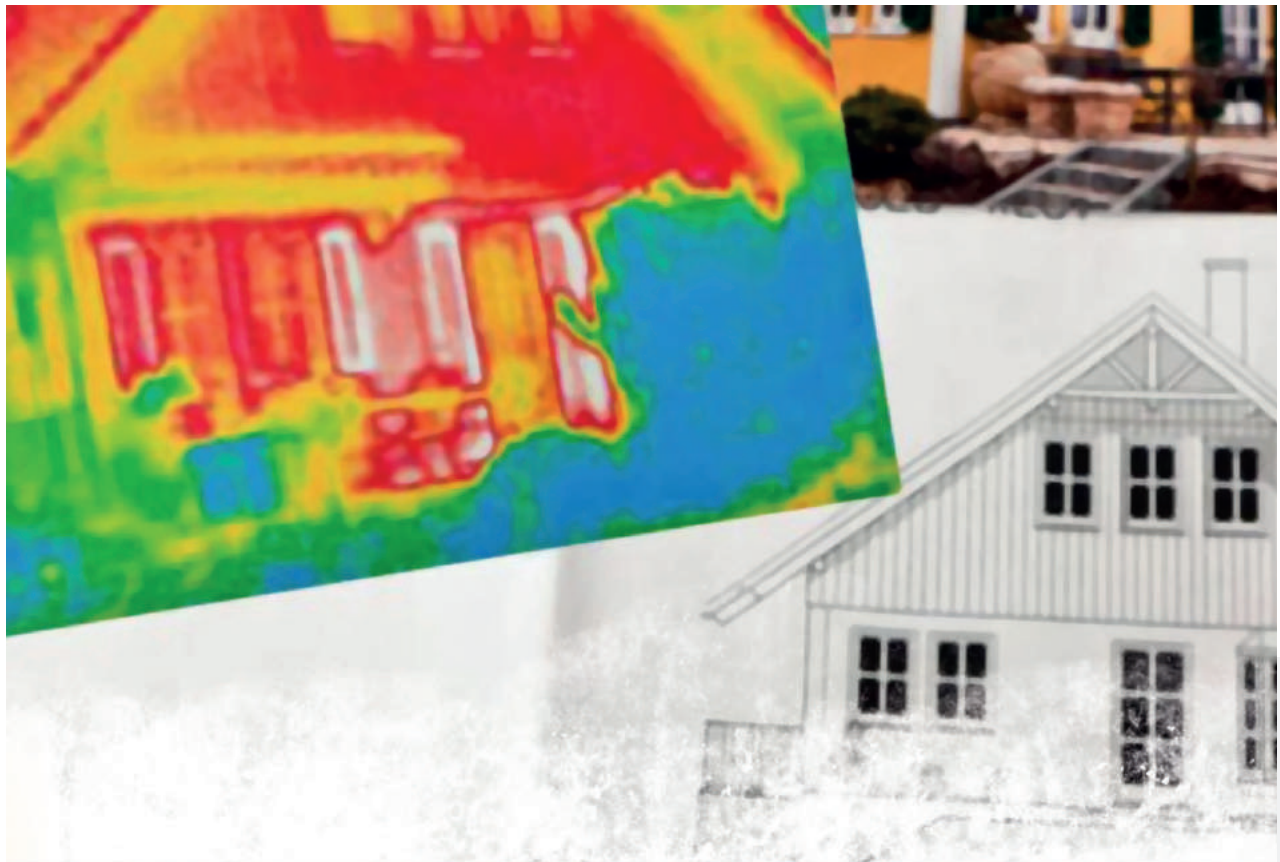



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA ISOLXTREM

**AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO
DE INTERIOR**

RX-127 | RUALAIX ISOLXTREM DE INTERIOR



Envases de 3 Kg | 9 Kg



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
0.60-0.80 Kg/m²



MAX. POR CAPA
5 mm



VIDA ÚTIL
1H45'-2H15'



INFO
PRODUCTO

Enlucido de renovación y anticondensación, con propiedades fonoabsorbentes y termoaislantes.

IDEAL PARA

- Aplicar en capa gruesa para cubrir imperfecciones y gotelé plastificado.
- El aislamiento acústico: amortigua el ruido exterior y viceversa.
- El aislamiento de tubos de calefacción o frío.
- Aplicar en locales donde se requiera una insonorización moderada (restaurantes, oficinas, etc.).
- Prevenir la formación de condensación de agua en zonas con un alto contenido en humedad.
- Prevenir la formación de manchas típicas de moho, provocadas por el agua de condensación en paredes, en ambientes que presenten un alto grado de humedad (zonas sin ventilación, lavaderos, piscinas cubiertas, centros termales, baños, cocinas, etc.).

RX-530 | ISOLXTREM FIXATHERM



Envases de 750 ml | 4 l

Fijador acrílico con propiedades termoaislantes, fonoabsorbentes y anticondensación.

IDEAL PARA

- Fijar los soportes previo a la aplicación del RX-417 Pintherm.
- Fijar los soportes tratados con RX-127 mejorando su eficacia.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
250 ml/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



▶ RX-417 | ISOLXTREM PINTHERM

Pintura acrílica mate, aislante termoacústica, antirreverberación y anticondensación.

IDEAL PARA

- Protección de paredes donde se genere humedad por condensación.
- Aplicación en locales con elevadas temperaturas y humedades ambientales (cocinas de restaurantes, piscinas cubiertas, saunas, baños, spas, ...).



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
0,6-1,0 l/m²



VIDA ÚTIL
Sin límite



INFO
PRODUCTO



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

▶ PX-23 | IMPER-SOUND

Membrana impermeabilizante indicada para evitar las infiltraciones de agua, así como para aislar térmica y acústicamente paramentos verticales, horizontales y cantos de forjados.

IDEAL PARA

- Impemeabilizar terrazas, fachadas y patios de luces.
- Aplicar tanto en obra nueva como en reparación y rehabilitación cuando se precise un producto que actúe como rotura del puente térmico en los cantos de forjados, estructuras y pilares.
- El control de la humedad, protección contra la penetración y aumento de la resistividad para estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-2.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
1,00-2,00 l/m²



INFO
PRODUCTO



Envases de 4 l | 15 l







BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA ISOLXTREM

**AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO
DE EXTERIOR**

**ISOLXTREM[®]
SYSTEM**

**ISOLXTREM[®]
CERAMIC
SYSTEM**

CX-28 | ISOLXTREM POLIESTIREX ◀



Envase de 25 Kg



Mortero en polvo indicado para el encolado de paneles aislantes de poliestireno y lana de roca, así como su enlucido posterior.

IDEAL PARA

- El recubrimiento de sistemas de aislamiento térmico y acústico.
- El encolado y enlucido de paneles aislantes de poliestireno y lana de roca.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
2.00-2.10 Kg/m²



MAX. POR CAPA
5 mm



VIDA ÚTIL
2-3 H



INFO
PRODUCTO

CX-41 | ISOLXTREM COLBAIXTHERM ◀



Envase de 25 Kg



Mortero a base de cemento para el encolado de placas de poliestireno (EPS) y lana de roca.

IDEAL PARA

- El encolado de paneles aislantes de poliestireno (EPS) y lana de roca.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
2-3 Kg/m²



MAX. POR CAPA
5 mm



VIDA ÚTIL
3-4 H



INFO
PRODUCTO

RX-528 | ISOLXTREM MICROPRIMER ◀



Envase de 10 l



Imprimación indicada para sistemas de aislamiento térmico exterior y como fondo regulador de absorción.

IDEAL PARA

- Regulador de la absorción del soporte.
- Imprimación para sistemas SATE.
- Imprimación previa a la aplicación de morteros acrílicos.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
150 ml/m²



VIDA ÚTIL
Sin limite



INFO
PRODUCTO

▶ RG-116 | MALLA ISOLXTREM

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) e impermeabilizantes de la gama SELLADUR.



INFO
PRODUCTO



▶ RX-330 | MALLA ISOLXTREM ANTIVANDÁLICA

Malla de fibra de vidrio antivandálica indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE y SATE CERÁMICO).



INFO
PRODUCTO



▶ PX-20 | ISOLXTREM RTX

Mortero acrílico texturado, flexible e impermeabilizante indicado como terminación de sistemas de aislamiento termoacústico por el exterior (SATE).

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y decorar fachadas.
- Acabado en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE).
- Mejora del poder aislante del sistema de aislamiento térmico (SATE).



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
variable según
granulometría



VIDA ÚTIL
Sin limite



CARTA
COLORES



INFO
PX-20L



INFO
PX-20F



INFO
PX-20M



INFO
PX-20G



Envases de 4 l | 15 l

PX-28 | ISOLXTREM SILOXANE TECHNOLOGY ◀



Envases de 4 l | 15 l



INFO
PX-28L



INFO
PX-28F



INFO
PX-28M



INFO
PX-28G

Mortero acrílico texturado, flexible e impermeabilizante con componentes siloxánicos indicado como terminación de sistemas de aislamiento termo-acústico por el exterior (SATE).

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y decorar fachadas.
- Acabado en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE).
- Mejora del poder aislante del sistema de aislamiento térmico (SATE).



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
variable según
granulometría



VIDA ÚTIL
Sin límite



CARTA
COLORES

CX-60 | COLBAIX UNIVERFLEX ◀



Envase de 25 kg



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
Encolado simple: 4 - 5 Kg/m²
Doble encolado: 8 - 10 Kg/m²



VIDA ÚTIL
7 - 8 H



INFO
PRODUCTO

Cemento cola de máxima calidad mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 90 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cer micas (UNE 138002).
- La aplicación de sistemas de aislamiento térmico SATE.
- El alicatado sobre azulejos en posición horizontal y vertical (pavimentos y revestimientos).
- La instalación de suelo radiante.
- El alicatado de granito, mármol, gres porcelánico, pasta de vidrio, gresite, ...

CX-27 | ISOLXTREM JUNTADUR PLUS SATE ◀



Envases de 5 Kg | 15 Kg



Uso
EXTERIOR



ESPESOR MÁXIMO
20 mm



VIDA ÚTIL
2H30'-3H30'



INFO
PRODUCTO



CARTA
COLORES

Material de rejuntado de altas prestaciones para juntas de unión de 0 a 20 mm. Especialmente formulado para el rejuntado de azulejos para el Isolxtrem Ceramic System.

IDEAL PARA

- Relleno de juntas entre diferentes tipos de piezas cerámicas.
- Rejuntado de azulejos en fachadas exteriores, balcones, terrazas.
- Rejuntado de azulejos en piscinas y locales húmedos (baños, cocinas, ...).
- Rejuntado de pavimentos con tráfico intenso.
- Rejuntado de pavimentos con calefacción radiante.
- Rejuntado de azulejos en baños y piscinas públicas donde se requiera una higiene extrema.
- Rejuntado de azulejos para el Isolxtrem Ceramic System.



BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA DE PINTURAS

COLORYPAINT

BX-100 | COLORYPAINT GREEN LABEL

Pintura plástica mate de uso interior.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes y techos.

- Acabado mate.
- Color blanco.
- No amarillea.
- Docilidad de aplicación.
- Buena cubrición tras su secado.
- No salpica.
- Buen rendimiento.



Uso INTERIOR



RENDIMIENTO 4 - 9 m²/l



SECADO 30' - 60'



REPINTADO 3 - 4 H



Clase

Envases de 4 l | 13 l | 15 l Disponible con CPA.

BX-105 | COLORYPAINT RED LABEL

Pintura plástica mate de uso interior - exterior.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos y muros.

- Acabado mate.
- Color blanco.
- No amarillea.
- Docilidad de aplicación.
- Transpirable.
- Buena cubrición.
- No salpica.
- Buen rendimiento.
- Lavable.



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 9 - 14 m²/l



SECADO 30' - 60'



REPINTADO 3 - 4 H



Clase

Envases de 4 l | 13 l | 15 l Disponible con CPA.

BX-200 | COLORYPAINT SILVER LABEL

Pintura plástica mate con buena lavabilidad y cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

- Acabado mate.
- Color blanco.
- Docilidad de aplicación.
- Transpirable.
- Buena cubrición.
- Sin salpicaduras.
- Buena lavabilidad.
- Gran rendimiento.



Uso INT-EXT



RENDIMIENTO 13 - 18 m²/l



SECADO 30'



REPINTADO 3 - 4 H



Clase

Envases de 4 l | 13 l | 15 l Disponible con CPA.

BX-210 | COLORYPAINT BLACK LABEL

Pintura plástica de acabado mate y excelente cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

- Acabado mate.
- Color blanco.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Excelente cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Bajo olor.
- Lavable.
- Buen rendimiento.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
9 - 14 m²/l



SECADO
60'



REPINTADO
6 H



Clase



ANTI MOHO
CPA

Disponible con CPA.



Envases de 4 l | 13 l | 15 l

BX-215 | COLORYPAINT YELLOW LABEL

Pintura plástica de óptima lavabilidad y alta cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

- Acabado mate.
- Color extrablanco.
- No amarillea.
- Docilidad de aplicación.
- Transpirable.
- Óptima lavabilidad.
- Alta cubrición.
- Sin salpicaduras.
- Gran rendimiento.
- Sin empalmes.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
11 - 16 m²/l



SECADO
60'



REPINTADO
6 H



Clase



ANTI MOHO
CPA

Disponible con CPA.



Envases de 4 l | 13 l | 15 l

BX-225 | COLORYPAINT BLUE LABEL

Pintura plástica de máxima cubrición y buena lavabilidad con inhibidor de corrosión.

IDEAL PARA

- El pintado de placas de yeso laminado.
- El pintado de paredes de yeso proyectado, perliescayola, etc.

- Acabado mate.
- Color blanco.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Bajo olor.
- Lavable.
- Fácil repintado.
- Buen rendimiento.
- Especial para placas de yeso laminado.
- Con inhibidor de corrosión.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
8 - 12 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
5 - 7 H



Clase



ANTI MOHO
CPA

Disponible con CPA.



Envases de 4 l | 13 l | 15 l

BX-240 | COLORYPAINT GOLD LABEL

Pintura plástica lavable de excelente cubrición y trabajabilidad.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

- Acabado mate.
- Color blanco.
- No amarillea.
- Docilidad de aplicación.
- Transpirable.
- Excelente adherencia.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- Buena lavabilidad.
- Buen rendimiento.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
8 - 12 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
5 - 7 H



Clase

Envases de 4 l | 13 l | 15 l

Disponible con CPA.

BX-250 | COLORYPAINT PLATINUM LABEL

Pintura plástica de óptima lavabilidad y alta cubrición para acabados de alta calidad.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

- Acabado mate.
- Color blanco.
- No amarillea.
- Resistente a la intemperie.
- Docilidad de aplicación.
- Transpirable.
- Óptima lavabilidad.
- Resistente a los álcalis.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- Sin empalmes.
- Gran rendimiento.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
9 - 14 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
3 - 4 H



Clase



Envases de 4 l | 13 l | 15 l

Disponible con CPA.

BX-260 | COLORYPAINT TITANIUM LABEL

Pintura plástica al siloxano de máxima lavabilidad y cubrición para acabados de alta calidad.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

- Acabado mate.
- Color blanco.
- Producto al siloxano.
- No amarillea.
- Docilidad de aplicación.
- Transpirable.
- Gran poder de nivelación.
- Alta decoración.
- Bajo olor.
- Acabado perfecto.
- Gran rendimiento.
- Excelente cubrición.
- No salpica.
- Excelente lavabilidad.
- Efecto perleo.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
12 - 14 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
5 - 7 H



Clase



Envases de 4 l | 13 l | 15 l

Disponible con CPA.

▶ BX-400A | COLORYPAINT PURPLE LABEL

Pintura acrílica satinada de máxima lavabilidad para acabados lisos de alta calidad.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes y techos con acabados lisos de alta calidad.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
9 - 12 m²/l



SECADO
30' - 60'




REPINTADO
4 - 8 H



Clase



- Acabado satinado.
- Color blanco.
- No amarillea.
- Docilidad de aplicación.
- Transpirable.
- Excelente adherencia.
- No salpica.
- Buena cubrición.
- Excelente lavabilidad.
- Sin empalmes.
- Gran rendimiento.



Disponible con CPA.



Envases de 4 l | 13 l | 15 l

▶ BX-230 | COLORYPAINT ORANGE LABEL

Pintura plástica vinilica con buena lavabilidad y cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos y muros.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
8 - 12 m²/l



SECADO
45' - 90'



REPINTADO
6 - 9 H



Clase



Disponible con CPA.



Envases de 4 l | 13 l | 15 l

▶ BX-235 | COLORYPAINT FROZEN LABEL

Pintura plástica vinilica mate de óptima lavabilidad y alta cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
10 - 15 m²/l




SECADO
45' - 90'



REPINTADO
6 - 9 H



Clase



Disponible con CPA.



Envases de 4 l | 13 l | 15 l

BX-400V | COLORYPAINT PURPLE LABEL ◀

Pintura vinílica satinada de máxima lavabilidad para acabados lisos de alta calidad.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes y techos con acabados lisos de alta calidad.

- Acabado satinado.
- Color blanco.
- No amarillea.
- Docilidad de aplicación.
- Transpirable.
- Excelente adherencia.
- No salpica.
- Buena cubrición.
- Excelente lavabilidad.
- Sin empalmes.
- Gran rendimiento



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
9 - 12 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
4 - 8 H



Clase
1

Envases de 4 l | 13 l | 15 l Disponible con CPA.

BX-600CPA | COLORYPAINT REVESTIMIENTO FACHADAS LISO ◀

Revestimiento acrílico de fachadas, de acabado liso y con conservante ANTIMOHO.

IDEAL PARA

- El pintado y decoración de superficies verticales, tales como fachadas, medianeras, patios de luces...

- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable al vapor de agua.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Óptima lavabilidad.
- Permeable al vapor de agua.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Buen rendimiento.
- Con conservante ANTIMOHO.
- Excelente adherencia.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
6 - 8 m²/l



SECADO
60'



REPINTADO
6 H



Clase
2

Envases de 4 l | 13 l | 15 l



▶ BX-650CPA | COLORYPAINT PROTECTOR FACHADAS LISO

Revestimiento acrílico mate de máxima calidad y acabado liso indicado para la protección, pintado y decoración de fachadas.

IDEAL PARA

- La protección, pintado y decoración de superficies verticales, tales como fachadas, medianeras, patios de luces...

- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable al vapor de agua.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Excelente cubrición.
- No salpica.
- Gran adherencia.
- No amarillea.
- Óptima lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Gran rendimiento.
- Con conservante ANTIMOHO.
- Impermeable al agua.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
12 - 17 m²/l




SECADO
30'



REPINTADO
3 - 4 H



Clase



Envases de 4 l | 13 l | 15 l

▶ BX-660CPA | COLORYPAINT REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE FACHADAS LISO

Revestimiento acrílico elastomérico, impermeabilizante, destinado a la protección y decoración de fachadas. Acabado liso.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar paramentos verticales (fachadas, patios de luces, etc).
- Protección de la espuma de poliuretano.

- Acabado liso.
- Recubrimiento elástico-protector.
- Absorbe fisuras.
- Permeable al vapor de agua.
- Excelente adherencia.
- Resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Con conservante ANTIMOHO.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
0.8 - 1.0 l/m²



SECADO
45' - 90'



Clase



Envases de 4 l | 13 l | 15 l







BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

GAMA DE PINTURAS

'XPERT PAINT

MP-50 | 'XPERT PAINT MATE ACRÍLICO



Pintura plástica de acabado mate y buena cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros al interior o al exterior cubiertos o protegidos.
- Utilizar como imprimación opacificante, previo a la aplicación de pinturas de más calidad.

- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Buena cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Bajo olor.
- Semilavable.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Buen rendimiento.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
6-8 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
3-4 H



Clase

Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

MP-100 | 'XPERT PAINT MATE ACRÍLICO DE ALTA CUBRICIÓN



Pintura plástica de acabado mate y de alta cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros al interior o al exterior cubiertos o protegidos.
- Utilizar como imprimación opacificante, previo a la aplicación de pinturas de más calidad.

- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Bajo olor.
- Semilavable.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Buen rendimiento.



Disponibile con CPA.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
8-10 m²/l



SECADO
30'



REPINTADO
4-6 H



Clase

Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

MP-200 | 'XPERT PAINT MATE ACRÍLICO



Pintura plástica mate de excelente cubrición y gran blancura.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos y muros al interior.

- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Gran blancura.
- Transpirable.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Bajo olor.
- Semi-lavable.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Buen rendimiento.



Disponibile con CPA.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
8-10 m²/l



SECADO
30'



REPINTADO
4-6 H



Clase

Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

MP-300 | 'XPERT PAINT MATE ACRÍLICO

Pintura plástica lavable de acabado mate y alta cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros, patios de luces y fachadas.

- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente tacto.
- Bajo olor.
- Buena lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Buen rendimiento.



Disponible con CPA.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

MP-400 | 'XPERT PAINT EXTRAMATE ACRÍLICO

Pintura plástica lavable de acabado extramate y alta cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros, patios de luces y fachadas.

- Acabado extramate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente tacto.
- Bajo olor.
- Lavable.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Buen rendimiento.



Disponible con CPA.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

MP-500 | 'XPERT PAINT MATE INTENSO ACRÍLICO

Pintura plástica de acabado mate intenso, de óptima lavabilidad y alta cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros, patios de luces y fachadas.

- Acabado mate intenso.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente tacto.
- Bajo olor.
- Óptima lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Alto rendimiento.
- Alta calidad.



Disponible con CPA.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

MP-600 | 'XPERT PAINT MATE HQ ACRÍLICO


Pintura plástica mate de máxima calidad, cubrición y lavabilidad.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros, patios de luces y fachadas.
- La decoración de interiores con acabados lisos de excelente calidad.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l



Disponible con CPA.

- Acabado mate.
- Excelente trabajabilidad.
- Transpirable.
- Excelente cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente tacto.
- Bajo olor.
- Excelente lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Excelente rendimiento.
- Producto monocapa.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
15 - 18 m²/l



SECADO
30'



REPINTADO
4 - 6 H



Clase



MP-700 | 'XPERT PAINT MATE TOP SILOXANIC ACRÍLICO

Pintura plástica de alta calidad, acabado mate y excelente cubrición. Producto al siloxano.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros, patios de luces y fachadas.
- El pintado y decoración de estancias habitadas o que requieran una rápida puesta en servicio (habitaciones de hoteles, comercios abiertos al público, etc).



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l



Disponible con CPA.

- Acabado mate profundo.
- Blancura excepcional.
- Excelente trabajabilidad.
- Transpirable.
- Excelente cubrición
- No salpica.
- No amarillea.
- Gran tiempo abierto de trabajo.
- Base siloxano/acrílica.
- Excelente adherencia.
- Óptima lavabilidad.
- Sin empalmes.
- Gran rendimiento.
- Desodorizado.
- Efecto perleo.
- Producto exento de disolventes.
- Respetuosa con el medio ambiente.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
12 - 15 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
5 - 7 H



Clase



SM-200 | 'XPERT PAINT SEMIMATE ACRÍLICO


Pintura plástica semimate de alta cubrición y gran blancura.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos y muros al interior.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l



Disponible con CPA.

- Acabado semimate.
- Buena trabajabilidad.
- Gran blancura.
- Transpirable.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Lavable.
- Bajo olor.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Buen rendimiento.



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
8 - 10 m²/l



SECADO
30'



REPINTADO
4 - 6 H



Clase

SM-400 | 'XPERT PAINT SEMIMATE ACRÍLICO

Pintura plástica semimate de óptima lavabilidad y excelente cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

- Acabado semimate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Excelente cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente tacto.
- Bajo olor.
- Óptima lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Gran rendimiento.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
11 - 16 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
5 - 7 H



Clase



Disponibile con CPA.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

SM-700 | 'XPERT PAINT SEMIMATE TOP ACRÍLICO

Pintura plástica semimate de excelente calidad, lavabilidad y cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.
- La decoración de interiores con acabados lisos de excelente calidad por su alta cubrición y excelente tacto.

- Acabado semimate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Excelente cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente tacto.
- Bajo olor.
- Excelente lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Gran rendimiento.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
15 - 19 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
5 - 7 H



Clase



Disponibile con CPA.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

SS-200 | 'XPERT PAINT SATINADO ACRÍLICO

Pintura plástica de acabado satinado y excelente lavabilidad.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

- Acabado satinado.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Buena cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente tacto.
- Excelente lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Amplio tiempo abierto.
- Buen rendimiento.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
8 - 10 m²/l



SECADO
60' - 90'



REPINTADO
6 - 8 H



Clase



Disponibile con CPA.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

SS-400 | 'XPERT PAINT SATINADO ACRÍLICO



Pintura plástica de acabado satinado, buena cubrición y excelente lavabilidad.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

- Acabado satinado.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Buena cubrición.
- No salpica.
- Alto brillo.
- Excelente tacto.
- Excelente lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Gran rendimiento.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
9 - 12 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
4 - 8 H



Clase

Envases de 750 ml | 4 l | 15 l Disponible con CPA.

SS-600 | 'XPERT PAINT SATINADO HQ ACRÍLICO




Pintura plástica de alta calidad, acabado satinado, buena cubrición y excelente lavabilidad.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

- Acabado satinado.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Buena cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente tacto.
- Excelente lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Gran rendimiento.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
15 - 18 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
3 - 6 H



Clase

Envases de 750 ml | 4 l | 15 l Disponible con CPA.

SS-700 | 'XPERT PAINT SATINADO TOP ACRÍLICO




Pintura plástica de alta calidad, acabado satinado, excelente cubrición y lavabilidad.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.
- La decoración de interiores con acabados lisos de excelente calidad por su excelente cubrición y gran poder autonivelante.

- Acabado satinado.
- Excelente trabajabilidad.
- Transpirable.
- Excelente cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente tacto.
- Excelente lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Excelente rendimiento.
- Producto monocapa.
- Autonivelante.
- Con aditivo anticorrosivo.



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
15 - 18 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
4 - 6 H



Clase

Envases de 750 ml | 4 l | 15 l Disponible con CPA.



▶ VM-400 | VINYL PUR EXTRAMATE VINÍLICO

Pintura plástica vinílica de acabado extramate y alta cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.

- Acabado extramate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente tacto.
- Suave olor.
- Lavable.
- Fácil repintado.
- Buen rendimiento.
- Acabados de alta calidad.

			
Uso INT-EXT	RENDIMIENTO 8 - 12 m ² /l	SECADO 30' - 60'	REPINTADO 4 H

3 +

Clase



Disponible con CPA.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

▶ VM-600 | VINYL PUR MATE HQ VINÍLICO

Pintura plástica vinílica mate de alta calidad, óptima lavabilidad y alta cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.
- La decoración de interiores con acabados lisos de excelente calidad por su excelente cubrición.

- Acabado extramate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente tacto.
- Bajo olor.
- Lavable.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Buen rendimiento.

			
Uso INT-EXT	RENDIMIENTO 10 - 15 m ² /l	SECADO 45' - 90'	REPINTADO 6 - 9 H

2 +

Clase



Disponible con CPA.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

▶ VS-600 | VINYL PUR SEMIMATE HQ VINÍLICO

Pintura plástica vinílica de alta calidad, acabado semimate y alta cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.
- La decoración de interiores con acabados lisos de excelente calidad por su excelente cubrición.

- Acabado semimate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Excelente tacto.
- Bajo olor.
- Óptima lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Gran rendimiento.

			
Uso INT-EXT	RENDIMIENTO 12 - 14 m ² /l	SECADO 30' - 60'	REPINTADO 5 - 7 H

2 +

Clase



Disponible con CPA.



Envases de 750 ml | 4 l | 15 l

VB-600 | VINYL PUR SATINADO HQ VINÍLICO




Pintura plástica vinílica de alta calidad, acabado satinado y alta cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado de paredes, techos, muros y fachadas.
- La decoración de interiores con acabados lisos de excelente calidad por su excelente cubrición.

- Acabado satinado.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Buena cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Bajo olor.
- Excelente lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Gran rendimiento



Uso
INT-EXT



RENDIMIENTO
9 - 12 m²/l



SECADO
30' - 60'



REPINTADO
4 - 8 H



Clase

Envases de 750 ml | 4 l | 15 l Disponible con CPA.

EP-700 | 'XPERT HYGIENIC PAINT



Pintura plástica mate higienizante con conservantes basados en iones plata (Ag+). Inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y algas en la superficie durante toda su vida útil.

IDEAL PARA

- Proteger, higienizar y decorar paredes y techos en lugares donde la higiene sean fundamental para la salud tales como comedores, jardines de infancia, centros de mayores, supermercados, etc.
- El pintado de placas de yeso laminado, perla y yeso proyectado.

- Higienizante
- Alto contenido en iones plata.
- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Excelente cubrición.
- Antisalpicado.
- Excelente tacto.
- Desodorizada.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Excelente lavabilidad.
- Buen rendimiento.
- Resistente a la frotación.



NOVEDAD



Uso
INTERIOR



RENDIMIENTO
14 - 15 m²/l



SECADO
30'



REPINTADO
3 - 4 H



Clase

Envases de 4 l | 15 l

F-300 | 'XPERT PAINT REVESTIMIENTO DE FACHADAS LISO



Revestimiento acrílico protector de fachadas de acabado liso y alta cubrición.

IDEAL PARA

- El pintado, la decoración y protección de superficies verticales, tales como fachadas, medianeras, patios de luces...

- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable al vapor de agua.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Óptima lavabilidad.
- Permeable al vapor de agua.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Buen rendimiento.
- Con conservante ANTIMOHO.
- Excelente adherencia.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
6 - 8 m²/l



SECADO
60'



REPINTADO
6 H



Clase

Envases de 4 l | 15 l

F-500 | 'XPERT PAINT PROTECTOR FACHADAS LISO

Revestimiento acrílico mate de máxima calidad y acabado liso indicado para la protección, pintado y decoración de fachadas.

IDEAL PARA

- La protección, pintado y decoración de superficies verticales, tales como fachadas, medianeras, patios de luces...

- Acabado mate.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable al vapor de agua.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Excelente cubrición.
- No salpica.
- Gran adherencia.
- No amarillea.
- Óptima lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Gran rendimiento.
- Con conservante ANTIMOHO.
- Impermeable al agua.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
12 - 17 m²/l



SECADO
30'



REPINTADO
3 - 4 H



Clase



Envases de 4 l | 15 l

F-700 | 'XPERT PAINT REVESTIMIENTO DE FACHADAS AL SILOXANO

Revestimiento al siloxano mate de máxima calidad y acabado liso indicado para la protección, pintado y decoración de fachadas. Efecto perleo.

IDEAL PARA

- La protección, pintado y decoración de superficies verticales, tales como fachadas, medianeras, patios de luces...

- Acabado mate.
- Excelente trabajabilidad.
- Efecto perleo.
- Transpirable.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Excelente cubrición.
- No salpica.
- Gran adherencia.
- No amarillea.
- Excelente lavabilidad.
- Fácil repintado.
- Secado rápido.
- Gran rendimiento.
- Con conservante ANTIMOHO.
- Impermeable al agua.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
12 - 17 m²/l



SECADO
30'



REPINTADO
3 - 4 H



Clase



Envases de 4 l | 15 l

F-600 | 'XPERT PAINT ELASTÓMERO FACHADAS LISO

Revestimiento acrílico elastomérico, impermeabilizante, destinado a la protección y decoración de fachadas. Antifisuras.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar paramentos verticales (fachadas, patios de luces, etc).
- Protección de la espuma de poliuretano.

- Acabado liso.
- Recubrimiento elástico-protector.
- Absorbe fisuras.
- Permeable al vapor de agua.
- Excelente adherencia.
- Resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Con conservante ANTIMOHO.



Uso
EXTERIOR



RENDIMIENTO
0.8 - 1.0 l/m²



SECADO
45' - 90'



Clase



Envases de 4 l | 15 l

G-10 | 'XPERT PAINT IMPER SILOXANIC ◀



Envases de 4 l | 15 l

Revestimiento elastomérico al siloxano para el pintado, impermeabilización, protección y decoración de fachadas. Antifisuras.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar paramentos verticales (fachadas, patios de luces, etc).
- Protección de la espuma de poliuretano.

- Acabado satinado.
- Base siloxano/acrílica.
- Buena trabajabilidad.
- Transpirable.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Alta cubrición.
- No salpica.
- No amarillea.
- Antifisuras.
- Excelente lavabilidad.
- Excelente adherencia.
- Alto rendimiento.
- Producto anticarbonatación.
- Con aditivo anticorrosión.
- Con conservante ANTIMOHO.



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 0.8 - 1.2 l/m²



G-8 | 'XPERT PAINT IMPER ELASTIC ◀



Envases de 4 l | 15 l

Impermeabilizante elástico de terrazas de elevada viscosidad con alto poder de cubrición y acabado satinado.

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y restaurar terrazas, cubiertas y sustratos al exterior.
- Apto para la impermeabilización de soportes verticales.
- Protección de hormigón celular, espuma de poliuretano y placas de fibrocemento.

- Posibilidad de producto con fibra de vidrio incorporada.
- Acabado satinado.
- Producto anticarbonatación.
- Recubrimiento elástico-protector.
- Permeable al vapor de agua.
- Excelente adherencia.
- Resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Transitible (tránsito moderado o acceso técnico).
- Gran poder de cubrición.
- Disponible en 9 colores.
- Revestimiento para el control de la humedad.



Uso EXTERIOR



RENDIMIENTO 1.5 - 2.0 l/m²







ÍNDICE POR CÓDIGOS

AP-112	Aprestine Standard	78	B-37	Brico Barrera Antihumedad	153
AP-115	Aprestine Etiqueta Blanca	78	B-38	Cola Blanca	162
AP-116	Aprestine Etiqueta Azul	78	B-39	Brico Mortero de Cemento Portland	153
AP-114	Aprestine Etiqueta Roja	79	BX-100	ColoryPaint Green Label	176
AP-200	Aprestine Exteriores Fino	79	BX-105	ColoryPaint Red Label	176
AP-203	Aprestine Universal Alta Adherencia	79	BX-200	ColoryPaint Silver Label	176
AP-300	Aprestine Pasta	82	BX-210	ColoryPaint Black Label	177
AP-301	Aprestine Cubregota al Uso	82	BX-215	ColoryPaint Yellow Label	177
AP-304	Aprestine Standard al Uso	82	BX-225	ColoryPaint Blue Label	177
AP-303	Aprestine Cubregota Light	83	BX-230	ColoryPaint Orange Label	179
AP-400	Aprestine Elástico Fibrado	83	BX-235	ColoryPaint Frozen Label	179
			BX-240	ColoryPaint Gold Label	178
			BX-250	ColoryPaint Platinum Label	178
			BX-260	ColoryPaint Titanium Label	178
			BX-300	ColoryPaint Nature	66
B-01	Brico Escayola	148	BX-400A	ColoryPaint Purple Label	179
B-02	Brico Yeso	148	BX-400V	ColoryPaint Purple Label	180
B-03	Brico Tapajuntas de Azulejos	148	BX-500	ColoryPaint Nature Int-Ext	66
B-04	Brico Cemento Cola Blanco	149	BX-600CPA	ColoryPaint Fachadas Liso	180
B-05	Brico Cemento Cola Gris	149	BX-650CPA	ColoryPaint Protector de Fachadas Liso	181
B-06	Brico Cemento Blanco	149	BX-660CPA	ColoryPaint Elastómero de Fachadas Liso	181
B-07	Brico Cemento Gris	149			
B-08	Brico Cemento Cola Flexible	149			
B-09	Brico Cemento Rápido	150	CX-02	Colbaix Vinyl	164
B-10	Brico Masilla Tapagrietas	150	CX-05	Colbaix Univercolle - D1T	143
B-11	Brico Masilla de Relleno	150	CX-10	Colbaix Ceramic - Anexo ZA	140
B-12	Brico Masilla Exterior	151	CX-15	Colbaix Primera - C1T	140
B-13	Brico Masilla Todo	151	CX-20	Colbaix Piscinas - C1TE	140
B-14	Brico Reparador de Piscinas	151	CX-21	Juntadur Standard	144
B-15	Brico Juntas Blancas	152	CX-22	Juntadur Especial	144
B-16	Brico Mortero Refractario	152	CX-23	Juntadur Universal	144
B-17	Masilla Universal	156	CX-24	Colbaix Papeles Vinílicos Textiles	164
B-18	Masilla Tapagrietas	156	CX-25	Colbaix Porcelanic - C1TE	141
B-19	Stop Clavos	156	CX-26	Colbaix Mortero de Tematización	130
B-20	Masilla de Relleno	157	CX-27	Juntadur Plus SATE	174
B-21	Masilla Rápida	157	CX-28	Isolxtrem Poliesticex	172
B-22	Cola Universal	157	CX-29	Colbaix Papel Pintado en polvo	164
B-23	Pasta para Madera	158	CX-30	Colbaix Élite - C2	141
B-24	Juntas de Azulejos	158	CX-33	Concrete Speed	134
B-25	Cola Fijadora de Azulejos	158	CX-35	Concrete Mold	134
B-26	Masilla Elástica	159	CX-36	Concrete Latexplast	13
B-27	Pasta selladora para Madera	159	CX-37	Concrete Acrylprimer	15
B-28	Masilla Flexible	159	CX-38	Concrete MarésFix	13
B-29	Masilla Plástica	160	CX-39	Concrete MarésGuard	14
B-30	Masilla para Juntas de Movimiento	160	CX-40	Colbaix Plus - C2T	141
B-31	Adhesivo de Montaje	160	CX-41	Isolxtrem Colbaixtherm	172
B-32	Masilla para Juntas de Dilatación	161	CX-44	Concrete ArenFix	14
B-33	Masilla Tapagrietas Exterior	161	CX-43	Concrete Color	136
B-34	Masilla Acrílica Exterior	161	CX-45	Concrete ArenGuard	14
B-35	Masilla Acrílica con Fibra	162			
B-36	Brico Masilla Cubregota	152			

CX-46	Colbaix Mortero de Enlucido y Alisado de Fachadas	130	PX-06	Acrilastic Especial Fachadas Liso	112
CX-50	Colbaix Porceflex - C2TE	142	PX-07	Repelex	116
CX-55	Colbaix Yesoflex - C1TE	142	PX-08	Repelex P	116
CX-60	Colbaix Univerflex - C2TEs1	142	PX-10	Concrete Hidrobal	134
CX-61G	Colbaix Mortero Tixotrópico de Reparación - R3	130	PX-11	Concrete Resival	135
CX-62F	Colbaix Mortero de Reparación y Alisado - R3	131	PX-13	Wash-Imper Transparente al agua	109
CX-63R	Colbaix Mortero de Reparación Rápido - R3	131	PX-14	Wash-Imper Transparente al disolvente	109
CX-64R	Colbaix Mortero de Reparación Rápido con Inhibidor de Corrosión - R4	132	PX-15	Acrilastic Especial Fachadas Rugoso	113
CX-65R	Colbaix Mortero de Reparación Ultrarrápido con Inhibidor de Corrosión - R4	132	PX-16	Repelex H	117
CX-66R	Colbaix Mortero de Reparación Rápido con Inhibidor de Corrosión - R3	131	PX-17	Repelex Antigraffiti al agua	20
CX-70	Colbaix Microgel - C1TEs1	143	PX-18	Repelex Antigraffiti al disolvente	20
CX-76	Colbaix Fibercolle Gel	165	PX-20	Isolxtrem RTX	173
CX-77	Colbaix Fibercolle Mur	165	PX-21	Iron Wash	108
			PX-23	Isolxtrem Imper-Sound	108/169
			PX-24	Aquagum	108
			PX-25	Repelex Invisible Profesional	117
EP-100	'Xpert Paint Ecologic Paint	67	PX-28	Isolxtrem Siloxane Technology	174
EP-600	'Xpert Paint Ecologic Paint	67	PX-31	Acrilastic Revestimiento de Fachadas	113
EP-700	'Xpert Paint Higienic Paint	190	PX-33	Acrilastic Pro	107
			PX-34	Acrilastic Pur	107
			PX-130	Acridur Especial Terrazas	107
F-300	'Xpert Paint Fachadas Liso	190			
F-500	'Xpert Paint Protector de Fachadas Liso	191			
F-600	'Xpert Paint Elastómero de Fachadas Liso	191			
F-700	'Xpert Paint Revestimeinto de Fachadas al Siloxano	191			
			R-1	Revox Standard	86
			R-2	Revox Renovación - Cubregota	86
			R-3	Revox Alisados	86
G-8	'Xpert Paint Imper Elastic	192	R-4	Revox Exterior Fino	94
G-10	'Xpert Paint Imper Siloxanic	192	R-5	Revox Renovación y Alisado	90
			R-6	Revox Exterior Texturado	94
			R-7	Revox Rellenos	87
			R-17	Revox Proyectable Airless	90
MP-50	'Xpert Paint Mate Acrílico	184	R-17FL	Revox Proyectable Fácil Lijado	90
MP-100	'Xpert Paint Mate Acrílico de Alta cubrición	184	R-21	Revox Renovador rápido	87
MP-200	'Xpert Paint Mate Acrílico	184	R-21P	Revox Proyectable 24H	88
MP-300	'Xpert Paint Mate Acrílico	185	R-22	Revox Renomix	94
MP-400	'Xpert Paint Extramate Acrílico	185	R-26	Revox Totalstuk	88
MP-500	'Xpert Paint Mate Intenso Acrílico	185	R-27	Revox Multistuk Pro	91
MP-600	'Xpert Paint Mate HQ Acrílico	186	R-28	Revox Fiberflex	96
MP-600N	'Xpert Black Paint	68	R-29	Revox Graniflex	96
MP-700	'Xpert Paint Mate Top Siloxanic Acrílico	186	R-30	Revox Enduilak	91
MP-750	Siloxanic Mineral Covertop	70	R-31	Revox R'Light	97
			R-36	Revox Uniflex	97
			RG-102	Malla especial revoco/mortero	124
			RG-104	Malla especial pintura	124
PX-01	Wash-Imper Especial Terrazas	106	RG-105	Malla especial yeso	124
PX-02	Elastine Especial Terrazas	106	RG-110	Velo especial fibra de vidrio	125
PX-03	Acrilastic Especial Terrazas	106	RG-112	Velo autoadhesivo	103
PX-04	Wash-Imper Especial Fachadas	112	RG-114	Cinta tapagrietas	103
PX-05	Elastine Especial Fachadas	112			



ÍNDICE POR CÓDIGOS

RG-115A / RG-115B	Cinta de refuerzo	103	RX-402	Rualaix Universal – Cubrecerámica	45
RG-116	Malla Isolxtrem	125/173	RX-403	Rualaix Cubreplus - Cubremanchas	62
RG-118	Velo de superficie	125	RX-406	Rualaix Fibrolastic	44
RG-119	Velo de poliéster	126	RX-406G+	Rualaix Fibrolastic G+	45
RG-120	Velo de poliéster no tejido	126	RX-407	Rualaix Fortex – Cubrecerámica	46
RG-121	Velo de poliéster no tejido - 50g	126	RX-409	Rualaix Legnostuc	47
RG-330	Isolxtrem malla antivandálica	127/173	RX-413	Rualaix Filler	46
RX-102	Rualaix Reboucheur S/R	32	RX-417	Isolxtrem Pintherm	62/169
RX-105	Rualaix 3F'Xpert	58	RX-419	Rualaix Acryl'Xpert Fibré	60
RX-110E	Rualaix Express	33	RX-420	Rualaix Muralaix Pâte	46
RX-112	Rualaix Standard	24	RX-422	Rualaix Acryl'Xpert Déco	60
RX-113	Rualaix Etiqueta Verde	25	RX-500	Fijapren al agua	12
RX-114	Rualaix Etiqueta Roja	28	RX-501	Fijapren al disolvente	12
RX-115	Rualaix Etiqueta Blanca Finish	25	RX-503	Concrete Plasprimer	15
RX-116	Rualaix Etiqueta Azul	32	RX-504	Concrete Imprival	15/136
RX-116R	Rualaix Etiqueta Azul Rápido	32	RX-505	Concrete Latepren	135
RX-117	Rualaix Etiqueta Verde Premium	25	RX-506	Selladur fondos de Cemento	120
RX-118	Rualaix Etiqueta Roja Premium	28	RX-506P	Selladur fondos de Yeso	120
RX-122	Rualaix Etiqueta Roja Rápido	28	RX-509	Fijapren al agua coloreado	12
RX-123	Rualaix Standard Premium	24	RX-512	Selladur Rellenos	120
RX-124	Rualaix Decostar	33	RX-513	Selladur Micromortero	121
RX-127	Rualaix Isolxtrem de Interiores	168	RX-514	Concrete Tacprimer	17/135
RX-128	Rualaix Multistuc R	29	RX-515	Selladur Elastic	121
RX-130	Rualaix Único	29	RX-517	Concrete Microprimer	16
RX-131	Rualaix Profix	29	RX-519	Selladur Finish	121
RX-132	Rualaix Standard Ultimate	24	RX-520	Selladur Flex	122
RX-133	Rualaix FR2'Xpert	58	RX-521	Clean Cem	21
RX-134	Rualaix FR7'Xpert	58	RX-522	Clean Graff	21
RX-200	Rualaix Exteriores Fino (Xter-F)	36	RX-523	Clean Sal	21
RX-201	Rualaix Xter-R	36	RX-525	Clean Protect	22
RX-202	Rualaix Muralaix	36	RX-526	Clean Energy	22
RX-203	Rualaix Renov'Exter	37	RX-527	Clean Oil	22
RX-205	Rualaix Garnirex	37	RX-528	Isolxtrem Microprimer	172
RX-207	Rualaix Renomix	37	RX-529	Pintura para piscinas	62
RX-210	Rualaix Mur'Xpert	59	RX-530	Isolxtrem Fixatherm	16/168
RX-300	Rualaix Pasta	40	RX-531	Rualaix Stop-Oxid	16/137
RX-301	Rualaix Polypâte	40	RX-534	Fijaplus	13
RX-303	Rualaix Enlucido Rústico en pasta	40	RX-535	Rualaix Infinity Paint 2 en 1	64
RX-304	Rualaix Aqualac	42	RX-536	Pintura para pizarra	63
RX-305	Rualaix Muralight +	44	RX-537	Magnetic Paint	63
RX-307	Rualaix +Confort	41	RX-539	Rualaix Hydro Coverlite	63
RX-311	Rualaix Liss'Xpert	59	RX-541	Concrete Tacprimer Pro	17/137
RX-312	Rualaix Garn'Xpert	59	RX-542	Rualaix Infinity Paint 2 en 1 satin	65
RX-313	Rualaix Polylight	41	RX-600	Rualaix Proyectable de Renovación y Acabado en pasta	50
RX-313P	Rualaix Polylight Premium	41	RX-602	Rualaix Proyectable de Renovación	50
RX-315	Rualaix Masilla Plástica Extrablanca	42	RX-606	Rualaix 3 en 1	50
RX-316	Rualaix Rebouch' Pâte	42	RX-607	Rualaix Proyectable Tixotrópico	51
RX-400	Rualaix Elastic Fibra	44	RX-608	Rualaix Air-Man	54
RX-401	Rualaix Pasta Exteriores - Cubrecerámica	45	RX-609	Rualaix Air-Man Light	54
			RX-700	Rualaix Air-Xter	51

RX-701	Rualaix AGS-Xter	54
RX-800	Unijunta 1 H 30' - 2 H	100
RX-801	Unijunta 4 H	101
RX-802	Unijunta 12 H	101
RX-803	Unijunta 24 H	101
RX-804	Fixaplac	102
RX-805	Unijunta Pasta	102
RX-806	Unijunta Pasta Ligero Premium	102
RX-807	Unijunta 30'	100
RX-808	Unijunta 1 H	100

SA-37	Sellador Acrílico	162
SM-200	'Xpert Paint Semimate Acrílico	186
SM-400	'Xpert Paint Semimate Acrílico	187
SM-700	'Xpert Paint Semimate Top Acrílico	187
SR-001/008	Complementos Raso Express System	55
SS-200	'Xpert Paint Satinado Acrílico	187
SS-400	'Xpert Paint Satinado Acrílico	188
SS-600	'Xpert Paint Satinado HQ Acrílico	188
SS-600N	'Xpert Black Paint	68
SS-700	'Xpert Paint Satinado Top Acrílico	188

VB-600	Vinyl Pur Satinado HQ Vinílico	190
VM-400	Vinyl Pur Extramate Vinílico	189
VM-600	Vinyl Pur Mate HQ Vinílico	189
VS-600	Vinyl Pur Semimate HQ Vinílico	189

'Xpert Base TR - Mate	69
'Xpert Base TR - Satinada	69

EXPOSITOR DE PLACAS DEMOSTRATIVAS

Mueble expositor que contiene 10 placas demostrativas.

Medidas: 24,5 x 42 x 38 cm



PLACAS DEMOSTRATIVAS GAMA RUALAIX

Placas demostrativas de producto real.

Medidas: 22 x 28 cm



▶ PLACAS DEMOSTRATIVAS GAMA COLBAIX - MORTEROS DE REPARACIÓN

Placas demostrativas de producto real.

Medidas: 22 x 28 cm



▶ PLACAS DEMOSTRATIVAS GAMA BRICO

Placas demostrativas de producto real.

Medidas: 22 x 28 cm





PLACA DEMOSTRATIVA IMPRIMACIONES ◀

Placa demostrativa de producto real de nuestras imprimaciones RX-504 IMPRIVAL, RX-503 PLASPRIMER y CX-37 ACRYLPRIMER sobre placa metálica, sobre metacrilato y sobre azulejo.

Medidas: 58 x 22 cm

▶ PLACA DEMOSTRATIVA FIXATHERM-PINTHERM

Placa demostrativa de producto real de nuestro sistema de aislamiento termoacústico y anticondensación, el fijador RX-530 FIXATHERM combinado con la pintura RX-417 PINTHERM.

Medidas: 58 x 22 cm



PLACA DEMOSTRATIVA IMPERMEABILIZANTES ◀

Placa demostrativa de producto real de nuestro sistema de impermeabilización.

Medidas: 60 x 110 cm

CARTA DE COLORES INFINITY PAINT

Carta de aplicación real de los 12 colores de nuestro RX-535 Rualaix Infinity Paint 2 en 1.



EXPOSITOR INFINITY PAINT

Expositor con ruedas con capacidad para 4 unidades de 4l, 12 botes de 750ml por balda y una placa demostrativa de producto real.

Medidas: 190 x 51 x 37 cm





EXPOSITOR PARA CARTUCHOS ◀

Expositor metálico de sobremesa con capacidad para 30 cartuchos por bandeja.

Medidas: 40 x 30 x 70 cm

▶ EXPOSITOR GAMA BRICO

El expositor Brico-Cartuchos presenta productos de la gama Brico (en polvo y en pasta) y productos en formato cartucho.

Medidas: 226 x 66 x 47 cm



CARTAS DE COLORES IMPER

Carta de aplicación real de impermeabilizantes de terrazas. Válida para nuestros productos:

- PX-01 WASH IMPER
- PX-02 ELASTINE
- PX-03 ACRILASTIC
- PX-130 ACRILDUR
- PX-21 IRON WASH
- PX-24 AQUAGUM
- PX-33 ACRILASTIC PRO
- PX-34 ACRILASTIC PUR



CARTAS DE COLORES LEGNOSTUC

Carta de aplicación real de los 14 colores de RX-409 Rualaix Legnostuc.



CARTAS DE COLORES TAC ◀

THE ANSWER COLOUR, nuestra carta de colores para fachadas. Contamos con una gran variedad de colores directos resistentes a los rayos U.V. del sol.

La colección se compone de 7 cartas de colores con aplicación real y se suministran dentro de un estuche.

También se incluye el catálogo general ISOLXTREM® SYSTEM y el ISOLXTREM® CERAMIC SYSTEM.



CARTA DE COLORES JUNTADUR ◀

Carta de colores valida para toda la gama de productos Juntadur.

Muestras de producto real



MANUALES DE APLICACIÓN

¿Cómo impermeabilizar terrazas con goteras?



CARTELERÍA

Disponemos de roll'ups personalizables de 85 x 180 cm.



Disponemos de carteles de nuestros productos en varios tamaños:



GAMA SELLADUR

Documentación complementaria de la gama Selladur:




Folleto con muestra real del RX-520 Selladur Flex.



Catálogo con todos los productos de la gama.



Balsa demostrativa con aplicación real del RX-506 Selladur Fondos de Cemento.

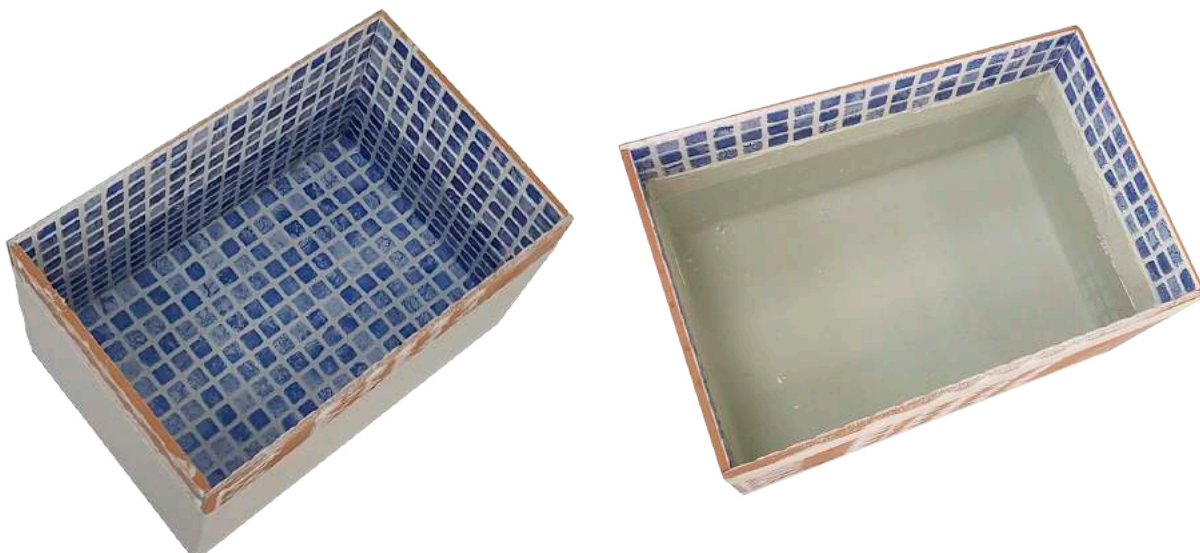

Balsas demostrativas con aplicación real del RX-520 Selladur Flex a presión positiva o a presión negativa.

Muebles de madera con aplicaciones reales de producto en diferentes soportes: plancha galvanizada, aluminio, hormigón impreso, azulejo, tela asfáltica, etc... Dos modelos disponibles.

Medidas: 2 x 1 m.



PVR: 600 €/ud

▶ ISOLXTREM SYSTEM

Disponemos de varios artículos sobre nuestro sistema SATE:

- Maletín con muestras reales de las cuatro granulometrías, que incluye además un catálogo general ISOLXTREM® SYSTEM, el catálogo de ISOLXTREM® CERAMIC SYSTEM y una carta de colores TOP'24.
- Carta de colores TOP'24, una selección de colores de la amplia variedad que aparecen en nuestras TAC (THE ANSWER COLOUR).
- Taco individual que muestra el sistema SATE, capa a capa.



▶ TOTEM DE POLIPROPILENO

Disponemos de totems de tres caras de polipropileno. De fácil montaje con tiras de cinta adhesiva de doble cara.

Medidas: 45 x 200 x 50 cm



Folleto y Manuales



RASO EXPRESS SYSTEM EXTERIOR



RX-535 INFINITY PAINT 2 EN 1



MORTEROS DE REPARACIÓN - R4



RASO EXPRESS SYSTEM INTERIOR



RX-539 RUALIX HYDRO COVERLITE



INSTALACIÓN DE MALLAS Y VELOS



GAMA UNIJUNTA



REPARAR FISURAS Y GRIETAS CON MOVIMIENTO



PROCESO DE REHABILITACIÓN DE UNA PISCINA



RX-409 LEGNOSTUC



RX-529 PINTURA PARA PISCINAS



RX-536 PINTURA PARA PIZARRAS
RX-537 MAGNETIC PAINT



BX-300 CYP NATURE INT
BX-500 CYP NATURE INT-EXT



FIJADORES



RX-422 ACRYL' XPERT DÉCO



PRIMERS Y
PUENTES ADHERENTES



XPERT ECOLOGIC PAINT



HIDROFUGANTES



PRECAUCIONES AL EXTERIOR



GAMA MORTEROS DE
REPARACIÓN



GAMA XPERT



SISTEMA DE
AISLAMIENTO INTERIOR



SISTEMA
ANTICONDENSACIÓN

Un mundo de *Soluciones* Baixens



Masillas y enlucidos



Aislamiento termoacústico



Pinturas



Mallas y fibras de vidrio



Impermeabilizantes acrílicos



Hidrofugantes incoloros



Antigráffitis



Masillas para placas de yeso laminado



Colas para revestimientos murales



Morteros de reparación



Aditivos para la construcción



Bricolaje - DIY



Fijadores



Encolado de azulejos



Barreras antihumedad



Limpiadores



Imprimaciones



Relleno de juntas de azulejos



Condiciones de venta

1. APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA. Todo pedido implica la completa aceptación y sin reserva de ningún tipo por parte del comprador, de las siguientes condiciones de venta, excluyendo cualquier otro tipo de documento.

2. PEDIDOS. Los pedidos no son definitivos sin la aceptación previa del vendedor.

3. ENVÍO DE LA MERCANCÍA. El envío de la mercancía se efectuará siempre en las instalaciones del cliente. Las mercancías se expedirán sea cual fuere el modo de transporte (pagado o debido) por cuenta y riesgo del comprador, el cual en caso de siniestro, efectuará todas las constataciones necesarias y confirmará sus reservas, incidencias o roturas -en el supuesto de que las hubiere- en el talón que le entregue la agencia de transportes a la descarga de la mercancía. Toda devolución de mercancía deberá hacerse en un plazo máximo de 3 días desde la recepción de la misma, debiendo haber un previo acuerdo por escrito entre el comprador y el expedidor, en este caso **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS, S.L.** Toda mercancía devuelta sin un previo acuerdo entre **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS, S.L.** y el cliente no será abonada, repercutiéndose todos los gastos que origine, bien sea de transporte, roturas o cualquier incidente, al cliente expedidor de la misma, en el supuesto de que **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS, S.L.** la acepte en sus almacenes. Los gastos y riesgos de retorno en caso de devolución de mercancía, serán siempre a cargo del cliente expedidor del envío.

4. PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO. Los precios contenidos en esta tarifa están estipulados sin tasas. Las mercancías son servidas con los precios en vigor en el momento de la recepción del pedido. Salvo estipulación en contra, los pedidos serán abonados en el plazo establecido según la normativa vigente. En el supuesto de existir un primer impago de los vencimientos, los restantes podrán ser exigidos inmediatamente. De la misma forma, en el supuesto de demora en los abonos de las facturas a su vencimiento, **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS, S.L.** se reserva la facultad de incrementar el importe de los mismos en un porcentaje equivalente al interés legal en vigor, aplicándose el interés de demora establecido en la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, cuando se trate de personas jurídicas.

5. CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD. El vendedor conserva la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago efectivo total de las facturas emitidas. En el supuesto de impago por parte del comprador, el vendedor, sin perder ninguno de sus derechos, podrá exigir la devolución de la mercancía y toda clase de gastos ocasionados, tales como transporte, intereses, embalajes, carga y descarga, etc.

6. EJECUCIÓN DE LITIGIOS. El comprador acepta estas condiciones, renuncia a su propio y particular fuero y se somete en caso de litigio a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia.






Síguenos

estés donde estés



baixens.com sistema-sate-baixens.com

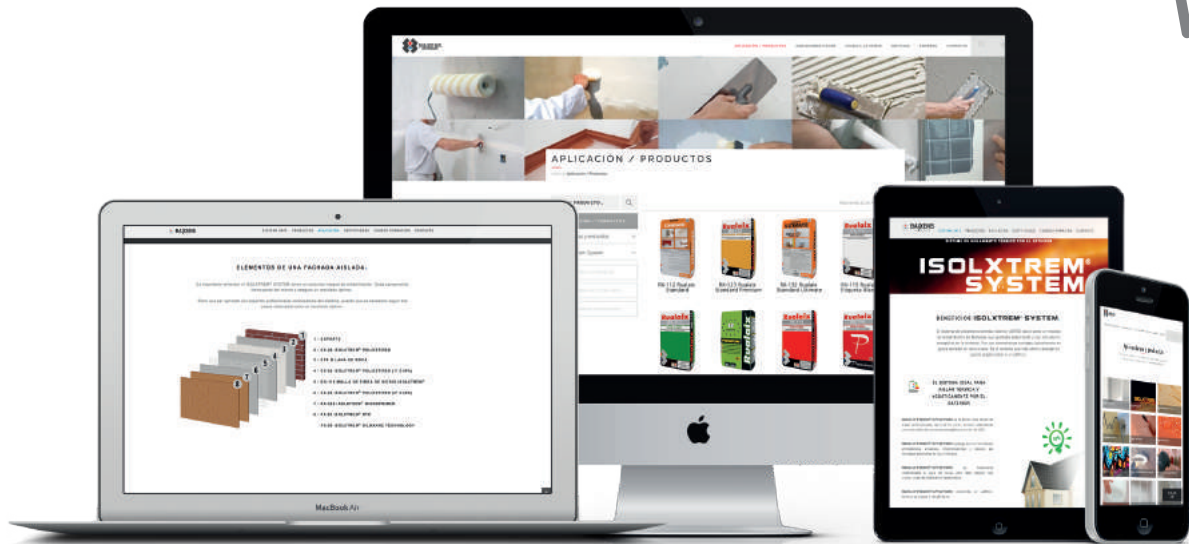

EN NUESTRA WEB ENCONTRARÁS

- Noticias
- Novedades
- Fichas técnicas y de seguridad
- Videotutoriales y mucho más



Usa los QR para acceder más rápidamente a la información del producto o para visitar nuestra web

y conoce el resto de nuestros productos:

	RUALAIX		UNIUNTA
	ISOLXTREM SYSTEM		MORTEROS Y ADITIVOS
	APRESTINE		PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
	BRICOLAJE		REVOX
	IMPER		



BaixensCertifica

Cuidamos la
Calidad



Nuestra premisa básica en la elaboración de nuestros productos

ISO 9001

Respetamos el
Medio Ambiente



Nos esforzamos por preservar nuestro entorno

ISO 14001

Cuidamos de
los nuestros



Implementamos nuestro propio sistema de seguridad y salud en el trabajo

ISO 45001





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*





BAIXENS
baixens.com

*Testing the
difference*

BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET - VALENCIA
(ESPAÑA)
T. ESPAÑA: 961 750 834

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS
(FRANCE)
T.: +33 0 800 90 14 37

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CIOGNARA - MN (ITALY)
T.: +39 0375/88181/790016
www.bulova-pennelli.com

