

# TITANPRO



## TARIFA DE PRECIOS LÍNEA PROFESIONAL

TABELA DE PREÇOS LINHA PROFISSIONAL

TARIF LIGNE PROFESSIONELLE

PROFESSIONAL LINE PRICE LIST


2023 Octubre

AkzoNobel



# **TITANPRO**



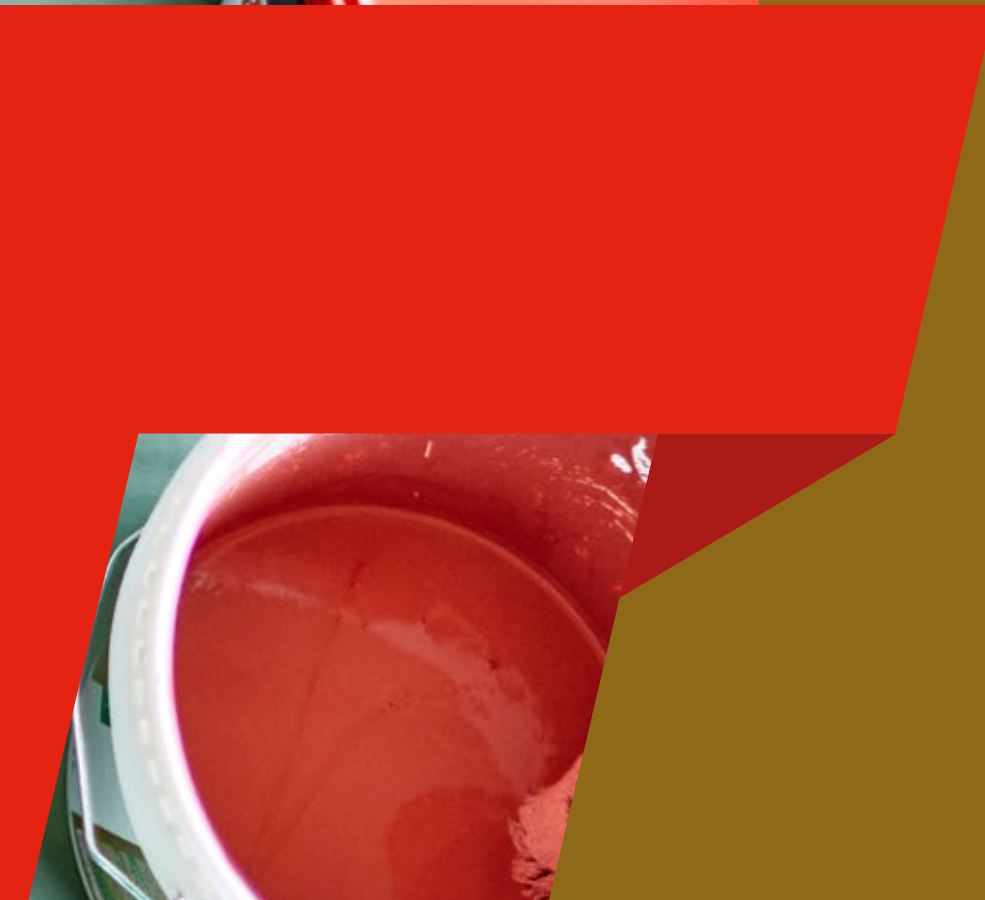









# Índice General

Fachadas	4
Paredes y Techos	8
Impremeabilizantes	10
Esmaltes	11
Imprimaciones	12
Códigos de producto	14

# FACHADAS





				
SISTEMA	ACRÍLICO	VINIL- VERSATATO	ACRÍLICO	ACRÍLICO SILICONADO
ARTÍCULO	P-40	P-40	R-10	R-20
PRODUCTO	PINTURA ACRÍLICA PREMIUM MATE	PINTURA VINÍLICA PREMIUM SATINADO	REVESTIMIENTO LISO ACRÍLICO	REVESTIMIENTO ACRÍLICO SILICONADO
DESCRIPCIÓN	Para decoración y protección de interiores y exteriores para acabados duraderos.	Para la protección de interiores y exteriores donde se buscan acabados duraderos.	Para la decoración y protección de fachadas y morteros monocapa.	Para la decoración y protección de fachadas y morteros monocapa.
DATOS				
Características Principales	Buena transpirabilidad. Blancura inalterable. Con conservante antimoho.	Buen poder de cobertura. Elegante acabado. Impermeable y transpirable.	Buena transpirabilidad. Buena mpermeabilidad. Con conservante antimoho y antiverdín.	Gran dureza y resistencia. Protección en climas exigentes. Buena adherencia.
Base	Agua	Agua	Agua	Agua
Acabado	Mate	Satinado	Mate	Mate
Secado	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos	20 - 40 minutos
Repintado	6 - 8 horas	6 - 8 horas	6 - 8 horas	6 - 8 horas
UNE 48282 Rendimiento teórico	6-8 m <sup>2</sup> /l	4-10 m <sup>2</sup> /l	6-8 m <sup>2</sup> /l	6-8 m <sup>2</sup> /l
Método de aplicación				
CERTIFICACIÓN				
UNE EN 1062-3 Impermeabilidad agua	Máxima: w3	Máxima: w3	-	Máxima: w3
UNE EN 1062-1 Permeabilidad vapor	Alta: V2	Alta: V2	-	Alta: V2
UNE EN 1062-6 Anti-Carbonatación	-	-	-	-
UNE EN 13501-1 Fuego	B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0	-	B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0	-
PRECIO TARIFA (€)	15L 4L 1L	15L 4L 1L	15L 4L	15L
Blanco				138,25
Colores	157,65 48,35			
Blanco / Base blanca BB	132,05 40,05 12,35	147,30 45,35 16,30	113 34,95	
Base Intermedia / BM	132,05 40,05 12,35	150,90 46,75		
Base Neutra / BN	124,40 37,95 11,75	142,35 43,90		

## COLORES

Amarillo, Arena, Arcilla, Azul, Beige, Crema, Gris Cemento, Gris Claro, Gris Perla, Marfil, Ocre Albero, Rojo Teja, Salmón, Terracota, Verde Frontón.









			
ACRÍLICO	ACRÍLICO PURO 100 %	ACRÍLICO ELÁSTICO	SILOXANO
R-30	R-40	R-50	R-60
REVESTIMIENTO ACRÍLICO RESISTENCE PLUS	REVESTIMIENTO ACRÍLICO LISO 100% PURO	REVESTIMIENTO ELÁSTICO ANTIFISURAS	REVESTIMIENTO TRANSPIRABLE DE SILOXANO
Revestimiento resistente a la intemperie, a los roces y lavados para fachadas.	Para la protección de fachadas, con un acabado resistente y duradero de alta calidad.	Protección de fachadas, que presenten fisuras o se puedan producir con el tiempo.	Para la protección de fachadas en climas extremos.
Con conservante antimoho y antiverdín. Excelente adherencia. Gran resistencia y durabilidad.	Con conservante antimoho y antiverdín. Gran poder de cobertura. Apto para tapar pequeñas grietas.	Protección de los agentes externos. Excelente adherencia. Transpirable.	Alargamiento anti-rotura. Impermeable. Gran resistencia a la intemperie y suciedad.
Agua	Agua	Agua	Agua
Mate	Mate	Mate	Mate
30 minutos	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos
6 horas	6 - 8 horas	6 - 8 horas	6 - 8 horas
5-7 m <sup>2</sup> /l	6-15 m <sup>2</sup> /l	4-6 m <sup>2</sup> /l	4-6 m <sup>2</sup> /l
			
Máxima: w3	Máxima: w3	Máxima: w3	Alta: w2
Alta: V2	Alta: V2	Alta: V2	Alta: V2
Máxima : c1	Máxima : c1	Máxima : c1	-
-	-	-	-
15L 4L	15L 4L 1L	15L	15L
170,85 50,25	197,45 60,15 19,20	206,15	251,45
168,35 49,55	194,80 72,75	203,65	
158,70 46,55	183,75 68,65	192,15	

# FACHADAS

		
SISTEMA	PLIOLITE	SILICATO
ARTÍCULO	R-70	R-80
PRODUCTO	REVESTIMIENTO PLIOLITE	REVESTIMIENTO DE SILICATO MINERAL
DESCRIPCIÓN	Para la protección en climas extremos de todo tipo de fachadas.	Ideal para la restauración de edificios históricos y fincas nobles.
DATOS		
Características Principales	Bloquea las eflorescencias y resiste a los álcalis. Excelente brochabilidad. Con conservante antimoho y antiverdín.	Alta permeabilidad al vapor de agua. Excelente adherencia. Poca tendencia a ensuciarse.
Base	Disolvente	Agua
Acabado	Mate	Extra Mate
Secado	1 h 30 min. - 2 horas	1 - 2 horas
Repintado	6 horas	12 - 24 horas
UNE 48282 Rendimiento teórico	6-12 m <sup>2</sup> /l	5-7 m <sup>2</sup> /l
Método de aplicación		
CERTIFICACIÓN		
UNE EN 1062-3 Impermeabilidad agua	Máxima: w3	-
UNE EN 1062-1 Permeabilidad vapor	Alta: V2	Alta: V2
UNE EN 1062-6 Anti-Carbonatación	-	-
UNE EN 13501-1 Fuego	-	-
<b>PRECIO TARIFA (€)</b>	<b>10L</b>	<b>15L</b>
Blanco	240,10	248,90
Colores		
Blanco / Base blanca BB		
Base Intermedia / BM		
Base Neutra / BN		















# PAREDES Y TECHOS







				
SISTEMA	ACRÍLICO	ACRÍLICO	ACRÍLICO	VINÍLICO
ARTÍCULO	P-10	P-25	P-30	P-50
PRODUCTO	PINTURA ACRÍLICA INTERIORES	PINTURA ACRÍLICA INTERIOR	PINTURA ACRÍLICA	PINTURA VINÍLICA
DESCRIPCIÓN	Pintura al agua de olor suave para pintado de paredes y techos en interiores con gran facilidad de aplicación.	Para decoración de paredes y techos en interiores. Acabado profesional, sin repastos ni marcas de rodillo.	Pintura acrílica interior-exterior para decoración de paredes y techos en viviendas, locales, naves industriales, etc.	Pintura plástica lavable de alta calidad y gran rendimiento. Acabado mate sedoso.
DATOS				
Características Principales	Buen poder cubriente y rendimiento. Transpirable. Acabado mate blanco nieve.	No salpica. Admite repastos y retoques. Sin marcas ni rebrillos. Con conservante antimoho.	Transpirable. Gran blancura y cubrición. Con conservante antimoho.	Gran blancura y elegancia. Alto poder cubriente. Sin marcas ni rebrillos.
Base	Agua	Agua	Agua	Agua
Acabado	Mate	ExtraMate	Mate	Mate
Secado	-	20 - 40 minutos	20 - 40 minutos	20 - 60 minutos
Repintado	-	3-6 horas	6 horas	6- 8 horas
UNE 48282 Rendimiento teórico	7-9 m <sup>2</sup> /l	10-12 m <sup>2</sup> /l	7-10 m <sup>2</sup> /l (70-80 micras secas)	10-12 m <sup>2</sup> /l
Método de aplicación				
CERTIFICACIÓN				
UNE EN ISO 11998 Resistencia frote húmedo	-	Clase 2 de lavabilidad	Clase 3 de lavabilidad	Clase 2 de lavabilidad
UNE EN ISO 7783 Permeabilidad vapor	-	-	-	-
Opacidad UNE EN ISO 6504-3	-	Clase 3	Clase 2	Clase 2
UNE EN 13501-1 Fuego	B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0	B-s1, d0 sobre silicato cálcico
ISO 16000-6 A+ Emisiones	A+	-	A+	A+
PRECIO TARIFA (€)	15L 4L	15L 4L	15L 4L 1L	15L 4L 1L
Negro			112,75	
Blanco / Base blanca BB	81,65 25,10		104,35 34,95 11,20	135,80 41,40 13,65
Base Intermedia / BM			104,35 34,95 11,20	133,15 40,60 13,65
Base Neutra / BN			98,20 33,05 10,60	125,60 38,35 12,85
Blanco		119,05 36,50		









NUEVO

					
ACRÍLICO	VINÍLICO	VINÍLICO	ACRÍLICO	BIOSOSTENIBLE ACRÍLICO	ANTIFORMALDEHÍDO
P-55	P-60	P-70	P-75	P-80N	P-90
<b>PINTURA ACRÍLICA INTERIOR/EXTERIOR</b>	<b>PINTURA VINÍLICA PREMIUM</b>	<b>PINTURA VINÍLICA EXTRA PREMIUM A/B</b>	<b>PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE</b>	<b>PINTURA BIOSOSTENIBLE NATURAL</b>	<b>PINTURA ACRÍLICA PURIFICADORA</b>
Lavable de alta calidad y gran rendimiento. Acabado extramate, blanco inalterable, buen poder cubriente. Fácil aplicación y resistencia al roce.	Pintura lavable ecológica de interior y exterior de alta cubrición y blancura. Respetuosa con la salud y el medio ambiente.	Higieniza, previene y reduce los efectos negativos de los contaminantes biológicos sobre la salud.	Repele casi todo tipo de manchas domésticas. Con tecnología Extreme Clean para interiores.	Pintura para paredes y techos, formulada con criterios de sostenibilidad. Acabados de alta decoración para interiores.	Elimina de forma continua el formaldehído y otros contaminantes, mejorando la calidad del aire interior.
No salpica. Admite repasos. Máxima blancura y lavabilidad. Con conservante antimoho.	Acabado perfecto sin marcas ni rebellos. No gotea ni salpica. Con conservante antimoho.	Máxima opacidad. Acción antibacteriana. Gran rendimiento.	Gran resistencia al frote y al rayado. Con conservante antimoho. Alta protección	Máxima cubrición. Transpirabilidad certificada. No contiene COVs, ni biocidas.	Gran eficacia depuradora (98%) Máxima cubrición y rendimiento. No gotea, ni salpica.
Agua	Agua	Agua	Agua	Agua	Agua
Mate	Mate	Extra Mate	Mate	Mate	Mate
20 - 60 minutos	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos	40 - 60 minutos	30 - 60 minutos	20 - 60 minutos
6 - 8 horas	8 horas	8 - 12 horas	a partir de 8 horas	6 - 8 horas	6 - 8 horas
10-12 m <sup>2</sup> /l	8-10 m <sup>2</sup> /l	9-13 m <sup>2</sup> /l	10 - 12 m <sup>2</sup> /l ( 40 - 80 μ	8-10 m <sup>2</sup> /l	10-12 m <sup>2</sup> /l
					
Clase 2 de lavabilidad	Clase 2 de lavabilidad	Clase 1 de lavabilidad	Clase 1 de lavabilidad	Clase 1 de lavabilidad	Clase 1 de lavabilidad
-	Clase 1. Permeable	-	-	Clase 1 Permeable	-
Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2
B-s1, d0	B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0	B-s1, d0 sobre silicato cálcico	B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1, d0	B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0	B-s1,d0/sobre sustrato A2-s1,d0
-	A+		A+	A+	A+
15L 4L	15L 4L 1L	15L 4L	15L 4L 1L	15L	15L
	140,35 43,90 16,80	172,30 60,15	218,50 86,90 31,50	402,55	
	136,70 43,00 15,80		85,30 30,65		
	128,75 40,65 14,95		80,05 28,60		
160,45 50,20					436,35









# IMPERMEABILIZANTES


			
SISTEMA	Acrílica Modificada	Acrílica Modificada	Dispersión híbrida de poliuretano
ARTÍCULO	I-5	I-5F	I-12
PRODUCTO	REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS	REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS FIBRADO	MEMBRANA CON POLIURETANO
DESCRIPCIÓN	Protección de cubiertas 100% impermeable de fácil aplicación. Para la impermeabilización de cubiertas y reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse.	Impermeabilizante de cubiertas reforzado con fibras y antimoho. Reforzado con fibras para la impermeabilización de cubiertas y la reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse.	Impermeabilizante de alta durabilidad, resistencia y elasticidad. Ideal para la protección y renovación de todo tipo de cubiertas sometidas a condiciones climáticas exigentes por su alta durabilidad, resistencia y elasticidad.
DATOS			
Características	Pisable. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción. Crea una barrera impermeable al agua. Con conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis, como el cemento.	Pisable o transitable de forma no continuada exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción. Crea una barrera impermeable al agua. Con conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis, como el cemento.	Crea una barrera impermeable elástica y resistente a los rayos UV. Pisable o transitable de forma no continuada exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción. Contiene conservante antimoho y antiverdín. Resistente a los álcalis.
Base	Agua	Agua	Agua
Acabado	Semi-Mate	Semi-Mate	Mate
Secado	6 - 8 horas	6 - 8 horas	6 - 8 horas
Repintado	18 - 24 horas. Pisable: 2 - 3 días	18 - 24 horas. Pisable: 2 - 3 días	18 - 24 horas. Pisable: 2 - 3 días
UNE 48282 Rendimiento teórico	0,6 - 0,7 m <sup>2</sup> /l (aprox. 1,5 l/m <sup>2</sup> )	0,6 - 0,7 m <sup>2</sup> /l (aprox. 1,5 l/m <sup>2</sup> )	Consumo aprox.: 0,7 kg /m <sup>2</sup> por capa
Método de aplicación			
CERTIFICACIÓN			
UNE EN ISO 11998 Resistencia frote húmedo	-	-	-
Opacidad UNE EN ISO 6504-3	-	-	-
UNE EN 13501-1 Fuego	-	-	-
ISO 16000-6 A+ Emisiones	-	-	-
OTROS	Determinación de la resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura UNE-EN ISO 1798: Resistencia a la tracción: 0,98MPa /Alargamiento a la rotura 665%	-	-
PRECIO TARIFA (€)	15L    4L    1L	15L    4L	20kg    5kg
Blanco	136,35    41,80    13,80	142,00    43,75	180,15    62,00
Rojo Inglés	136,35    41,80    13,80	142,00    43,75	180,15    62,00
Rojo Teja	136,35    41,80    13,80	142,00    43,75	180,15    62,00
Gris	136,35    41,80    13,80	142,00    43,75	180,15    62,00
Negro	136,35    41,80		
Verde	136,35    41,80	142,00    43,75	
Blanco / Base blanca			

# ESMALTES

			
SISTEMA	Alquídica uretanada altos sólidos	Alquídica uretanada altos sólidos	Alquídica uretanada altos sólidos
ARTÍCULO	CX-1	CX-2	CX-3
PRODUCTO	COLORLUX BRILLANTE	COLORLUX SATINADO	COLORLUX MATE
DESCRIPCIÓN	Esmalte brillante de impecable acabado y duradero. Esmalte sintético uretanado brillante de alta calidad, especial para lacar y esmaltar. Excelente cubrición, nivelación y relleno de marcas de lija, obteniendo acabados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado.	Esmalte satinado de impecable acabado y duradero. Esmalte sintético uretanado satinado de alta calidad, especial para lacar y esmaltar. Excelente cubrición, nivelación y relleno de marcas de lija, obteniendo acabados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado.	Esmalte satinado de impecable acabado y duradero. Esmalte sintético uretanado mate de alta calidad, especial para lacar y esmaltar. Excelente cubrición, nivelación y relleno de marcas de lija, obteniendo acabados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado.
DATOS			
Características	Gran resistencia a los roces, rayados, manchas y manipulación intensiva. Muy lavable. Para exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies convenientemente preparadas, de madera, metal. Gran adherencia.	Gran resistencia a los roces, rayados, manchas y manipulación intensiva. Muy lavable. Para exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies convenientemente preparadas, de madera, metal. Gran adherencia.	Resistente a los roces, rayados, manchas y manipulación intensiva. Muy lavable. Para exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies convenientemente preparadas, de madera, metal. Gran adherencia y brochabilidad.
Base	Disolvente Sintéticos y Grasos, Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral	Disolvente Sintéticos y Grasos, Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral	Disolvente Sintéticos y Grasos, Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Acabado	Alto Brillo	Satinado	Mate
Secado	4 - 5 horas	4 - 5 horas	4 - 6 horas
Repintado	18 - 24 horas	18 - 24 horas	18 - 24 horas
UNE 48282 Rendimiento teórico	12 - 14 m <sup>2</sup> /l (45 - 50 μ)	12 - 14 m <sup>2</sup> /l (40 - 45 μ)	12 - 14 m <sup>2</sup> /l (45 - 50 μ)
Método de aplicación			
CERTIFICACIÓN			
UNE EN 13501-1 Fuego	B-s1,d0 sobre sustrato A1	B-s1,d0 sobre sustrato A1	B-s1,d0 sobre sustrato A1
ISO 16000-6 A+ Emisiones	A+	A+	A+
PRECIO TARIFA (€)	4L 0,75L	4L 0,75L	4L 0,75L
Blanco y negro	103,05 25,10	103,05 25,10	103,05 25,10
Blanco / Base blanca BB	108,90 26,20	108,90 26,20	
Base Intermedia / BM	103,05 25,10	103,05 25,10	
Base Neutra / BN	97,20 23,50	97,20 23,50	

# IMPRIMACIONES

				
SISTEMA	Acrílica Pura	Copolímero acrílico	Acrílica polisiloxano	Alquídica uretanada
ARTÍCULO	S-10	S-20	S-30	S-40
PRODUCTO	IMPRIMACIÓN FIJA TODO ACRÍLICA 100%	IMPRIMACIÓN FIJADOR SUPER-PENETRANTE ACRÍLICA	IMPRIMACIÓN FIJADOR AL SILOXANO	HIDROFUGANTE INVISIBLE
DESCRIPCIÓN	Imprimación de gran poder de penetración para sellar superficies que presenten un estado muy poroso, pulverulento, etc.	Imprimación para fijar y sellar superficies de albañilería que presenten un estado poroso o pulverulento y para fijar o aislar pinturas a la cola o restos de ellas.	Fijador de alta transpirabilidad y máxima impermeabilidad. Recomendado para R-60 Revestimiento Transpirable de Siloxano.	Solución con alto poder de protección para materiales usados comúnmente en la construcción.
DATOS				
Características	Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos. Evita variaciones en el acabado final por diferencias de absorción.	Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos. Evita variaciones en el acabado final. Apta para condiciones climáticas adversas.	Gran poder de penetración para sellar superficies que presenten un estado muy poroso, pulverulento, yesos, escayolas, etc. Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos.	Protege de la penetración del agua de lluvia. Ayuda a mantener las fachadas limpias de polvo y suciedad. Impide el crecimiento de hongos y algas.
Base	Agua	Disolventes sintéticos y grasos	Agua	Agua
Acabado	Mate		Mate	No altera el aspecto del soporte
Secado	1 hora	30 minutos	20 - 30 minutos	
Repintado	4 horas	6 - 8 horas	4 - 6 horas	
UNE 48282 Rendimiento teórico	6-10 m <sup>2</sup> /l	Yeso: 1,2 - 1,5 m <sup>2</sup> /l / Cemento: 4 - 7 m <sup>2</sup> /l	9-13 m <sup>2</sup> /l	3 - 10 m <sup>2</sup> /l según superficie
Método de aplicación				
CERTIFICACIÓN				
UNE EN ISO 7783 Permeabilidad vapor	Clase 1: Permeable	Clase 1: Permeable	Clase 1: Permeable	Clase 1: Permeable
Permeabilidad al agua líquida UNE EN 1062-3	Máxima: w3	Máxima: w3	Máxima: w3	-
OTROS	Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO). Sin cambios	Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO). Sin cambios	Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO). Sin cambios	Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (SO). Sin cambios
PRECIO TARIFA (€)	5L 1L	10L 4L	15L 4L	20L 4L
Blanco			139,45 63,95	
Incoloro	70,45 15,00	140,35 65,50	139,45 63,95	334,50 87,90
Gris				

			
Alquídica uretanada	Vinil Versatato	Alquídica modificada	Silicato Mineral
S-50	S-60	S-70	R-80
<b>SELLADORA AL AGUA</b>	<b>PINTURA PLACAS MULTI-YESO</b>	<b>IMPRIMACIÓN MULTI-ADHESIVA ANTIOXIDANTE</b>	<b>IMPRIMACIÓN MINERAL DE SILICATO</b>
Imprimación selladora blanca para superficies porosas de yeso y madera.	Imprimación al agua de gran adherencia y buen poder cubriente para sellar y consolidar superficies que presenten elevada porosidad o pulverulencia.	Imprimación universal para la protección y sellado de todo tipo de superficies bajo ambientes moderados de corrosión.	Imprimación universal para la protección y sellado de todo tipo de superficies bajo ambientes moderados de corrosión.
Buena penetración, adherencia y capacidad sellante. Permite un lijado excelente para proporcionar un posterior acabado de máxima calidad.	Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos. Evita variaciones en el acabado final por diferencias de absorción.	Buena brochabilidad y facilidad de lijado. Gran poder de relleno sobre madera y superficies porosas no alcalinas (yeso, pladur). Máxima adherencia y secado rápido.	Garantiza una absorción homogénea de la pintura de acabado. Gran resistencia a los agentes atmosféricos. Sirve como diluyente para R80 Revestimiento Silicato.
Agua	Agua	Disolvente sintéticos y grasos	Agua
Mate	Mate	Mate	Mate
2 - 3 horas	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos	30 - 60 minutos
6 horas	6 - 8 horas	Después de 4 horas	12 - 24 horas
8 - 10 m <sup>2</sup> /l	6 - 9 m <sup>2</sup> /l	8 - 12 m <sup>2</sup> /l	9 - 12 m <sup>2</sup> /l
			
Clase 1: Permeable	-	-	-
Máxima: w3	-	-	-
Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (S0). Sin cambios	-	-	-
10L    4L    1L	15L    4L	4L    0,75L	15L
217,00    90,85    28,50	160,85    50,25	105,50    25,10	211,10
		105,50	

# Códigos de producto

## FACHADAS

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5809694	TP R10 REV ACRILICO LISO MAT BLANCO	4	34,95	8414800394887	-
5809695	TP R10 REV ACRILICO LISO MAT BLANCO	15	113,00	8414800394870	-
5727413	TP R20 REV ACRIL SILIC MAT BLANCO=BB	15	138,25	8414800413083	-
5809704	TP R30 REV AC LISO PRE MAT BLANCO=BB	4	50,25	8414800401219	-
5809705	TP R30 REV AC LISO PRE MAT BLANCO=BB	15	170,85	8414800401202	-
5809706	TP R30 REV AC LISO PRE MAT BM	4	49,55	8414800414103	-
5809707	TP R30 REV AC LISO PRE MAT BM	15	168,35	8414800414110	-
5809708	TP R30 REV AC LISO PRE MAT BN	4	46,55	8414800414127	-
5809709	TP R30 REV AC LISO PRE MAT BN	15	158,70	8414800414134	-
5809714	TP R40 REV 100% AC PUR MAT BLANCO=BB	1	19,20	8414800428407	6
5809715	TP R40 REV 100% AC PUR MAT BLANCO=BB	4	60,15	8414800400809	-
5809716	TP R40 REV 100% AC PUR MAT BLANCO=BB	15	197,45	8414800400816	-
5809717	TP R40 REV 100% AC PUR MAT BM	4	72,75	8414800414141	-
5809718	TP R40 REV 100% AC PUR MAT BM	15	194,80	8414800414158	-
5809719	TP R40 REV 100% AC PUR MAT BN	4	68,65	8414800414165	-
5809720	TP R40 REV 100% AC PUR MAT BN	15	183,75	8414800414172	-
5809724	TP R50 REV ELASTICO MAT BLANCO=BB	15	206,15	8414800403909	-
5809726	TP R50 REV ELASTICO MAT BM	15	203,65	8414800415124	-
5809727	TP R50 REV ELASTICO MAT BN	15	192,15	8414800415148	-
5728297	TP R60 REV SILOXANO MAT BLANCO=BB	15	251,45	8414800403886	-
5809732	TP R70 REV PLIOLITE MAT BLANCO	10	240,10	8414800394986	-
5809735	TP R80 REV SILICATO MINER MAT BLANCO	15	248,90	8414800414264	-
5809736	TP R80 IMP MINERAL SILICATO MAT INC	15	211,10	8414800414271	-

## PAREDES Y TECHOS

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5749811	TP P10 ACRYLIC INTERIOR MAT WHITE WB	4	25,10	8414800395921	-
5749812	TP P10 ACRYLIC INTERIOR MAT WHITE WB	15	81,65	8414800395938	-
5780987	TP BLANCO P-25 EXTRA MATE	15	119,05	8429656066314	-
5780990	TP BLANCO P-25 EXTRA MATE	4	36,50	8429656066338	-
5809557	TP P30 PIN ACRILICA MAT BLANCO=BB	1	11,20	8414800394832	6
5809558	TP P30 PIN ACRILICA MAT BLANCO=BB	4	34,95	8414800394849	-
5809559	TP P30 PIN ACRILICA MAT BLANCO=BB	15	104,35	8414800394856	-
5809561	TP P30 PIN ACRIL MAT NEGRO 6819	15	112,75	8414800434330	-
5809567	TP P30 PIN ACRIL MAT BM	1	11,20	8414800413861	6
5809568	TP P30 PIN ACRIL MAT BM	4	34,95	8414800413854	-
5809569	TP P30 PIN ACRIL MAT BM	15	104,35	8414800413847	-
5809570	TP P30 PIN ACRIL MAT BN	1	10,60	8414800413878	6
5809571	TP P30 PIN ACRIL MAT BN	4	33,05	8414800413885	-
5809572	TP P30 PIN ACRIL MAT BN	15	98,20	8414800413892	-
5809576	TP P40 ACRILICA PREMIUM MAT BLANCO=BB	1	12,35	8414800394931	6
5809577	TP P40 ACRILICA PREMIUM MAT BLANCO=BB	4	40,05	8414800394948	-
5809578	TP P40 ACRILICA PREMIU MAT BLANCO=BB	15	132,05	8414800394955	-
5809579	TP P40 ACRIL PREM MAT OCRE ALBERO 6704	4	48,35	8414800396485	-
5809580	TP P40 ACRIL PREM MAT OCRE ALBERO 6704	15	157,65	8414800396492	-
5809581	TP P40 ACRIL PREM MAT ROJO TEJA 6705	4	48,35	8414800398793	-
5809582	TP P40 ACRIL PREM MAT ROJO TEJ 6705	15	157,65	8414800398809	-
5809583	TP P40 ACRIL PREM MAT TERRACOTA 6706	4	48,35	8414800398946	-
5809584	TP P40 ACRIL PREM MAT TERRACOTA 6706	15	157,65	8414800398960	-
5809585	TP P40 ACRIL PREM MAT VERDE FRON 6707	4	48,35	8414800400656	-
5809586	TP P40 ACRIL PREM MAT VERDE FRO 6707	15	157,65	8414800400663	-
5809587	TP P40 ACRIL PREM MAT AZUL 6708	4	48,35	8414800399424	-
5809588	TP P40 ACRIL PREM MAT AZUL 6708	15	157,65	8414800399431	-
5809589	TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS CEMENTO 6711	4	48,35	8414800396737	-

## PAREDES Y TECHOS

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5809590	TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS CEMENTO 6711	15	157,65	8414800396744	-
5809591	TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS PERLA 6712	4	48,35	8414800399882	-
5809592	TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS PERL 6712	15	157,65	8414800399899	-
5809593	TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS CLARO 6713	4	48,35	8414800399844	-
5809594	TP P40 ACRIL PREM MAT GRIS CLAR 6713	15	157,65	8414800399868	-
5809595	TP P40 ACRIL PREM MAT MARFIL 6714	4	48,35	8414800396201	-
5809596	TP P40 ACRIL PREM MAT MARFIL 6714	15	157,65	8414800396218	-
5809597	TP P40 ACRIL PREM MAT ARCILLA 6716	4	48,35	8414800397796	-
5809598	TP P40 ACRIL PREM MAT ARCILLA 6716	15	157,65	8414800397826	-
5809599	TP P40 ACRIL PREM MAT CREMA 6724	4	48,35	8414800396447	-
5809600	TP P40 ACRIL PREM MAT CREMA 6724	15	157,65	8414800396454	-
5809601	TP P40 ACRIL PREM MAT ARENA 6726	4	48,35	8414800397093	-
5809602	TP P40 ACRIL PREM MAT ARENA 6726	15	157,65	8414800397116	-
5809603	TP P40 ACRIL PREM MAT AMARILLO 6727	4	48,35	8414800396249	-
5809604	TP P40 ACRIL PREM MAT AMARILLO 6727	15	157,65	8414800396256	-
5809606	TP P40 ACRIL PREM MAT BEIGE 6764	4	48,35	8414800396621	-
5809607	TP P40 ACRIL PREM MAT BEIGE 6764	15	157,65	8414800396638	-
5809608	TP P40 ACRIL PREM MAT SALMON 6766	4	48,35	8414800398427	-
5809609	TP P40 ACRIL PREM MAT SALMON 6766	15	157,65	8414800398434	-
5809612	TP P40 ACRIL PREM MAT BM	1	12,35	8414800414042	6
5809613	TP P40 ACRIL PREM MAT BM	4	40,05	8414800414059	-
5809614	TP P40 ACRIL PREM MAT BM	15	132,05	8414800414066	-
5809615	TP P40 ACRIL PREM MAT BN	1	11,75	8414800414073	6
5809616	TP P40 ACRIL PREM MAT BN	4	37,95	8414800414080	-
5809617	TP P40 ACRIL PREM MAT BN	15	124,40	8414800414097	-
5809632	TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BLANCO=BB	1	16,30	8414800439380	6
5809633	TP P40 VINILICA PREMIUM SAT BLANCO=BB	4	45,35	8414800439397	-
5809634	TP P40 VINILICA PREMIU SAT BLANCO=BB	15	147,30	8414800439403	-
5809637	TP P40 VINILICA PREM SAT BM	4	46,75	8414800413809	-
5809638	TP P40 VINILICA PREM SAT BM	15	150,90	8414800413816	-
5809639	TP P40 VINILICA PREM SAT BN	4	43,90	8414800413823	-
5809640	TP P40 VINILICA PREM SAT BN	15	142,35	8414800413830	-
5809647	TP P50 PINTUR VINILICA MAT BLANCO=BB	1	13,65	8414800412758	6
5809648	TP P50 PINTUR VINILICA MAT BLANCO=BB	4	41,40	8414800412765	-
5809649	TP P50 PINTUR VINILICA MAT BLANCO=BB	15	135,80	8414800412772	-
5809650	TP P50 PINTURA VINILICA MAT BM	1	13,65	8414800413724	6
5809651	TP P50 PINTURA VINILICA MAT BM	4	40,60	8414800413731	-
5809652	TP P50 PINTURA VINILICA MAT BM	15	133,15	8414800413748	-
5809653	TP P50 PINTURA VINILICA MAT BN	1	12,85	8414800413755	6
5809654	TP P50 PINTURA VINILICA MAT BN	4	38,35	8414800413762	-
5809655	TP P50 PINTURA VINILICA BN 15L	15	125,60	8414800413779	-
5780994	TP P55 BLANCO EXTRA MATE	15	160,45	8429656066345	-
5780996	TP P55 BLANCO EXTRA MATE	4	50,20	8429656066352	-
5809665	TP P60 VINILICA PREM MAT BLANCO=BB	1	16,80	8414800419221	6
5809666	TP P60 VINILICA PREM MAT BLANCO=BB	4	43,90	8414800395945	-
5809667	TP P60 VINILICA PREM MAT BLANCO=BB	15	140,35	8414800395952	-
5809670	TP P60 VINILICA PREMIUM MAT BM	1	15,80	8414800415162	6
5809671	TP P60 VINILICA PREMIUM MAT BM	4	43,00	8414800415179	-
5809672	TP P60 VINILICA PREMIUM MAT BM	15	136,70	8414800415186	-
5809673	TP P60 VINILICA PREMIUM MAT BN	1	14,95	8414800415193	6
5809674	TP P60 VINILICA PREMIUM MAT BN	4	40,65	8414800415209	-
5809675	TP P60 VINILICA PREMIUM MAT BN	15	128,75	8414800415216	-
5809681	TP P70 VINI EXTRA PREM MAT BLANCO=BB	4	60,15	8414800430820	-
5809682	TP P70 VINI EXTRA PREM MAT BLANCO=BB	15	172,30	8414800430837	-
5809683	TP P75 AC SUPERLAVABLE MAT BLANCO=BB	1	31,50	8414800434613	6

# Códigos de producto

## PAREDES Y TECHOS

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5809684	TP P75 AC SUPERLAVABLE MAT BLANCO=BB	4	86,90	8414800434620	-
5809685	TP P75 AC SUPERLAVABLE MAT BLANCO=BB	12	218,50	8414800434637	-
5809686	TP P75 ACRILICA SUPERLAVABLE MAT BM	1	30,65	8414800434750	6
5809687	TP P75 ACRILICA SUPERLAVABLE MAT BM	4	85,30	8414800434767	-
5809688	TP P75 ACRILICA SUPERLAVABLE MAT BN	1	28,60	8414800434781	6
5809689	TP P75 ACRILICA SUPERLAVABLE MAT BN	4	80,05	8414800434798	-
5809690*	TP P80N BIOSOSTENIBLE MAT BLANCO=BB	15	416,65	8414800419498	-
5809692*	TP P90 AC PURIFICADORA MAT BLANCO=BB	15	451,65	8414800421705	-

## IMPRIMACIONES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5809739	TP S10 IMP FIJA TODO ACRILIC INCOLORO	1	15,00	8414800409925	6
5809740	TP S10 IMP FIJA TODO ACRILIC INCOLORO	5	70,45	8414800409932	-
5809741	TP S20 IMP FIJADOR PENETRAN INCOLORO	4	65,50	8414800409949	2
5809742	TP S20 IMP FIJADOR PENETRAN INCOLORO	10	140,35	8414800409956	-
5809743	TP S30 IMP FIJADOR SILOXANO INCOLORO	4	63,95	8414800409963	-
5809744	TP S30 IMP FIJADOR SILOXANO INCOLORO	10	139,45	8414800409970	-
5809745	TP S30 IMP FIJADOR SILOXANO BLANCO	4	63,95	8414800409987	-
5809746	TP S30 IMP FIJADOR SILOXANO BLANCO	10	139,45	8414800409994	-
5728304	TP S40 HIDROFUGANTE INVISIB INCOLORO	4	87,90	8414800410006	-
5728305	TP S40 HIDROFUGANTE INVISIB INCOLORO	20	334,50	8414800424782	-
5728292	TP S50 IMP SELLADORA AGUA MAT BLANCO	1	28,50	8414800410020	6
5728293	TP S50 IMP SELLADORA AGUA MAT BLANCO	4	90,85	8414800410037	-
5728296	TP S50 IMP SELLADORA AGUA MAT BLANCO	10	217,00	8414800410044	-
5809752	TP S60 PLACAS MULTIYESO MAT BLANCO	4	50,25	8414800410051	-
5809753	TP S60 PLACAS MULTIYESO MAT BLANCO	15	160,85	8414800410068	-
5809754	TP S70 IMP MULTIADHERENTE ANT GRIS	4	105,50	8414800410105	2
5809756	TP S70 IMP MULTIADHERENTE ANT BLANCA	4	105,50	8414800410082	2
5809757	TP S70 IMP MULTIADHERENTE A BLANCA	0,75	25,10	8414800410075	6

## ESMALTES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5808763	TP CX1 COLORLUX BTE NEGRO 0567	4	103,05	8414800413403	2
5808764	TP CX1 COLORLUX BTE NEGRO 0567	0,75	25,10	8414800413410	6
5808767	TP CX1 COLORLUX BTE BLANCO	4	103,05	8414800413380	2
5808768	TP CX1 COLORLUX BTE BLANCO	0,75	25,10	8414800413397	6
5808769	TP CX1 COLORLUX BTE BB	4	108,90	8414800418330	2
5808770	TP CX1 COLORLUX BTE BB	0,75	26,20	8414800418347	6
5808771	TP CX1 COLORLUX BTE BM	4	103,05	8414800418354	2
5808772	TP CX1 COLORLUX BTE BM	0,75	25,10	8414800418361	6
5808773	TP CX1 COLORLUX BTE BN	4	97,20	8414800418378	2
5808774	TP CX1 COLORLUX BTE BN	0,75	23,50	8414800418385	6
5808775	TP CX2 COLORLUX SAT	4	103,05	8414800413502	2
5808776	TP CX2 COLORLUX SAT BLANCO	0,75	25,10	8414800413519	6
5808777	TP CX2 COLORLUX SAT NEGRO	4	103,05	8414800413526	2
5808778	TP CX2 COLORLUX SAT NEGRO	0,75	25,10	8414800413533	6
5808795	TP CX2 COLORLUX SAT BB	4	108,90	8414800417739	2
5808796	TP CX2 COLORLUX SAT BB	0,75	26,20	8414800417722	6
5808797	TP CX2 COLORLUX SAT BM	4	103,05	8414800417753	2
5808798	TP CX2 COLORLUX SAT BM	0,75	25,10	8414800417746	6
5808799	TP CX2 COLORLUX SAT BN	4	97,20	8414800417777	2
5808800	TP CX2 COLORLUX SAT BN	0,75	23,50	8414800417760	6
5808801	TP CX3 COLORLUX MAT NEGRO	4	103,05	8414800413496	2



## ESMALTES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5808802	TP CX3 COLORLUX MAT NEGRO	0,75	25,1	8414800413489	6
5808803	TP CX3 COLORLUX MAT BLANCO	4	103,05	8414800413472	2
5808804	TP CX3 COLORLUX MAT BLANCO	0,75	25,1	8414800413465	6

## IMPERMEABILIZANTES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5809224	TP I5 ANTIGOTERAS BLANCO	1	13,80	8414800412888	6
5809225	TP I5 ANTIGOTERAS BLANCO	4	41,80	8414800412895	-
5809226	TP I5 ANTIGOTERAS BLANCO	15	136,35	8414800412901	-
5809227	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO TEJA	1	13,80	8414800412994	6
5809224	TP I5 ANTIGOTERAS BLANCO 2600	1	13,80	8414800412888	6
5809225	TP I5 ANTIGOTERAS BLANCO 2600	4	41,80	8414800412895	-
5809226	TP I5 ANTIGOTERAS BLANCO 2600	15	136,35	8414800412901	-
5809227	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO TEJA 2605	1	13,80	8414800412994	6
5809228	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO TEJA 2605	4	41,80	8414800412987	-
5809229	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO TEJA 2605	15	136,35	8414800412970	-
5809230	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO INGLES 2606	1	13,80	8414800413021	6
5809231	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO INGLES 2606	4	41,80	8414800413014	-
5809232	TP I5 ANTIGOTERAS ROJO INGLES 2606	15	136,35	8414800413007	-
5809234	TP I5 ANTIGOTERAS VERDE 2607	4	41,80	8414800412956	-
5809235	TP I5 ANTIGOTERAS VERDE 2607	15	136,35	8414800412949	-
5809237	TP I5 ANTIGOTERAS NEGRO 2608	4	41,80	8414800413045	-
5809238	TP I5 ANTIGOTERAS NEGRO 2608	15	136,35	8414800413038	-
5809239	TP I5 ANTIGOTERAS GRIS 2621	1	13,80	8414800412918	6
5809240	TP I5 ANTIGOTERAS GRIS 2621	4	41,80	8414800412925	-
5809241	TP I5 ANTIGOTERAS GRIS 2621	15	136,35	8414800412932	-
5809259	TP I5F ANTIGOTERAS FIB BLANCO 2600	4	43,75	8414800396010	-
5809260	TP I5F ANTIGOTERAS FIB BLANCO 2600	15	142,00	8414800396027	-
5809261	TP I5F ANTIGOTERAS FIB ROJO TEJ 2605	4	43,75	8414800396072	-
5809262	TP I5F ANTIGOTERAS FIB ROJO TEJ 2605	15	142,00	8414800396089	-
5809263	TP I5F ANTIGOTERAS FIB ROJO ING 2606	4	43,75	8414800396096	-
5809264	TP I5F ANTIGOTERAS FIB ROJO ING 2606	15	142,00	8414800396102	-
5809265	TP I5F ANTIGOTERAS FIB VERDE 2607	4	43,75	8414800396058	-
5809266	TP I5F ANTIGOTERAS FIB VERDE 2607	15	142,00	8414800396065	-
5809267	TP I5F ANTIGOTERAS FIBRADO GRIS 2621	4	43,75	8414800396034	-
5809268	TP I5F ANTIGOTERAS FIBRADO GRIS 2621	15	142,00	8414800396041	-
5809245	TP I12 MEMBRANA POL BLANCO 2600	5KG	62,00	8414800421101	-
5809246	TP I12 MEMBRANA POL BLANCO 2600	20KG	180,15	8414800421118	-
5809247	TP I12 MEMBRANA POL ROJO TEJA	5KG	62,00	8414800421149	-
5809248	TP I12 MEMBRANA POL ROJO TEJA	20KG	180,15	8414800421156	-
5809249	TP I12 MEMBRANA POL ROJO INGL	5KG	62,00	8414800421163	-
5809250	TP I12 MEMBRANA POL ROJO INGL	20KG	180,15	8414800421170	-
5809251	TP I12 MEMBRANA POL GRIS 2621	5KG	62,00	8414800421125	-
5809252	TP I12 MEMBRANA POL GRIS 2621	20KG	180,15	8414800421132	-

## COLORANTES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5808596	TC COLORANTE RS ROJO INT	1	84,15	841480014470	-
5808598	TC COLORANTE TT NEGRO CONC	1	60,10	841480014471	-
5808600	TC COLORANTE KS AMARILLO	1	84,15	841480014472	-
5808602	TC COLORANTE MM MAGENTA	1	165,25	841480014473	-
5808604	TC COLORANTE MS AZUL VERDOSO	1	84,25	841480014474	-
5808606	TC COLORANTE XT BLANCO	1	84,15	841480014475	-

# Códigos de producto

## COLORANTES

Código	Descripción	Tamaño	PVP	Código EAN	Uds / Caja
5808610	TC COLORANTE US AMARILLO ANARANJADO	1	165,25	841480014477	-
5808612	TC COLORANTE PT ROJO EXTERIOR 7230	1	165,40	841480014478	-
5808614	TC COLORANTE FT ROJO VIOLACEO	1	84,15	841480014479	-
5808616	TC COLORANTE LS VERDE INTENSO	1	84,25	841480014481	-
5808619	TC COLORANTE RT OCRE	1	60,10	841480014484	-
5808621	TC COLORANTE VT OXIDO ROJO	1	84,15	841480014485	-
5808625	TC COLORANTE LK OXIDO CROMO VERDE	1	84,25	841480080507	-
5808627	TC COLORANTE ZK AMARILLO BISMUTO	1	240,50	841480080509	-
5808629	TC COLORANTE BX11 AZUL ULT ENCAPSUL	1	84,15	841480039491	-
5808631	TC COLORANTE YX11 AMARILLO ANARANJADO	1	84,15	841480039492	-

\*Hasta agotar existencias

# Condiciones Generales de Venta

**1. OBJETO:** En el presente documento, "AkzoNobel" significa Akzo Nobel Coatings, S.L.U., sociedad española, con domicilio en c/Feixa Llarga nº 14-20, Zona Franca 08040 - Barcelona, y con NIF B08218158; "Comprador" significa el comprador de Productos a AkzoNobel, "Partes" significa AkzoNobel y Comprador; y "Productos" significa todos y cada uno de los productos vendidos por AkzoNobel al Comprador. La venta o suministro de Productos por AkzoNobel se regirá exclusivamente por las presentes Condiciones Generales de Venta ("Condiciones Generales"), salvo que las Partes hayan celebrado un contrato de compraventa detallado que cubra la venta de Productos. De haberse celebrado tal contrato de compraventa, prevalecerá este último sobre las presentes Condiciones Generales. En relación con la venta de Productos, no resultarán de aplicación condiciones distintas o complementarias a menos que las Partes lo acuerden expresamente por escrito. Queda expresamente excluida la aplicación de cualesquiera políticas o condiciones contractuales del Comprador. AkzoNobel se reserva el derecho a modificar las Condiciones Generales, y deberá facilitar al Comprador la versión en vigor en cada momento. Las presentes Condiciones Generales y, en su caso, las modificaciones que se introduzcan serán consideradas parte integrante de la relación contractual entre las Partes una vez firmadas por ambas en duplicado ejemplar, uno de los cuales deberá ser conservado por el Comprador en señal de que las ha leído en su totalidad con anterioridad a su firma y de su aprobación expresa. Si la relación contractual no se formalizase por escrito, se entenderá que las presentes Condiciones Generales y, en su caso, sus modificaciones, forman parte de la relación contractual entre las Partes si AkzoNobel facilita un ejemplar de las mismas al Comprador y éste no manifiesta su oposición por escrito en un plazo de 30 días.

**2. OFERTA / ACEPTACIÓN:** El hecho de que AkzoNobel prepare un presupuesto, no constituye una oferta sino una invitación para que el Comprador formule una oferta. La oferta del Comprador se entenderá sujeta en todo caso en las presentes Condiciones Generales. El contrato entrará en vigor únicamente en caso de aceptación por AkzoNobel de la oferta del Comprador.

**3. ENTREGA / TRANSMISIÓN DE RIESGO:** Las condiciones de entrega se interpretarán conforme con la versión de los INCOTERM más reciente en vigor en la fecha de aceptación del pedido. A menos que las Partes acuerden otra cosa por escrito, las condiciones de entrega serán en fábrica (EXW) y el riesgo de pérdida de los Productos se transmitirá al Comprador en el momento en que se sean entregados o se entreguen al transportista en las instalaciones de expedición de AkzoNobel. En caso de anomalías en la entrega, estas deberán quedar especificadas en el albarán entregado por el transportista en el momento de la descarga.

**4. VARIACIONES DE CANTIDAD:** El Comprador deberá pagar las cantidades entregadas, y no podrá rechazar entregas aduciendo variaciones de cantidad, a menos que la cantidad difiera en más de un 10% (por exceso o por defecto) de las cantidades solicitadas.

**5. PRECIO Y PAGO:** El precio de los Productos será el ofrecido por AkzoNobel, salvo que las Partes acuerden otra cosa por escrito. Los precios ofrecidos por AkzoNobel no incluirán IVA, ni ningún otro impuesto aplicable a los Productos. AkzoNobel emitirá facturas al Comprador por todos los Productos que se le hayan vendido. El Comprador deberá pagar las facturas en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la factura, en la moneda y del modo indicados en la misma. El Comprador no podrá negarse a pagar ninguna cantidad adeudada a AkzoNobel en concepto de compensación, reconversión, rebaja o deducción similar. Previa requerimiento, el Comprador deberá reembolsar inmediatamente a AkzoNobel todos y cada uno de los gastos, incluidos honorarios de agencias de cobro y abogados, incurridos o desembolsados por AkzoNobel a efectos del cobro de cualquier importe adeudado por el Comprador.

**6. BONIFICACIÓN:** Salvo acuerdo por escrito por las Partes en otro sentido, AkzoNobel no pagará ninguna bonificación al Comprador a menos que (i) AkzoNobel haya aceptado por escrito los criterios de la bonificación y (ii) el Comprador pueda acreditar que se cumplen las condiciones para obtener una bonificación. Con sujeción a lo anterior, AkzoNobel pagará cualquier bonificación adeudada, en su caso, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la nota de abono del modo indicado en la misma. La base a efectos de la bonificación no incluirá IVA ni ningún otro impuesto. En el caso de que la bonificación se base en la facturación declarada por AkzoNobel, el Comprador deberá confirmar por escrito la cifra de facturación en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la declaración de facturación emitida por AkzoNobel. A falta de confirmación, la facturación declarada por AkzoNobel se entenderá aceptada por el Comprador.

**7. MANUALES DE CALIDAD Y PROVEEDORES:** AkzoNobel se compromete a realizar los análisis y acciones oportunas para adaptarse, en la medida de lo posible, a los requerimientos del Comprador especificados en sus Manuales de Calidad y Proveedores, de existir. De cualquier forma, solo existirá dicho compromiso si el Comprador informa convenientemente a la Dirección comercial de AkzoNobel de la existencia de dichos Manuales, se los hace llegar cuando corresponda, y tras el conveniente análisis conjunto se acuerda la firma de estos. El sólo hecho de la existencia de dicha documentación, no implica la aceptación de ellos por parte de AkzoNobel, que sólo le afectará a partir de la fecha de su firma.

**8. HOMOLOGACIONES:** Para la homologación de muestras iniciales se deberá responder a su aceptación o rechazo mediante la cumplimentación del certificado de presentación de muestras. De no responder, la recepción de un pedido se considerará como aceptación implícita de dicha muestra. Respecto a la aceptación de partidas de referencias en las Partes acuerden realizar un proceso de aceptación de lote, el Comprador dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para comunicar a AkzoNobel la aceptación o rechazo del lote. Si transcurrido dicho periodo, AkzoNobel no cuenta con respuesta del Comprador, se procederá al envasado de dicha partida y los pedidos pendientes se suministrarán bajo petición de derogación o con la próxima partida lanzada. En el caso de rechazo de la partida, el Comprador deberá remitir en un plazo de 48 horas, lecturas y pieza rechazada. No se aceptarán reclamaciones ni cargos de las partidas aceptadas o derogadas previamente por el Comprador.

**9. RESERVA DE DOMINIO:** La titularidad de los Productos seguirá recayendo sobre AkzoNobel hasta el pago íntegro por el Comprador de todas las cantidades facturadas y adeudadas a la primera. Mientras existan cantidades pendientes de pago, el Comprador mantendrá los Productos no utilizados en depósito en nombre de AkzoNobel, y ésta tendrá derecho a acceder a las instalaciones del Comprador, con el consentimiento expreso de éste, para recoger cualquier Producto cuya titularidad le corresponda en virtud de lo aquí previsto. El Comprador podrá vender los Productos en el marco ordinario de su actividad, pero no podrá constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen sobre los Productos antes del pago íntegro de todas las cantidades facturadas o adeudadas.

**10. GARANTÍA / DERECHOS DEL COMPRADOR:** AkzoNobel garantiza al Comprador que en el momento de la transmisión del riesgo de pérdida, los Productos se ajustan a las especificaciones estándar de venta de AkzoNobel, o a cualesquiera otras acordadas expresamente por escrito por las Partes (las "Especificaciones"). LA PRESENTE GARANTÍA ES LA ÚNICA OTORGADA POR AKZONOBEL. AKZONOBEL NO REALIZA OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, VERBALES NI ESCRITAS, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, SU APLICACIÓN O USO, O SOBRE CUALQUIER OTRO ASPECTO, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN, LAS CUALES QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. Los Productos se venden para ser utilizados con arreglo a las Especificaciones. AkzoNobel no garantiza que los Productos sean adecuados a un fin particular o a un uso deseado por el Comprador, y el Comprador se considerará satisfecho con los Productos según las Especificaciones. En el caso de los Productos no cumplan con la garantía descrita, AkzoNobel podrá optar entre repararlos, sustituirlos o devolver el Precio de los mismos y, tras realizar cualquiera de dichas actuaciones, quedará exento de cualquier otra responsabilidad. El Comprador debe comunicar a AkzoNobel cualquier reclamación basada en el incumplimiento de la garantía de los Productos

descrita en un plazo de 7 días desde que tenga conocimiento de la misma y, en todo caso, antes de transcurrir 30 días desde la entrega del Producto al Comprador. La falta de notificación por el Comprador a AkzoNobel de cualquier reclamación de la naturaleza señalada en el período indicado constituirá una renuncia por el Comprador a la misma sin perjuicio de lo previsto en la legislación aplicable.

**11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** AkzoNobel no responderá por pérdidas o daños ocasionados por la falta de ejercicio por el Comprador de un control de calidad eficaz o por la falta de almacenamiento, uso o manipulación de los Productos según las indicaciones o de conformidad con las instrucciones facilitadas por AkzoNobel o las normas de la industria. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE AKZONOBEL POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS IRROGADOS AL COMPRADOR (INCLUYENDO DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS TALES COMO LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIO Y CUALQUIER DAÑO INDIRECTO O INCIDENTAL) EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO SUPERARÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, O 200.000 €, LO QUE SEA MENOR. La exclusión o limitación de responsabilidad de AkzoNobel aquí contemplada se regirá por la legislación española y en la medida que lo permita dicha legislación.

**12. FUERZA MAYOR:** AkzoNobel no responderá en modo alguno por el incumplimiento de sus obligaciones si el cumplimiento de las mismas se viese impedido u obstaculizado, directa o indirectamente, por guerras (declaradas o no), emergencias nacionales, infraestructura de transporte inadecuada, averías de maquinaria o equipos, incapacidad de AkzoNobel para obtener materiales, suministros, combustible o energía para la fabricación de Productos en términos y condiciones aceptables para AkzoNobel, incendios, inundaciones, vendavales u otro caso fortuito, huelgas, cierres patronales o cualquier otro conflicto colectivo, decretos o leyes de gobiernos, extranjeros, nacionales o locales, sean válidos o no, o por cualquier otra causa de naturaleza similar, o distinta, que escape al control razonable de AkzoNobel ("Supuestos de Fuerza Mayor"). AkzoNobel no estará obligada a obtener Productos a través de otras fuentes, y podrá distribuir las existencias de Productos de que disponga entre los miembros del Grupo AkzoNobel (incluida ella) y sus clientes, compradores, distribuidores y revendedores, según los criterios que AkzoNobel considere justos y viables. Si la duración de un evento de Fuerza Mayor superase los 6 meses o si se previese razonablemente que va a durar más de 6 meses, AkzoNobel tendrá derecho a desistir del cumplimiento, en su caso, de cualquier obligación de suministro de Productos al Comprador, sin derecho alguno de compensación por parte de este último.

**13. CONTROL DE EXPORTACIONES:** el Comprador se abstendrá de vender, exportar, reexportar, ceder bajo licencia, transmitir, desviar o transferir de cualquier otro modo, directa o indirectamente, cualquier Producto o información o tecnología referente al Producto, salvo de conformidad con las leyes y reglamentos de control de exportaciones aplicables, incluyendo, sin limitación, las leyes del país en el que reside el Comprador. El Comprador reconoce que (i) adoptará las medidas necesarias para cumplir las leyes y reglamentos mencionados, incluida la obtención de permisos de exportación y de otra naturaleza, en su caso, y (ii) se abstendrá de llevar a cabo cualquier actuación que pueda hacer que AkzoNobel incurra en una infracción de las anteriores leyes.

**14. PROPIEDAD INTELECTUAL:** el Comprador reconoce y acepta que AkzoNobel (o sus entidades asociadas) es y seguirá siendo la titular exclusiva de todos y cada uno de los Derechos de Propiedad intelectual e industrial sobre los Productos, incluidos, a modo enunciativo y sin carácter limitativo, patentes, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor derechos de bases de datos, imagen comercial, derechos de topografía, marcas, nombres comerciales, nombres de dominio, secretos industriales y know-how, registrados o no o susceptibles de registro en cualquier país ("Derechos de PI"). Ninguna estipulación de las presentes Condiciones Generales implicará el otorgamiento al Comprador de derechos o licencias sobre Derechos de PI de AkzoNobel. El Comprador, en particular, se abstendrá de usar los Derechos de PI de AkzoNobel (o sus entidades asociadas) sin obtener el consentimiento previo por escrito del titular.

**15. PROTECCIÓN DE DATOS.** Las Partes dan su consentimiento expreso a la inclusión de sus datos personales en los ficheros de la otra parte, a efectos de gestionar la relación contractual objeto de las presentes Condiciones Generales. El Comprador deberá facilitar aquellos datos que se le soliciten con carácter obligatorio, puesto que en caso de no suministrarlos puede comportar la imposibilidad de la realización de los servicios contractuales. En todo caso, las personas que actúen en representación de cada una de las partes cuyos datos personales sean objeto de tratamiento en virtud de las presentes Condiciones Generales podrán hacer ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previsto en la ley de protección de datos aplicable por medio de notificación por escrito a la parte pertinente en la dirección establecida a tal efecto. Ambas Partes se comprometen a mantener en el más estricto secreto los datos personales de la parte contraria a los que haya tenido acceso de conformidad con estas Condiciones Generales, a suministrarlos únicamente a terceros autorizados, y a cumplir las disposiciones legales incluidas en las leyes de protección de datos que puedan resultar de aplicación. Se comprometen, en particular, a abstenerse de utilizar los datos personales obtenidos de la otra parte para cualquier fin distinto del contemplado en el objeto de las presentes Condiciones Generales. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión de datos, así como solicitar la portabilidad de los datos, que se limite el tratamiento o a oponerse al mismo, mediante escrito a cada una de las Partes a través de la dirección facilitada por las Partes. Asimismo, los interesados tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

**16. CONFIDENCIALIDAD:** las Partes deberán guardar estricto deber de confidencialidad con relación a las informaciones a las que tengan acceso en virtud de su relación contractual. El Comprador deberá tomar las medidas necesarias para que las mismas no sean comunicadas ni accesibles a terceros.

**17. CESIÓN:** los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual entre las Partes no podrán ser cedidos por el Comprador sin el previo consentimiento por escrito de AkzoNobel. AkzoNobel podrá ceder cualquier obligación y derecho resultante de la relación contractual entre las Partes sin necesidad de consentimiento previo.

**18. TERMINACIÓN:** Un acuerdo con el Comprador para la venta o suministro de Productos no obligará a AkzoNobel a aceptar futuros pedidos. AkzoNobel tendrá derecho en todo momento a dar por concluida la relación y/o pedido mediante previa notificación dentro de un plazo razonable. La terminación en tales circunstancias no dará en ningún caso derecho al Comprador a indemnización alguna.

**19. CÓDIGO DE CONDUCTA:** El Comprador se obliga a cumplir en todo momento con el Código de Conducta vigente de AkzoNobel, del que se le ha facilitado una copia al respecto y/o publicado en todo momento en [www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com). El incumplimiento del mismo facultará a AkzoNobel a terminar cualquier relación contractual y/o pedido en curso con el Comprador sin derecho a indemnización de ningún tipo.

**20. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las presentes Condiciones Generales, y todas las controversias que surjan entre AkzoNobel y el Comprador se regirán por la legislación española, quedando excluida la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y cualesquiera normas en materia de conflictos de leyes en virtud de las cuales resulte de aplicación la legislación de otra jurisdicción. Toda controversia que no pueda ser resuelta mediante acuerdo por las Partes será dirimida exclusivamente por los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, y por los tribunales competentes para conocer de cualquier recurso contra las resoluciones y fallos dictados por los primeros. Las Partes dan su consentimiento a y aceptan la jurisdicción y competencia de los tribunales mencionados.



**Administración de Pedidos**

Tel. 902 210 305

Fax 900 210 306

pooldepedidos@akzonobel.com

**Servicio de Televenta**

Tel. 900 92 51 59

**Servicio de Atención Técnica**

Tel. 902 241 242

**Colorimetría**

Tel. 627 04 34 70

**Servicio Técnico Máquina Mix**

Tel. 93 484 28 12

**Akzo Nobel Coatings, S.L.U.**

C. Feixa Llarga, 14-20

08040 - Barcelona (España)

Tel. 934 842 500

www.titanpro.es

Cód. 6438002



Edición Octubre 2023