



EASYMAX™ FF - EASYMAX™ WP II

LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Pulverizadores Airless profesionales sin cables
con tecnología ProSpray

EL PULVERIZADOR DE PINTURA PROFESIONAL
QUE CABE EN LA PALMA DE LA MANO

CALIDAD DE ACABADO PERFECTO
SIN DILUIR LA PINTURA

LISTO PARA PULVERIZAR
PINTURA EN SEGUNDOS



www.graco.com

VENTAJAS DE EASYMAX

- Los pulverizadores Airless profesionales garantizan un acabado perfecto comparable al de los pulverizadores Airless con cables de Graco.
- Máxima portabilidad, para moverse por el lugar de trabajo, o de un lugar a otro.
- Listo para pulverizar en segundos, pulveriza sin dilución la mayoría de pinturas, con tan solo *ajustar la presión*.



EASYMAX™

Pulverizadores Airless profesionales de pintura que caben «en la palma de la mano»

Los pulverizadores Airless de pintura EASYMAX™ son una solución innovadora. Graco presenta LA NUEVA GENERACIÓN DE EASYMAX WP II y EASYMAX FF.

EL PULVERIZADOR AIRLESS PROFESIONAL DE PINTURA QUE CABE EN LA PALMA DE LA MANO

EASYMAX™ ofrece:

PROSPRAY, un diseño de bomba de pistón profesional patentado que:

- proporciona un rendimiento comparable con los pulverizadores con cables Airless profesionales de Graco.
- pulveriza materiales diseñados por los fabricantes de pintura sin necesidad de dilución.
- pulveriza un abanico uniforme y constante en una sola pasada.

Boquillas PROSPRAY RAC®, con un diseño profesional de boquilla reversible:

- boquillas de alta precisión inspiradas en el diseño de probada eficacia RAC® X, para uso exclusivo con la tecnología ProSpray.

PROCONTROL™, control material para regular el espesor de la capa.

Todos los pulverizadores EASYMAX son **completamente reparables** y funcionan con baterías de iones de litio. El pulverizador EASYMAX WP II es compatible con todo tipo de pinturas base agua. EASYMAX FF ha sido diseñado especialmente para pulverizar pinturas de alto acabado, incluso pinturas con base disolvente.



Boquillas reversibles ProSpray
- RAC® (Reverse-A-Clean); si detecta una obstrucción en la boquilla, solo tiene que girar la boquilla, pulverizar la obstrucción y seguir pulverizando como siempre.
- Las boquillas de alto acabado verdes proporcionan una atomización aún más precisa.



***Conmutador de presión alta / baja**
- **Baja presión:** mejora la calidad de acabado y reduce la niebla con materiales ligeros
- **Alta presión:** alto índice de producción con materiales espesos

EASYMAX FF CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- Conmutador de presión alta / baja*
- Resistente a todos los materiales con base de disolvente
- Depósito transparente

Materiales y aplicaciones

EASYMAX™ puede usarse como **pistola de mantenimiento** para volver a pintar objetos, reparar paredes que han sido pulverizadas previamente con un pulverizador de pintura normal o realizar trabajos de pulverización de hasta 50 m². La herramienta ideal para pulverizar habitaciones con paredes de distintos colores, techos, puertas (de garajes), radiadores, armarios, garajes abiertos, casetas de jardín, verjas, escaleras, muebles (nuevos o en restauración), etcétera. Utilice el EASYMAX FF para materiales con base de disolvente o de agua y el EASYMAX WP II solo para materiales con base acuosa.



Vea los **vídeos de aplicación** en: <http://11.graco.eu.com>



NUEVO ProControl / presión variable:
70-137 bar (WP) / 50-117 bar (FF)
Pulveriza una variedad más amplia de aplicaciones con tan solo ajustar la presión
Menos niebla

THE
NEXT
GENERATION
IN **PROSPRAY**
TECHNOLOGY!!

**COMPLETAMENTE
REPARABLE**



Válvula de cebado
para cebar rápidamente
y liberar la presión

**Cargador de batería de ión de litio +
2 baterías**
Tiempo de carga para un rendimiento del 80 %
= 25 min (EASYMAX FF)
= 45 min (EASYMAX WP II).

Depósito de pintura
0,75 l (transparente, EASYMAX FF)
1 litro (EASYMAX WP II)

- Fundas desechables para el depósito para una limpieza más fácil y rápida
- Incluye una tapa para guardar la pintura o para la limpieza rápida agitando el depósito

Filtro de la boquilla


- Se enrosca directamente en el portaboquillas y filtra la pintura para reducir las obstrucciones
- Disponible con malla de 60 y 100



www.graco.com

Diseño de péndulo Tilt-N-Spray

- Máximo movimiento de pulverización sin perder cebado, como un aplicador de pistola.
- Gracias al movimiento pendular, evacua todo el material del depósito. Se rellena menos veces, por lo que el tiempo de pulverización es más productivo.

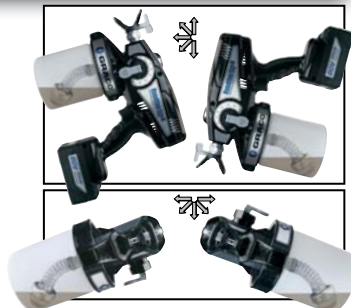

COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA



3 SENCILLOS PASOS DE PUESTA EN MARCHA

¡Listo para pulverizar en segundos!

1. Vierta la pintura en el depósito.
2. Enrosque el depósito a la tapa.
3. Cebe la bomba y ya puede empezar.



3 SENCILLOS PASOS DE LIMPIEZA

La limpieza es muy fácil gracias a la funda desechable para el depósito.

Solo tiene que vaciar la funda y tirarla. Llene la copa de agua, lave la bomba con ella y ya está listo para el siguiente trabajo.

1. Tire la funda desechable para depósito.
2. Llene el depósito de agua.
3. Invierta la posición de la boquilla y enjuáguela.



! CONSEJO

La herramienta de almacenamiento para el arranque Pump Armor™ protege la bomba contra la corrosión



- Limpia la válvula de entrada al arrancar para garantizar el cebado cada vez.





Accesorios para EasyMax™

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios EASYMAX

Mejore la calidad de pulverización



PROPACK *Uso de PROPACK exclusivamente con EASYMAX WP II*
24F893 Pulveriza en varias direcciones durante más tiempo (depósito de 3,8 l) con menos rellenos y menos peso



Prolongadores *únicamente para su uso con EASYMAX WP II*
No arriesgue su seguridad: amplíe su alcance y trabaje sin escaleras ni andamios

EASYMAX WP II: en forma de Z, extensión fija

24F727 30 cm

24F728 60 cm



EASYMAX WP II: prolongador flexible

24F729 30 cm



Depósitos de pintura y fundas

Depósito de material y tapa

Para realizar aplicaciones mayores con un número menor de llenados del depósito. Incluye una tapa para almacenar la pintura o para una limpieza rápida sin funda agitando el depósito.

16D560 En forma de U, 1 l

16H618 En forma de V, 0,75 l

16D561 En forma de U, 1,5 l

24H365 Depósito ProPack, 4 l

16D562 Fundas para depósitos de pintura (paquete de 10)

Compatible con depósitos de 0,75, 1 y 1,5 l

24H366 Fundas para depósitos ProPack (paquete de 5)



Batería de ión de litio

Añada otra batería para pulverizar trabajos de más de 7,5 l. Una batería con carga máxima puede pulverizar 3,75 l en pulverización continua. El tiempo de carga para un rendimiento del 80 % es de 25 minutos (16G610) y 45 minutos (16D558).

16D558 20 V: compatible con EASYMAX FF y EASYMAX WP II

16G610 18 V: SlimLine, solo para EASYMAX FF



Cargador batería

Utilice otro cargador para reducir los tiempos de paro cargando dos baterías simultáneamente. El testigo luminoso controla y muestra el nivel de carga.

Cargador de batería

16D799 220 V

16F628 12 V



Boquillas reversibles ProSpray RAC® de EasyMax

EASYMAX WP II - gris:

PST 211/213/309/315/411/413/515/517

EASYMAX FF - boquilla verde de acabado fino:

FNS 208/210/308/310/312/410/412



Filtro de la boquilla

24E376 Malla 60: negro, 1 pieza

24F039 Malla 60: negro, 3 piezas

24F640 Malla 100: azul, 1 pieza

24F641 Malla 100: azul, 3 piezas



Kit de ampliación de vida útil

16D563 EASYMAX WP

16P151 EASYMAX WP II

16H641 EASYMAX FF, resistente al disolvente

Una sencilla cambio duplica la vida útil del pulverizador.



Otros

253574 Pump Armor™ (1 l)

Protege el pulverizador Airless durante el almacenamiento. Llene la bomba de EASYMAX con Pump Armor y déjelo actuar hasta que la use de nuevo.

16P325 Pump Armor

Herramienta de almacenamiento para el arranque (botella vacía)



EASYMAX

LISTO PARA PULVERIZAR

EasyMax se entrega completa y lista para pulverizar.

EasyMax incluye:

- pulverizador Airless sin cables EasyMax
- boquilla ProSpray RAC® (Reverse-A-Clean)
- 2 baterías de ión de litio
- 1 cargador de batería de iones de litio
- 1 depósito con tapa
- 5 fundas para depósito
- maletín del pulverizador sin cables
- herramienta de almacenamiento para el arranque Pump Armor (vacía)

† Patentes de Graco: 6 619 569 y otras patentes pendientes

Podrá encontrar esta unidad en:

Características técnicas

compatible con disolvente

	EASYMAX FF	EASYMAX WP II
	Acabado fino	Pintura de paredes
	Esmaltes, lacas, barnices, tintes	Imprimaciones, pintura plástica, acrílicos, esmaltes, lacas
Referencias: versión para Europa / Reino Unido	16H243 / 262612	16N664 / 16N665
Tamaño máximo de boquilla	0,008"-0,012"	0,009"-0,017"
Caudal	Ajustable	Ajustable
Compatibilidad con materiales y disolventes	Con base de disolvente* y de agua	Solo con base de agua
Presión máx., bar (PSI)	117 (1700)	137 (2000)
Boquilla reversible Airless	Verde	Gris
Boquillas Airless	FNS208 y FNS310	PST517
Filtros de boquilla	Malla 100, azul, 24F640	Malla 60, negro, 24E376
2 baterías de ión de litio	18 V, SlimLine, 16G610	20 V, 16D558
Cargador de batería	16D799	16D799
Depósito de pintura con tubos de aspiración específicos	0,75 l, en forma de V	1 l, en forma de U
Reparable (juego de reparación de la bomba)	Sí, 16H641	Sí, 16P151
Fundas para depósitos	5	5

* Compatible con disolventes «inflamables» y «calientes». Consulte en el manual de instrucciones la lista detallada de fluidos de limpieza compatibles.